вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО ДЕЛО

№4
2016

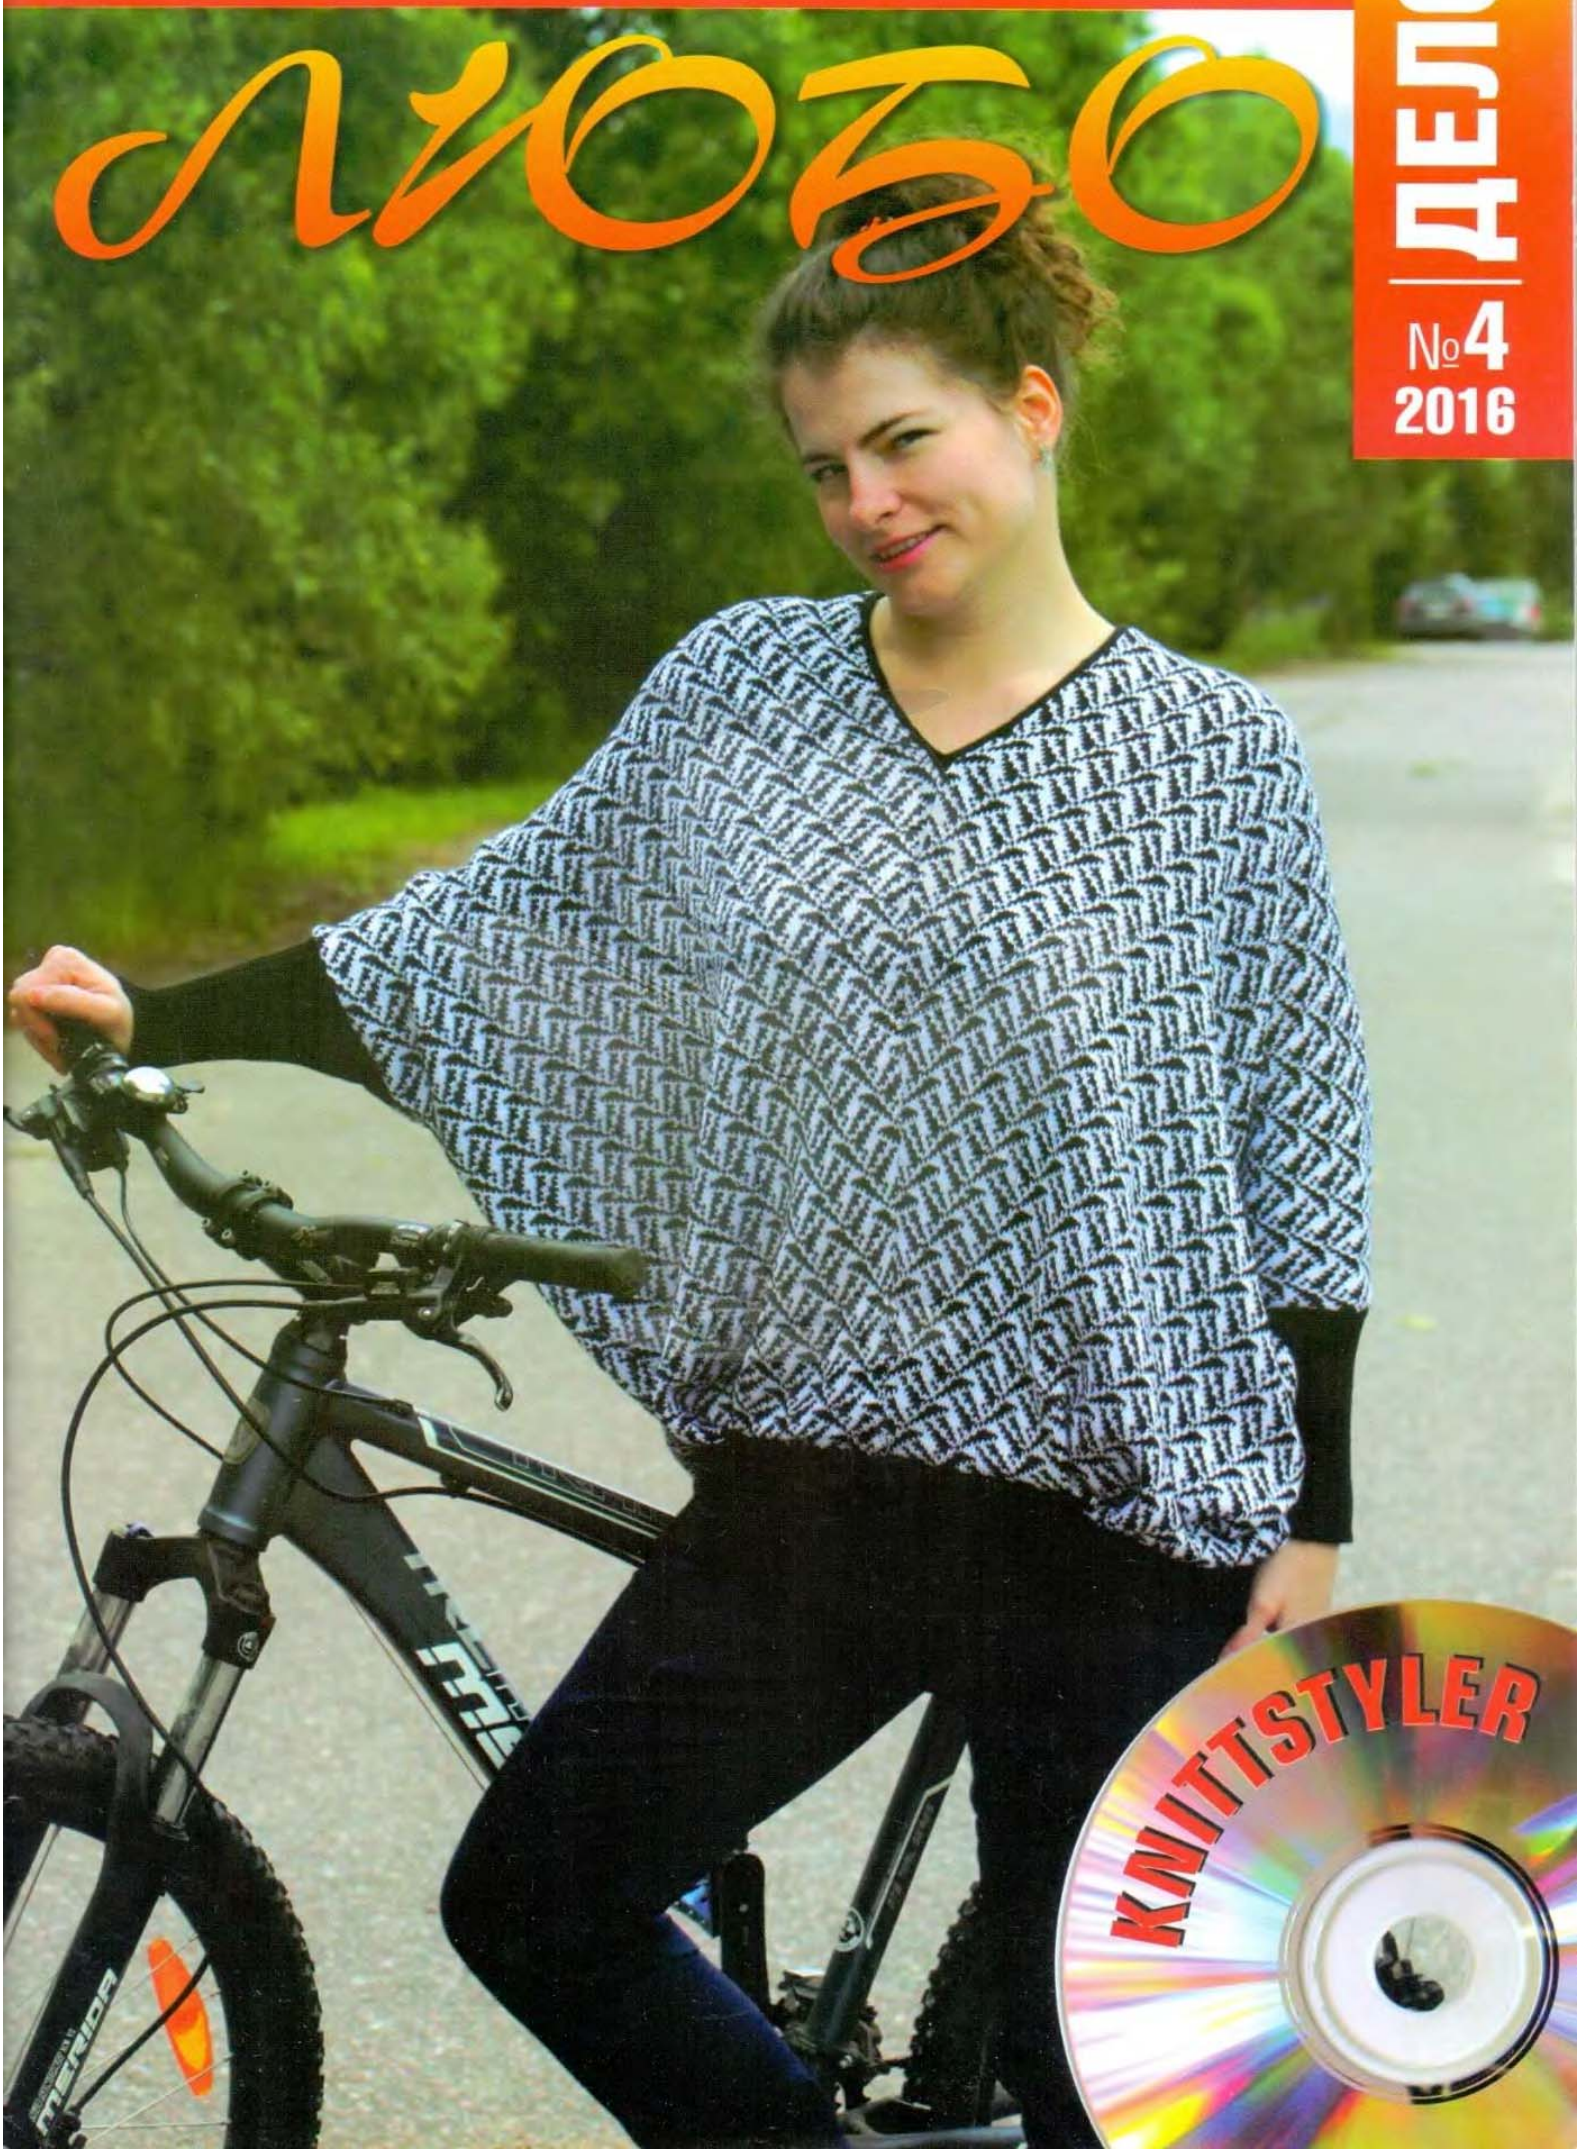

KNITTSTYLER

МОДЕЛИ

32

34

36

38

40

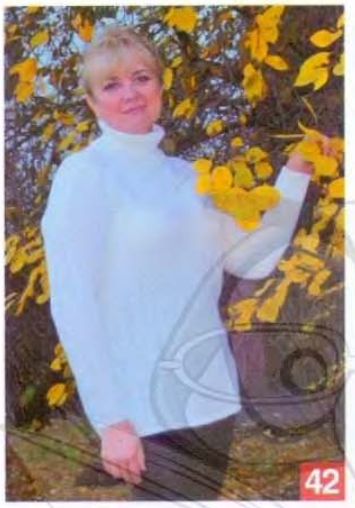
42

44

46

50

52

54

МАСТЕР-КЛАССЫ

Мастер-класс
Кант-рулик по краю полотна

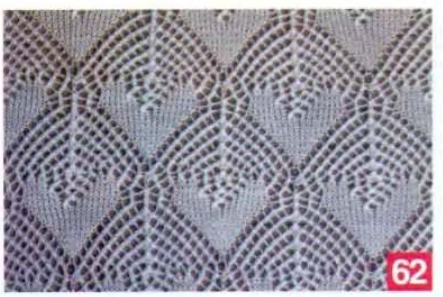
62

Копилочка узоров
Ажурное лето

68

Вышивка лентами
Летние зарисовки

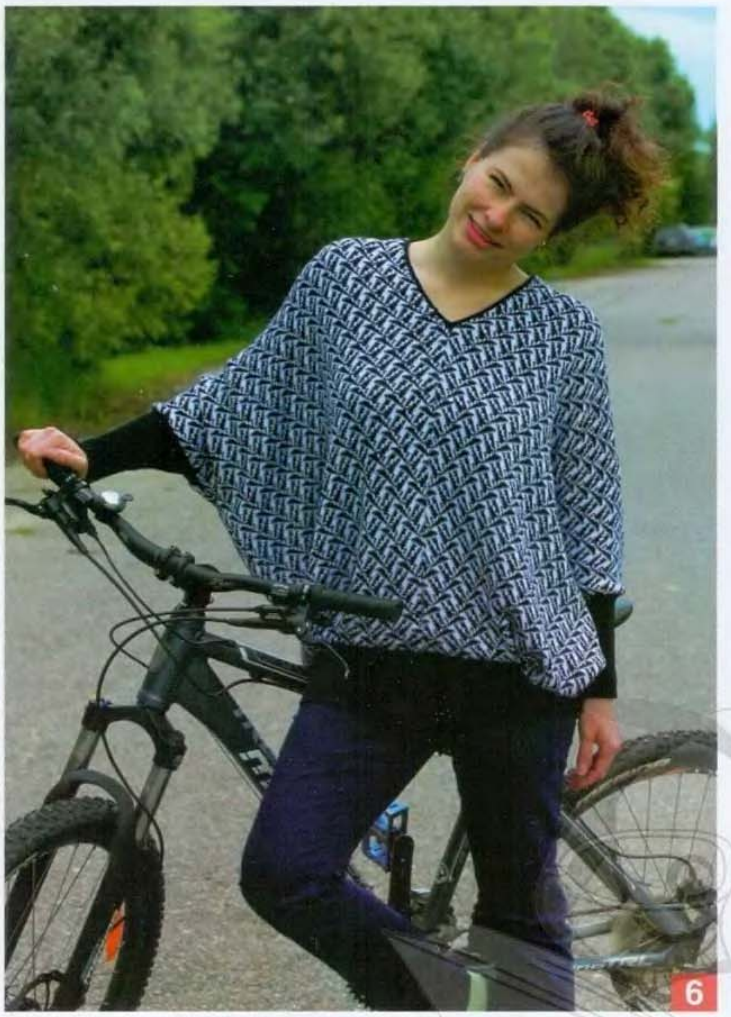
6

9

10

12

14

16

18

20

22

25

26

28

30

Туника с черно-белым узором

Работа мастера Татьяны Дёминой

Размер: 52-56
Пряжа: ТРОПИКАНА (COLOR CITY, 45% бамбук 55% хлопок, 150гр/225м – 300 гр. белого цвета; Bamboo Wool (COLOR CITY, 44% шерсть мериносовая 10% бамбук, 46% акрил, 100гр/500м – 350 гр. черного цвета
Вязальная машина: двухфонтурая перфокарточная или компьютерная 5 класса
Переплетения: однофонтурный жаккард, резинка 2х2 обыкновенная
Плотность: ОФЖ PL8, резинка PL2/3
Петельная проба: ОФЖ Пг-3,57 п/см, Пв-3,07 р/см, резинка Пг-3,8 п/см, Пв-5 р/см

Данная модель выполнена из двух основных полотнищ, связанных в зеркальном отражении. При вывязывании рисунка необходимо соблюдать направление наклона в узоре.

Для второго полотнища рисунок вязать в зеркальном отображении. Для этого в программе компьютерных машин необходимо зеркально отобразить узор, для перфокарточных машин перевернуть перфокарту другой стороной (со стороны **А** на сторону **В**).

Спинка/Перед (2 детали)

На **3И** выставить в работу иглы в рабочей зоне **90-0-48**, набрать петли бросовой нитью и провязать **30 рядов** на **PL6**. Заменить бросовую нить рабочей и набрать петли путем обвития с одновременным провязыванием **1 петли.** Далее вязать полотно **ОФЖ** (схема узора – сторона **А**). Начать вывязывать скос на левой стороне полотна **ЧВ** удлиненными рядами. Для этого настроить каретку так чтобы иглы в **ПНП** не вязали. С левой стороны полотна выдвинуть в **ПНП** иглы в зоне **90-0-31.** В работе останется **17 игл** с правой стороны полотна. Провязать **2 ряда.** Далее вязать, возвращая в работу из **ПНП** в каждом **2 ряду по 11 игл 11 раз**, пока все иглы рабочей зоны не встанут в **РП** (+11x11*2 ЧВ). Выполнять обкруты крайних игл, стоящих в **ПНП.**

Одновременно с правой стороны полотна выполнять прибавление петель. Прибавить по **1 петле в каждом 3 ряду 42 раза** (+42x1*3). В работе **180 петель (90-0-90).** С **127 по 254 ряд** вязать прямо. Далее выполнять убавление с правой стороны полотна. Убавить по **1 петле в каждом 3 ряду 50 раз** (-50x1*3). На высоте **380 ряда** начать вывязывать верхний скос с левой стороны полотна **ЧВ** укороченными рядами. Для этого в каждом **2 ряду** поднимать в **ПНП по 11 игл 11 раз** (-11x11*2 ЧВ). Выполнять обкруты. Провязать **1 ряд** на всех иглах и закрыть петли за один прием.

Вторую деталь вязать зеркально первой. Использовать схему узора стороной **В.**

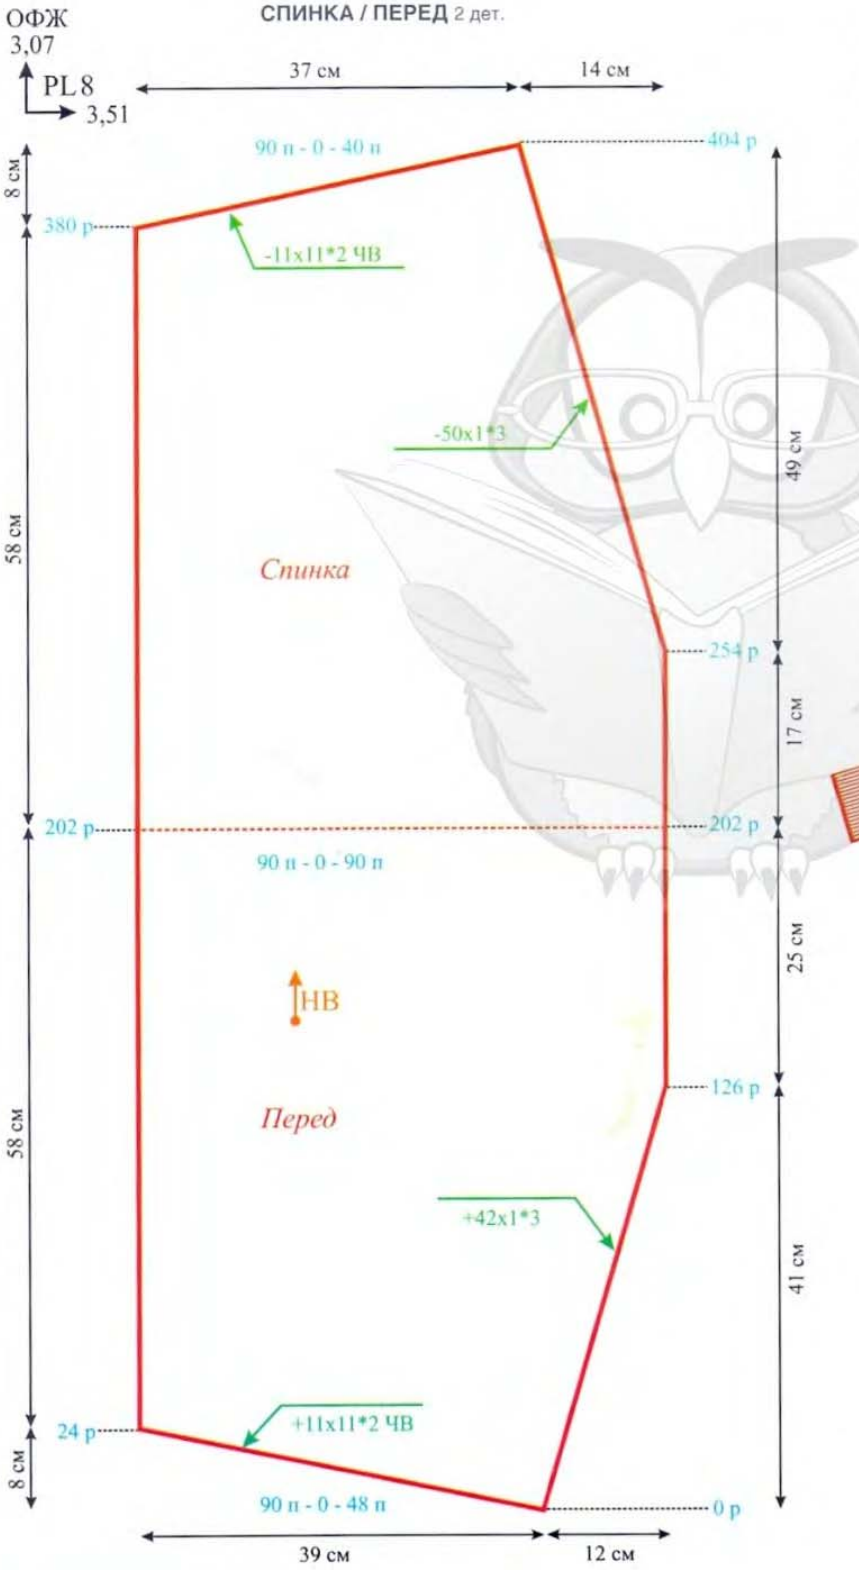

Общий вид

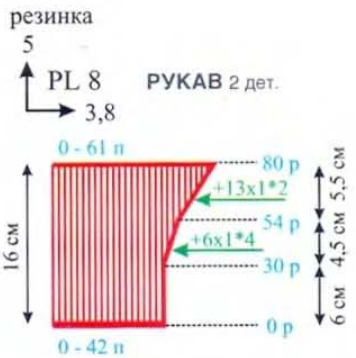

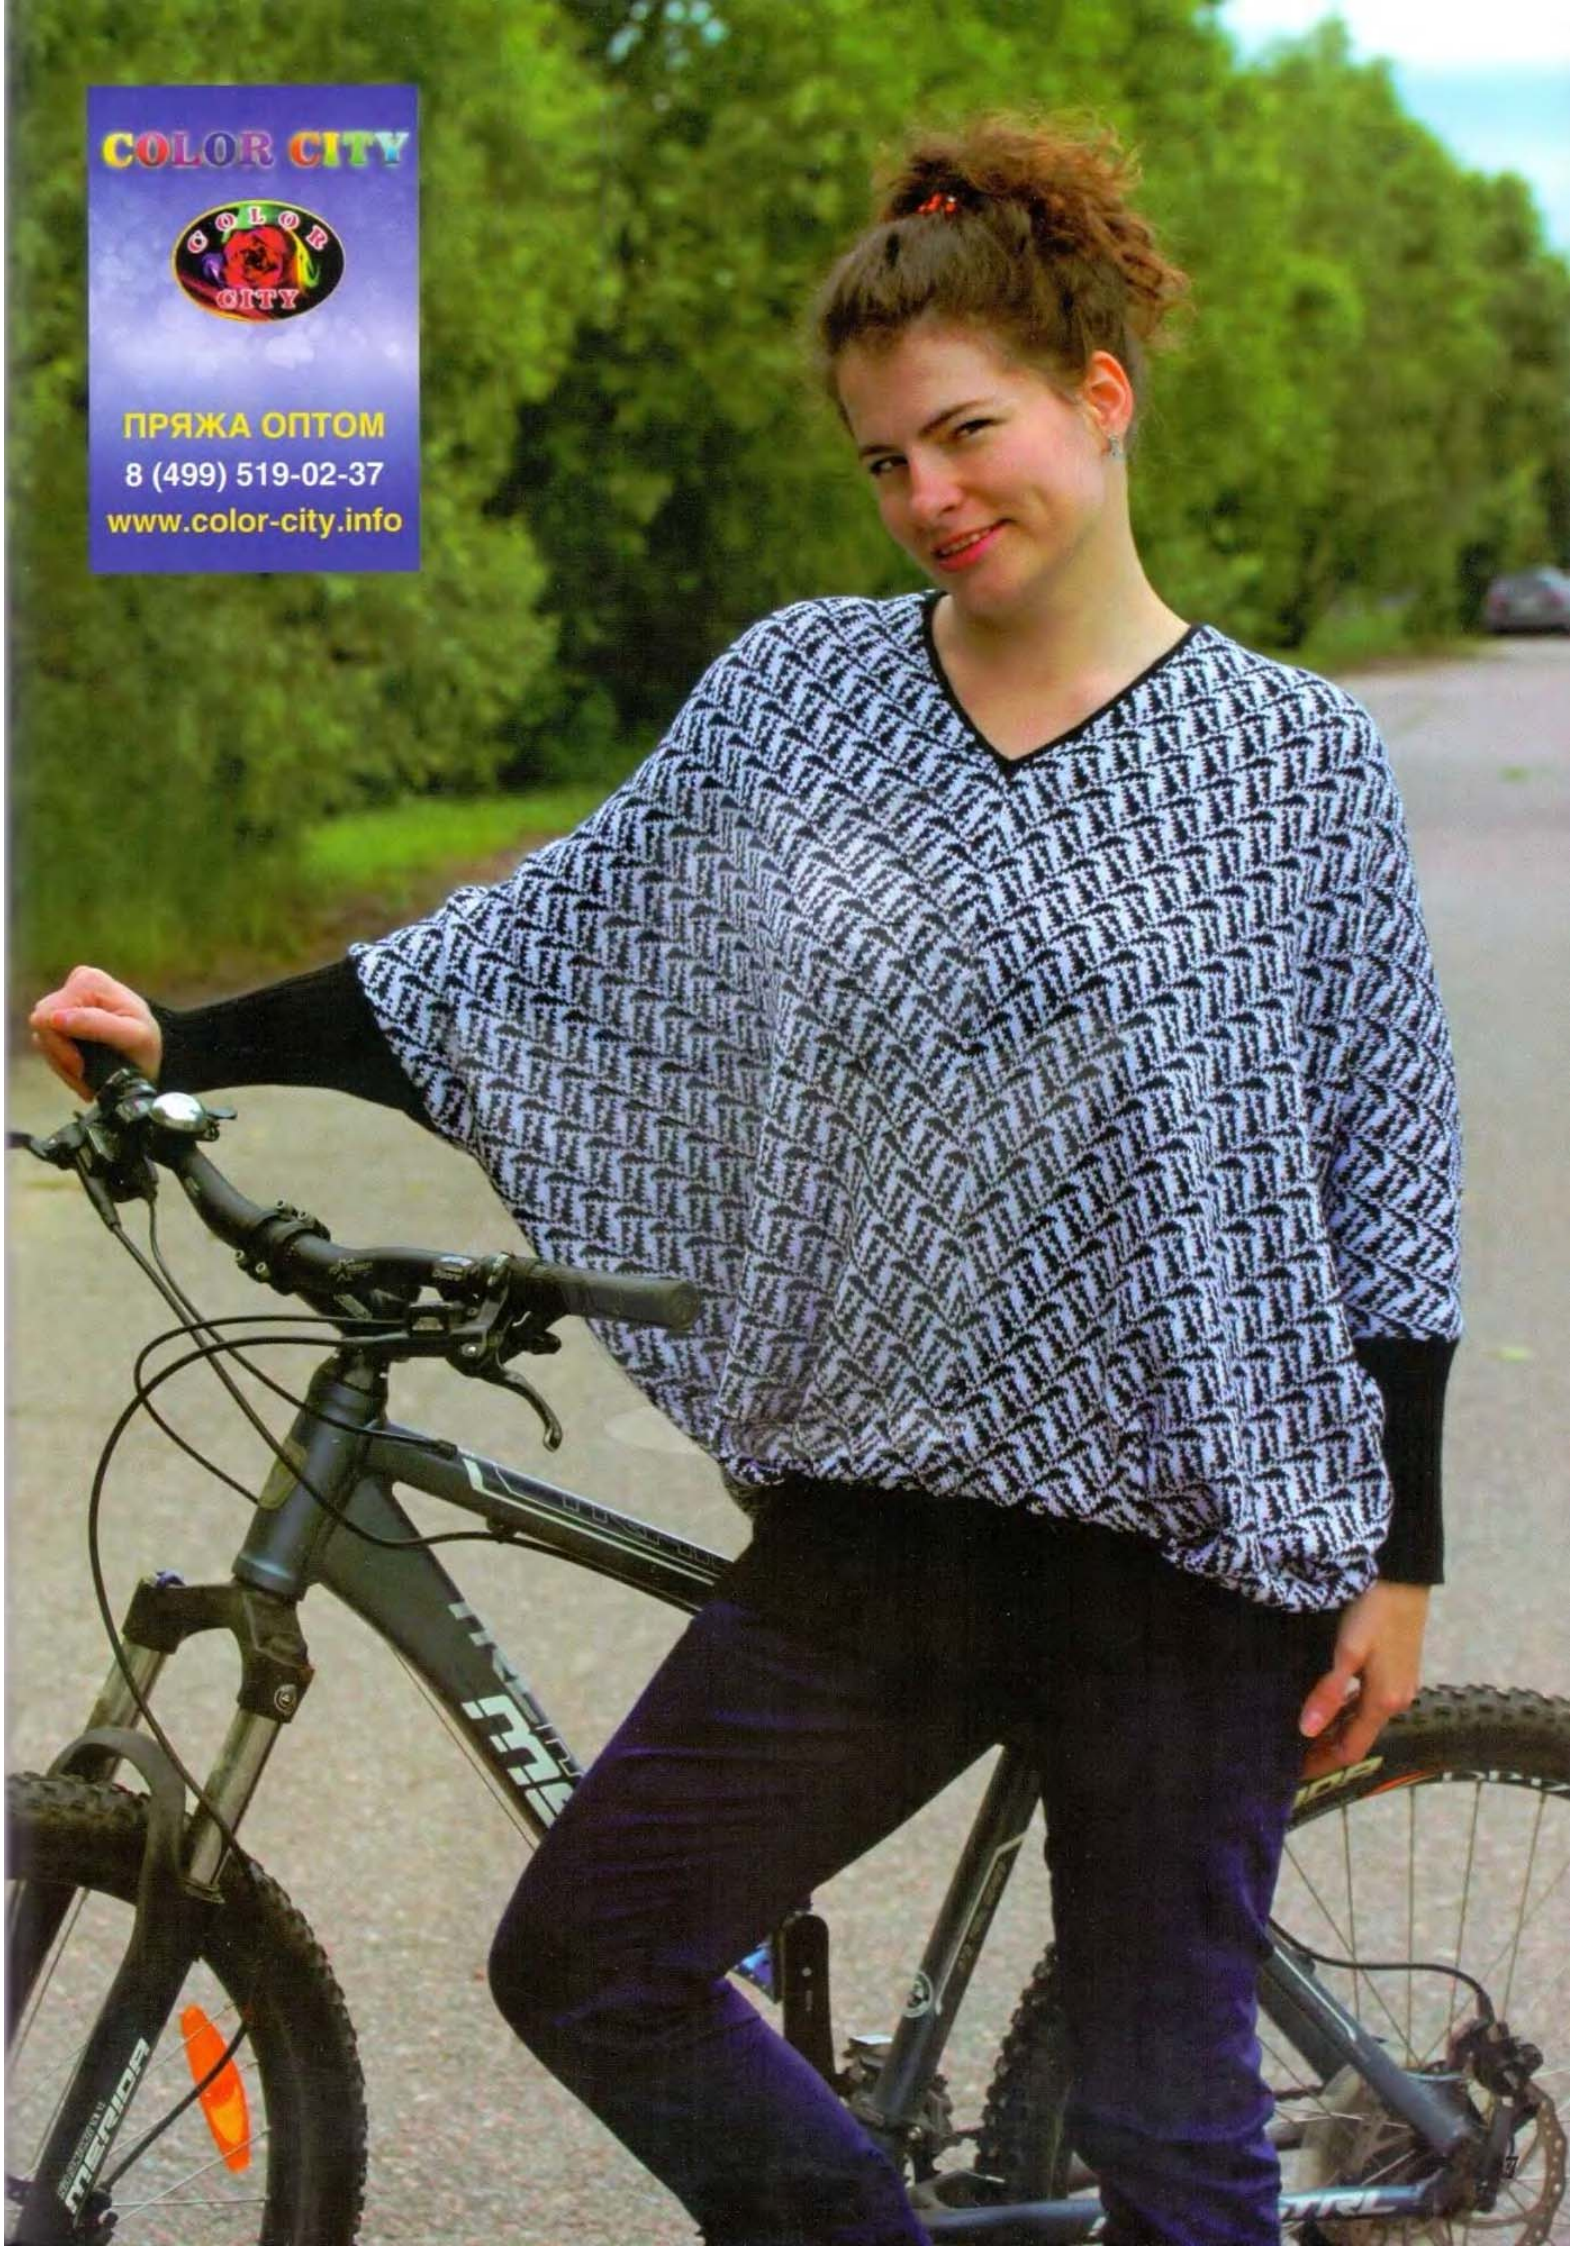
COLOR CITY
ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

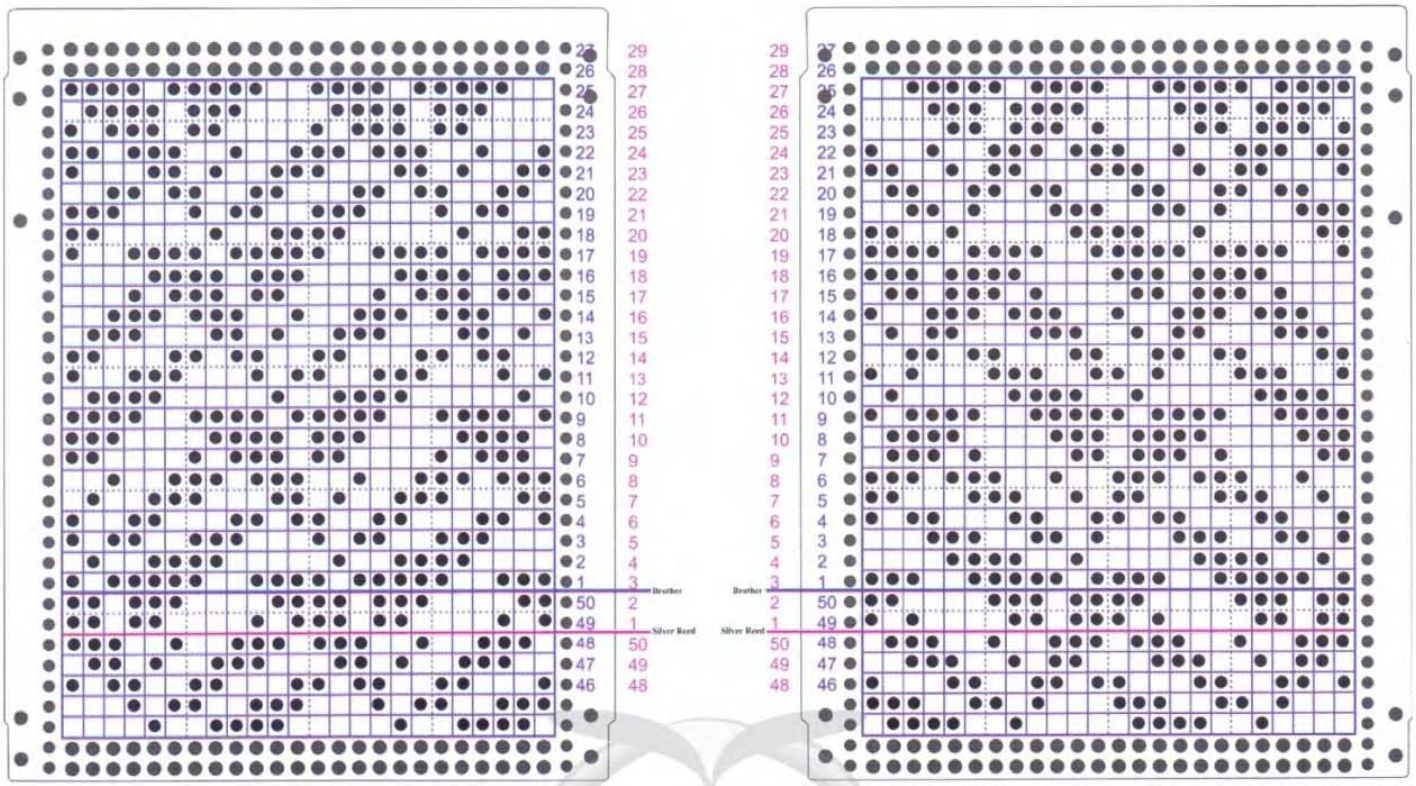

Сторона А

Сторона В

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы). Выставить в работу иглы в зоне **42-0-42** в разборе под обыкновенную резинку 2х2. Набрать петли черной нитью и вязать прямо на **PL2/3 30 рядов.** Далее вязать, выполняя прибавки с двух сторон полотна. Прибавить в каждом **4 ряду 6 раз по 1 петле** (+6х1*4), затем прибавить в каждом **2 ряду 13 раз по 1 петле** (+13х1*2). В работе **122 петли.** На высоте **80 ряда** закрыть петли за один прием.

Второй рукав связать аналогично первому.

Сборка и отделка

- Заправить все концы нитей.
- Провести **ВТО.**
- Для отделки нижних срезов связать две планки следующим образом. Сдвиг игольниц на **Р.** Выставить в работу иглы в разборе под обыкновенную резинку 2х2 в зоне **86-0-86.**
- Набрать петли черной нитью и вязать прямо на **PL6 75 рядов.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ.** На иглы машины в зоне **86-0** (левая сторона полотна) навесить нижний край первой основной детали. По центру навешенной части заложить встречную складку. Аналогично навесить нижний край второй основной детали на правую сторону полотна в зоне **0-86.** Поднять иглы рабочей зоны в **ПНП,** закрыть на них язычки, провязать **1 ряд на PL6** и закрыть петли за один прием.
- Аналогично вывязать резинкой 2х2 деталь низа по спинке и выполнить присоединение к ней основных полотен.
- Пришить рукава.
- Сшить основные детали по центру переда и спинки.
- Выполнить обвязку выреза горловины кантом черной нитью с использованием «косичек». Последовательность выполнения данной отделки см. в статье на стр. 58.
- Выполнить боковые швы и швы на рукавах.

Летняя кофточка

Работа мастера Ольги Бородиной

Размер: 42-44
Пряжа: Alize Diva missisipi (100% микрофибра, 100гр/350м) – 200 гр.
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг-2,35 п/см, Пв-3 р/см

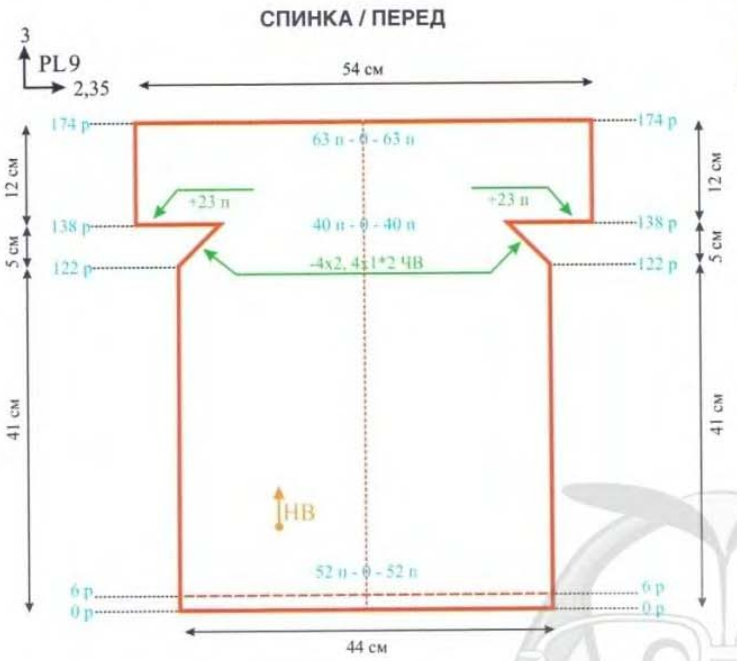

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52**, набрать петли приемом «обвив» и связать **6 рядов** на плотности **PL8.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9** прямо **122 ряда.** На высоте **122 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-4х2, 4х1*2 ЧВ). В работе **80 петель.** Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем для рукавчика прибавить поочередно с обеих сторон **23 петли** приемом «обвив». В работе **126 петель.** Связать прямо **36 рядов** и закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы (участок **12 см**) трикотажным швом.
- По контуру горловины связать крючком ряд столбиков без накида, припосаживая горловину до нужного размера.
- Выполнить боковые швы.
- Пройму обвязать двумя рядами столбиков без накида.

Платье в полоску

Работа мастера Валентины Аванесян

Платье с ассиметричным кроем и связано одной деталью. На детали переда связаны полосы в **2 цвета** высотой **4 см (20 рядов).** Деталь спинки однотонная темно-фиолетовая.

Спинка/Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72,** набрать петли приемом «обвив». Набрать петли рабочей нитью темно-фиолетового цвета и связать планку высотой **20 рядов** на плотности **PL2.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3** нитью фиолетового цвета еще **10 рядов.** Затем сменить нить на средне-серую и продолжить вязание полосками по **20 рядов.** Начиная со **140 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-6x1*10). В работе **132 петли.** Начиная с **220 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (+6x1*20). В работе **144 петли.** На высоте **360 ряда** с правой стороны прибавить на рукав **6 петель** за один прием (+6 п) и далее вязать прямо **110 рядов.** На высоте **390 ряда** с левой стороны выполнить ассиметричный вырез горловины. для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру горловины вывести в **ПНП 24 раза по 3 иглы и 21 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-24x3, 21x2*2 ЧВ). Когда иглы горловины выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд и закрыть **90 петель** горловины за один прием. На высоте **470 ряда** с правой стороны выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 5 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-5x6*2 ЧВ). На высоте **480 ряда** связана ровно половина основной детали (перед). Деталь спинки вязать зеркально рабочей нитью темно-фиолетового цвета.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки выреза горловины и рукава связать планки кулирной гладью рабочей нитью серого цвета (в готовом виде **2,5 см**). Планки аккуратно прикеттлевать.
- Выполнить боковые швы.

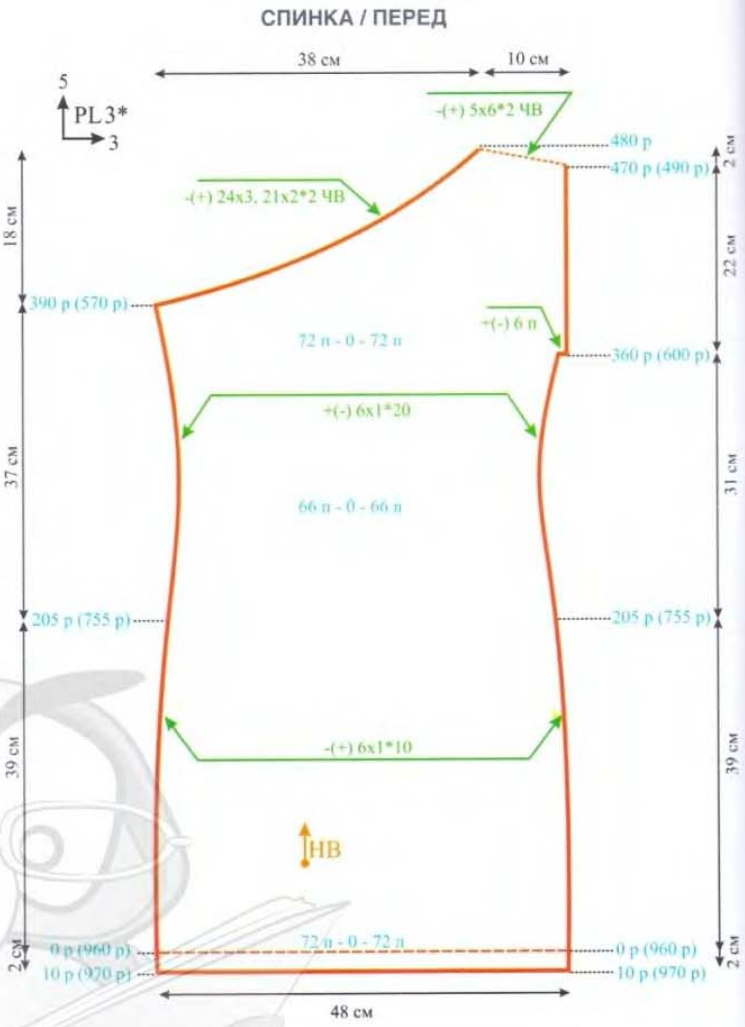

Размер: 46-48
Пряжа: ПУМА (100% Австралийский меринос , 100гр/700м, COLOR CITY) – 100 гр. средне-серого цвета и 400 гр. темно-фиолетового цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL3*
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-5 р/см

COLOR CITY
ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

Джемпер «Шелковый блеск»

Работа мастера Ольги Бородиной

Детали переда и спинки данной модели полностью симметричны. Это позволяет носить джемпер на обе стороны.

Размер: 42-44
Пряжа: Шелковый блеск (100% лиацель (вискоза эвкалипт), 100гр/400м, Троицкая камвольная фабрика) – 150 гр. светло-серого цвета и 100 гр. розового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-2,9 п/см, Пв-4,26 р/см

Спинка/Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-90** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. На плотности **PL4/4** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для фигурного скоса одновременно с левой стороны прибавить, а с правой стороны убавить **38 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+/- 38х1*2; 6х1*4). Далее продолжить вязание прямо. На высоте **140 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, затем деккером убавить 8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 8х1*2; 2х1*4). В работе **100 петель.** На высоте **182 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-12, 8, 5, 3, 2, 5х1*2 ЧВ). На высоте **216 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 иглы и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 3х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. На открытых петлях горловины пряжей розового цвета связать рулик высотой **23 ряда** и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38,** набрать петли рабочей нитью розового цвета приемом «косичка» и связать рулик высотой **23 ряда** на плотности **PL4.** Далее продолжить на рабочей плотности **PL6** пряжей розового цвета еще 36 рядов, затем сменить на светло-серый цвет. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+12х1*10). В работе **100 петель.**

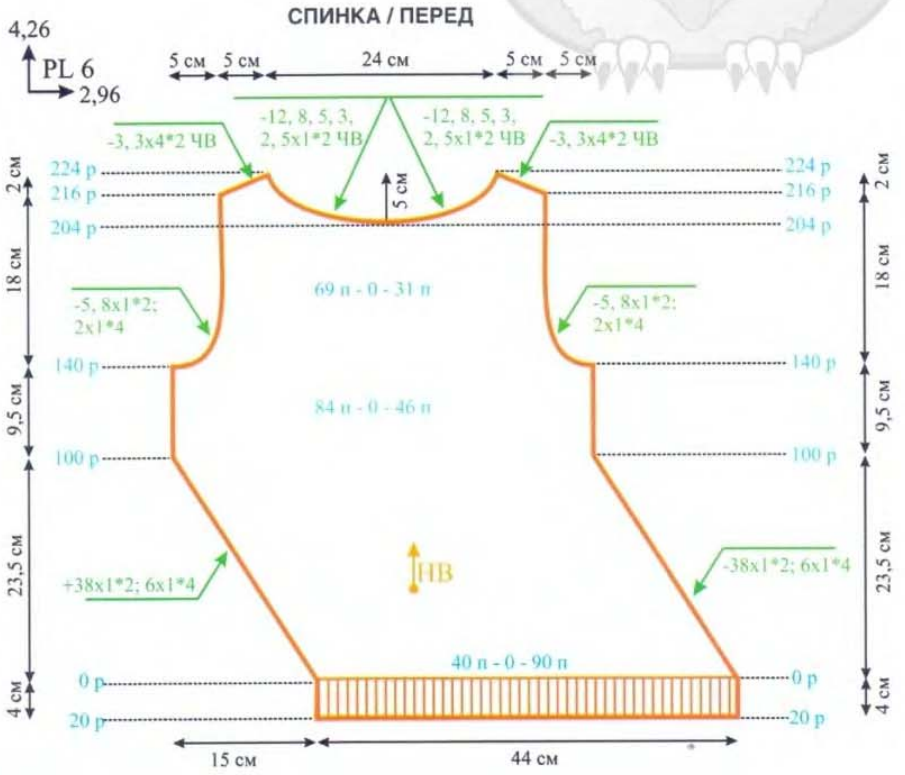

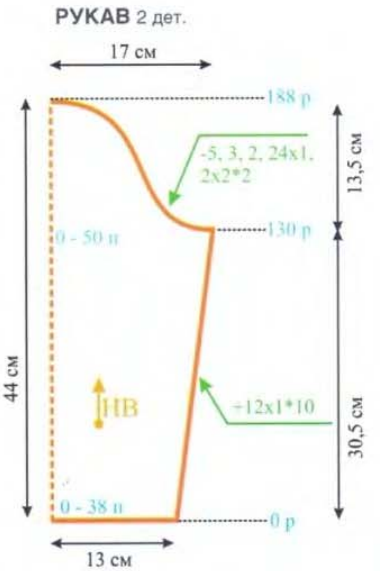

На высоте **130 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли,** затем деккером убавить еще **24 раза по 1 петле и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 24x1, 2x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Рулики на горловине и рукавах аккуратно закрепить, чтобы не разворачивались.

Жакет «Алиса»

Работа мастера Натальи Рудинской

Размер: 46-48, рост 180-182
Пряжа: Алиса (50% шерсть, 50% вискоза, 300м/100гр, Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. светло-серого цвета (цвет «сумерки»)
Вязальная машина: двухфонтурная, 5 класса
Переплетение: кулирная гладь, резинка 5х3 обычная
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг -3,08 п/см, Пв- 3,16 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77** в ритме резинки 1х1. Набрать петли на плотности **PL1/1.** Вязать **6 круговых рядов (3 оборота),** в каждом обороте увеличивая цифровой показатель плотности на единицу **(2/2, 3/3, 4/4).** Далее связать **1 ряд** резинки 1х1 на плотности **PL5/5,** счетчик на **0.** Выполнить разбор петель под резинку 5х3 обычную и продолжить вязание, в каждом ряду добавляя плотность на единицу, пока не дойдёт до рабочей плотности **PL9.**

На высоте **136 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **9 петель, 4 петли, 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9, 4, 2, 3х1*2). В работе **118 петель.** На высоте **200 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 17 игл, 4 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-17, 4, 2х2*2). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 9 игл и 2 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-2х9, 2х8*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и иглы по **ЗИ** выводить в **ПНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка (2 детали)

Правая полочка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **92-0** в ритме резинки 1х1. Набрать петли на плотности **PL1/1.** Вязать **6 круговых рядов (3 оборота),** в каждом обороте увеличивая цифровой показатель плотности на единицу **(2/2, 3/3, 4/4).** Далее связать **1 ряд** резинки 1х1 на плотности **PL5/5,** счетчик на **0.** Выполнить разбор петель следующим образом: со стороны бортового среза **4 петли на ЗИ, 1 петля на ПИ, *5 петель на ЗИ, 3 петли на ПИ*** повторить **7 раз от * до *,** затем все остальные петли на **ЗИ.** Продолжить вязание, в каждом ряду добавляя плотность на единицу, пока не дойдёт до рабочей плотности **PL9.** Для формирования рулика по бортовому срезу выставлять **4 иглы на ЗИ в ПНП в каждом 2 ряду,** каретка при этом настроена на **ЧВ** в одну сторону. В процессе вязания выполнить петли для пуговиц. Для этого каждую **7 петлю** переносить на соседнюю иглу, пустую иглу оставлять в **РП.** Повторять каждые **18 рядов,** начиная с **28 ряда.** На высоте **126 ряда** начать выполнять скос выреза горловины декоративными убавками. Для этого отступить от бортового среза **29 петель** и переносить их на **1 игольный шаг 40 раз по 1 петле в каждой 2 ряду** (-40х1*2). Для того чтобы убавки смотрелись красиво нужно соблюдать правило: если убавляемая петля лежит на **ЗИ,** необходимо снять петлю, выполнить убавку, навесить петлю обратно; если убавляемая петля лежит на **ПИ,** нужно сначала сделать убавку по **ЗИ,** потом перенести петлю с **ПИ.** На высоте **136 ряда** выполнить пройму. Для этого со стороны линии бока закрыть **12 петель, 3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-12, 3, 2, 2х1*2). На высоте **196 ряда** выполнить плечевой скос. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 3 раза по 7 игл и 2 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-3х7, 2х6*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и иглы по **ЗИ** выводить в **ПНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Левая полочка

Вязать как правую, но расстановка игл следующая: со стороны бортового среза **4 петли на ЗИ, 1 петля на ПИ, *5 петель на ЗИ, 3 петли на ПИ*** – повторить **2 раза от * до *, 5 петель на ЗИ, 36 петель на ПИ,** далее разбор на резинку 5х3 обычную.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **46-0-46** в ритме резинки 1х1. Набрать петли на плотности **PL1/1.** Вязать **6 круговых рядов (3 оборота),** в каждом обороте увеличивая цифровой показатель плотности на единицу **(2/2, 3/3, 4/4).** Далее связать **1 ряд** резинки 1х1 на плотности **PL5/5,** счетчик на **0.** Выполнить разбор петель под резинку 5х3 обычную и продолжить вязание, в каждом ряду добавляя плотность на единицу, пока не дойдёт до рабочей плотности **PL9.** Начиная с **9 ряда,** убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 17 ряду** (-4х1*17). В работе **84 петли.** Далее вязать **16 рядов** прямо и затем прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+14х1*5). В работе **112 петель.** На высоте **164 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон за-

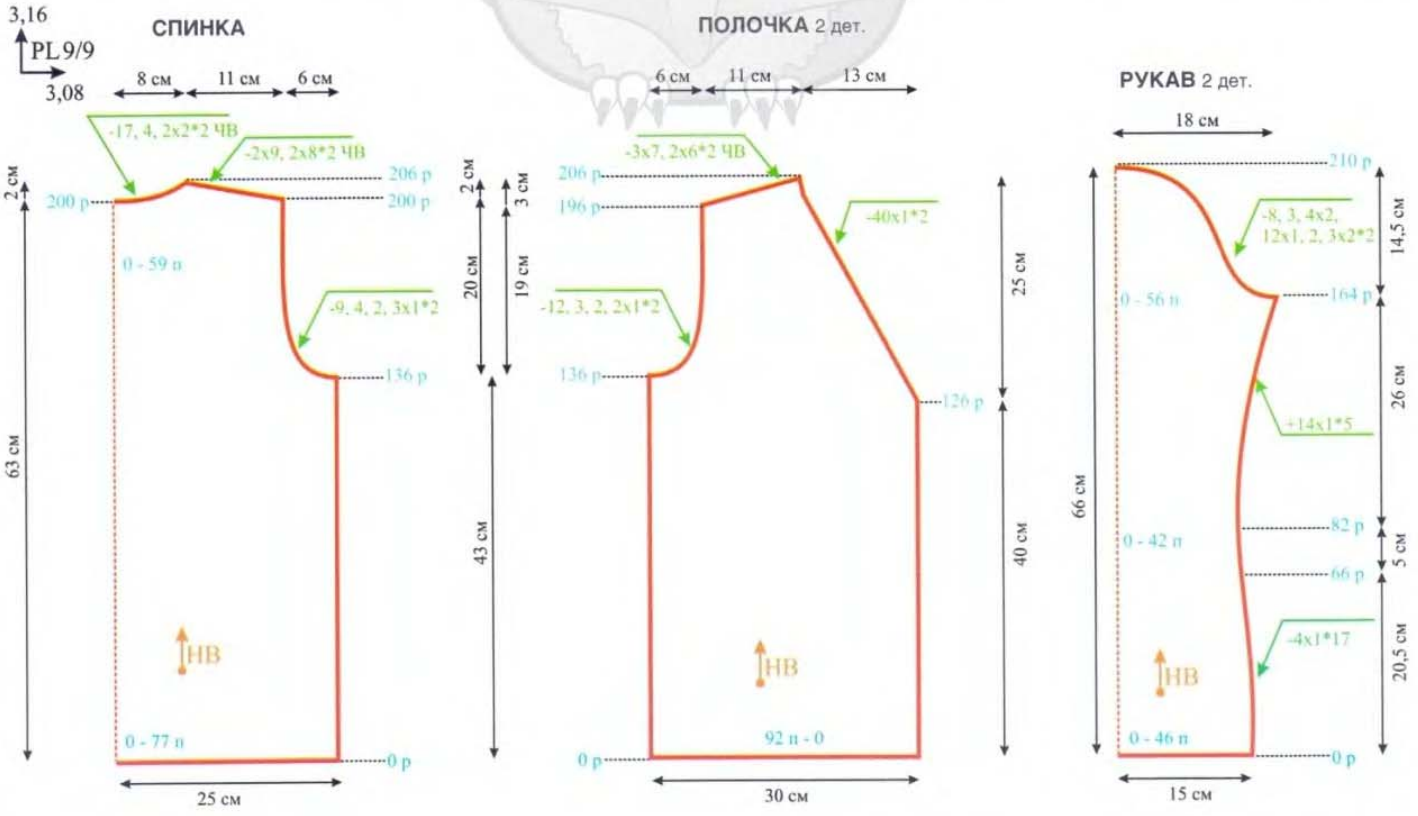

крыть **8 петель, 3 петли, 4 раза по 2 петли, 12 раз по 1 петле, 2 петли, 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-8, 3, 4×2, 12×1, 2, 2×3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Связать длинный шнур на машине и на левой полочке нашить шнур в произвольной композиции.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговки.

Длинное платье

Работа Елены Котенко

Размер: 48-50
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 1000 гр. светло-серого цвета (цвет №08)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL4* пресс (фанг, TUCK), PL2/2 резинка 2х2 обычная
Петельная проба: Пг-2,89 п/см, Пв-8,26 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **98-0-98** под полный ластик. Набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Затем ввести в работу основную нить, выполнить заработок. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку на плотности **PL3** высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и продолжить вязание на рабочей плотности **PL4*.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **16 раз по 1 петле в каждом 31 ряду** (-16х1*31). В работе **16 петли.** Далее вязать прямо еще **96 рядов.** На высоте **592 ряда** выполнить расстановку игл под резинку 2х2 обычную. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **100 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, TUCK) и продолжить вязание на рабочей плотности **PL4*.** Вязать прямо **82 ряда.** На высоте **774 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **8 петель, 5 петель, 2 петли, 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду, 1 петлю в 14 ряду и 1 петлю в 18 ряду** (-8, 5, 2, 7х1*2; 3х1*6; 1*14; 1*18). В работе **110 петель.** На высоте **934 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5, 4, 3, 2х2, 3х1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 6 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х, 6х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **934 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. После резинки связать прямой участок высотой **104 ряда.** На высоте **796 ряда** выполнить проймы как на спинке (-8, 5, 2, 7х1*2; 3х1*6; 1*14; 1*18). В работе **110 петель.** На высоте **868 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл, 3 иглы, 2 иглы, 5 раз**

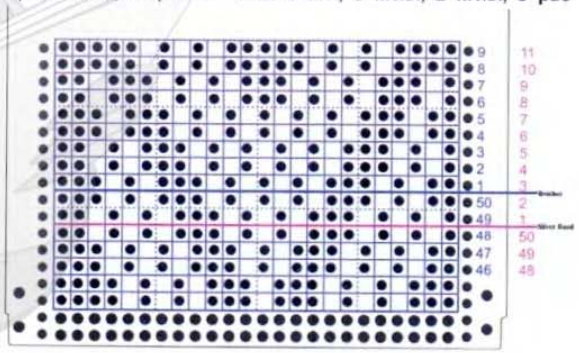

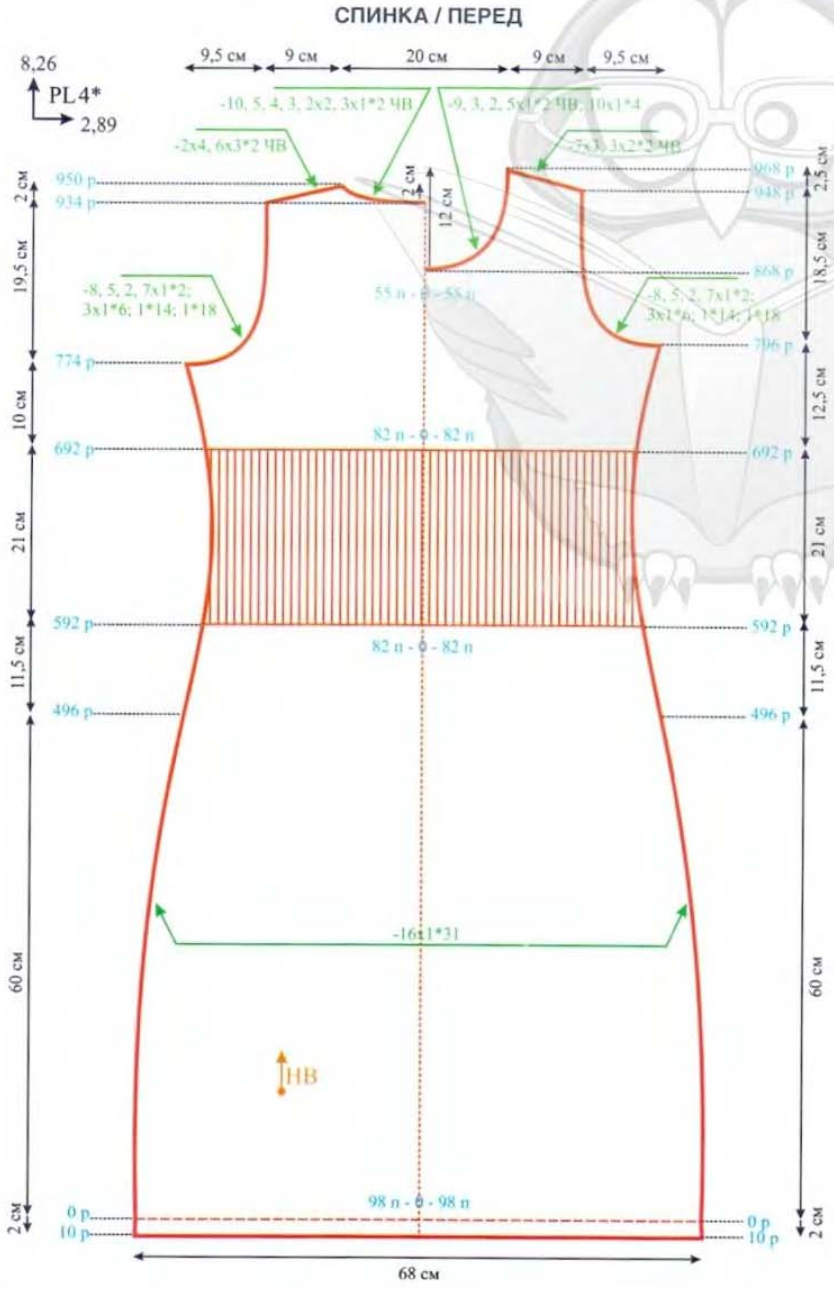

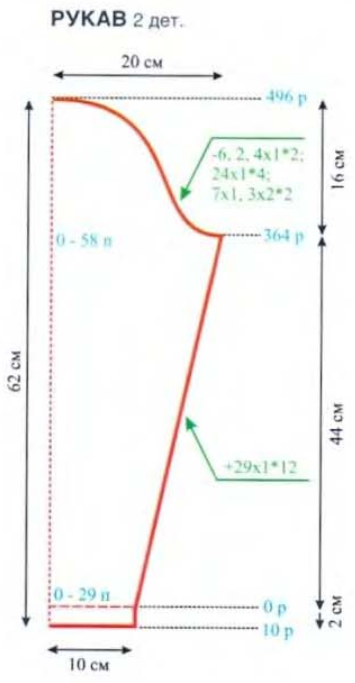

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилии

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Блуза «Морская прогулка»

Работа мастера Натальи Седых

Размер: 38-40
Пряжа: MILK COTTON (45% хлопок, 15% шелк искусственный, 40% акрил из молока, 50гр/150м, COLOR CITY) – 200 гр. бирюзового цвета, 20 гр. белого цвета
Вязальная машина: одно-фонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-930/ KR-850)
Переплетение: деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,5 п/см, Пв-3,5 р/см

Данная модель связана на электронной машине с использованием узора из памяти машины (№142) с раппортом **36 петель на 40 рядов.** для перфокарточных машин необходимо подобрать узор с раппортом **24 петли.**

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50,** набрать петли бросовой нитью и провязать **20-30 рядов.** Затем поверх бросовой нити набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». Настроить каретку на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **140 рядов.** На высоте **140 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, затем деккером убавить еще 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3x1*2). В работе **86 петель.** На высоте **200 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого запомнить или отметить на перфокарте текущую строку узора, петли половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** По контуру горловины закрыть **22 петли** за один прием и затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-20, 3x1*2). На высоте **210 ряда** закрыть **20 петель** плеча за один прием. Ввести в работу петли второй половины детали. Перфокарту (узор) вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **200 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

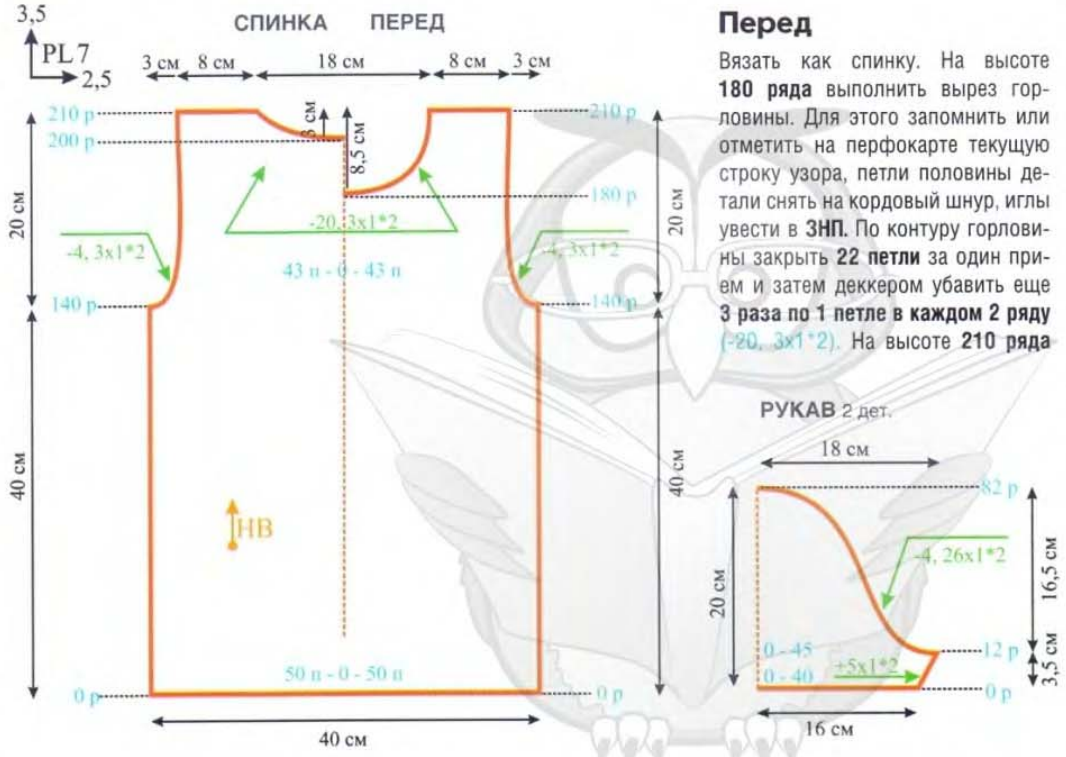

Перед

Вязать как спинку. На высоте **180 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого запомнить или отметить на перфокарте текущую строку узора, петли половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** По контуру горловины закрыть **22 петли** за один прием и затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-20, 3x1*2). На высоте **210 ряда** закрыть **20 петель** плеча за один прием. Ввести в работу петли второй половины детали. Перфокарту (узор) вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **180 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По контуру выреза горловины и по нижним срезам деталей переда, спинки и рукавам выполнить декоративную обвязку крючком нитью белого цвета.

Длинное платье

Окончание. Начало на стр. 16

по 1 игле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду (-9, 3, 2, 5x1*2 ЧВ; 10x1*4). На высоте **948 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 7 раз по 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-7x3, 3x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **868 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29** под полный ластик. Набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Затем ввести в работу основную нить, выполнить заработок. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку на плотности **PL3** высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и продолжить вязание на рабочей плотности **PL4*.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **29 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+29x1*12). В работе **116 петель.** На высоте **364 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **6 петель, 2 петли, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 24 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 7 раз по 1 петле и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-6, 2, 4x1*2; 24x1*4; 7x1, 3x2*2). Оставшиеся **18 петель** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к поверхности полотна.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Цифровой показатель плотности равномерно увеличивать с плотности **PL2** до плотности **PL3.** Планку аккуратно прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы, приспосаживая участок по боковой линии детали переда.
- Выполнить швы рукавов.

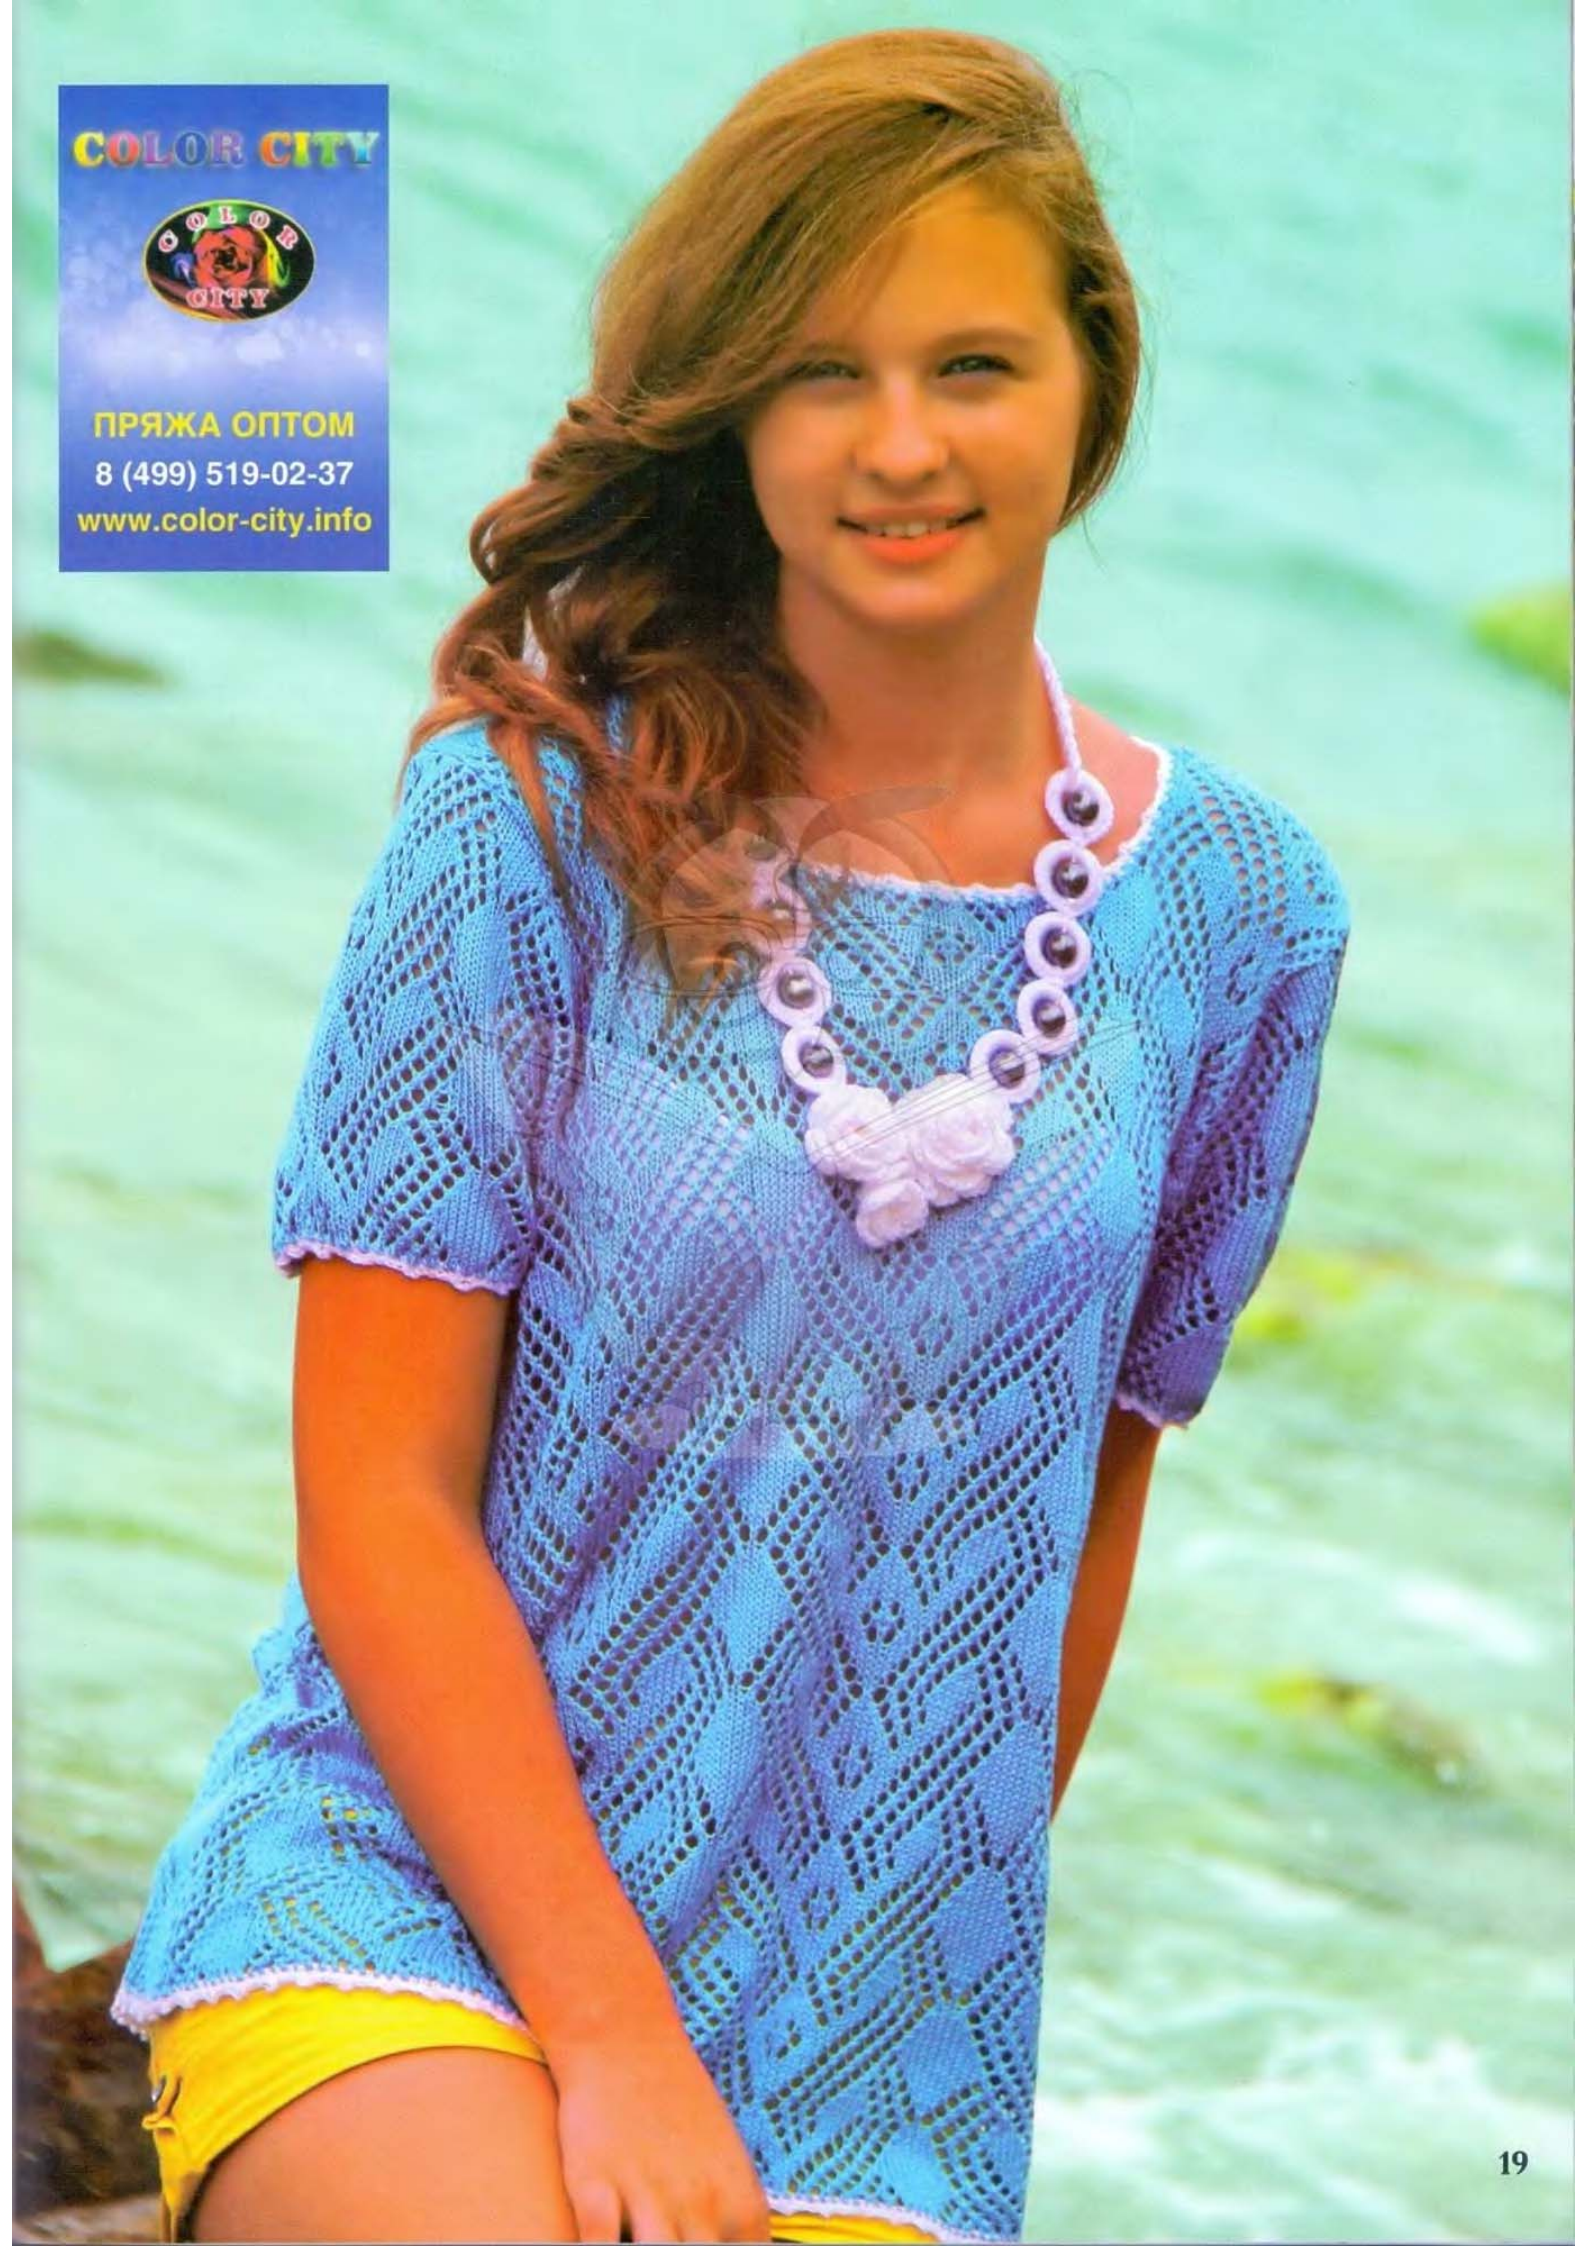
COLOR CITY
ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

Кардиган в стиле Миссони

Работа мастера Ольги Бородиной

Размер: 44-46
Пряжа: Alize kid royal missisipi (62% кид мохер, 38% полиамид, 50гр/500м) – 300 гр. секционного крашения и 50 гр. синего цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL2*
Петельная проба: Пг-3,33 п/см, Пв-5,45 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Набрать петли рабочей нитью приемом «косичка» и далее вязать на рабочей плотности **PL2*.** Выполнить полосу деккеровочным ажуром (см. схему) высотой **30 рядов** следующим образом: **10 рядов** пряжей секционного крашения, **10 рядов** однотонной пряжей, **10 рядов** пряжей секционного крашения. Далее продолжить вязание кулирной гладью. На высоте **290 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 7x1*2; 4x1*4). В работе 116 петель. На высоте **400 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 6 игл и 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-3x6, 2x5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-55,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Набрать петли рабочей нитью приемом «косичка» и далее вязать на рабочей плотности **PL2*.** Выполнить полосу деккеровочным ажуром (см. схему) высотой **30 рядов** следующим образом: **10 рядов** пряжей секционного крашения, **10 рядов** однотонной пряжей, **10 рядов** пряжей секционного крашения. Далее продолжить вязание кулирной гладью. На высоте **290 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 7x1*2; 4x1*4). В работе **88 петель.** На высоте **400 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 3 раза по 6 игл и 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-3x6, 2x5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Набрать петли рабочей нитью приемом «косичка» и далее вязать на рабочей плотности **PL2*.** Выполнить полосу деккеровочным ажуром (см. схему) высотой **30 рядов** следующим образом: **10 рядов** пряжей секционного крашения, **10 рядов** однотонной пряжей, **10 рядов** пряжей секционного крашения. Далее продолжить вязание кулирной гладью. На высоте **248 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **35 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 35x1*2; 2x1*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Аккуратно удалить бросовую нить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать пояс однотонной пряжей необходимой длины.

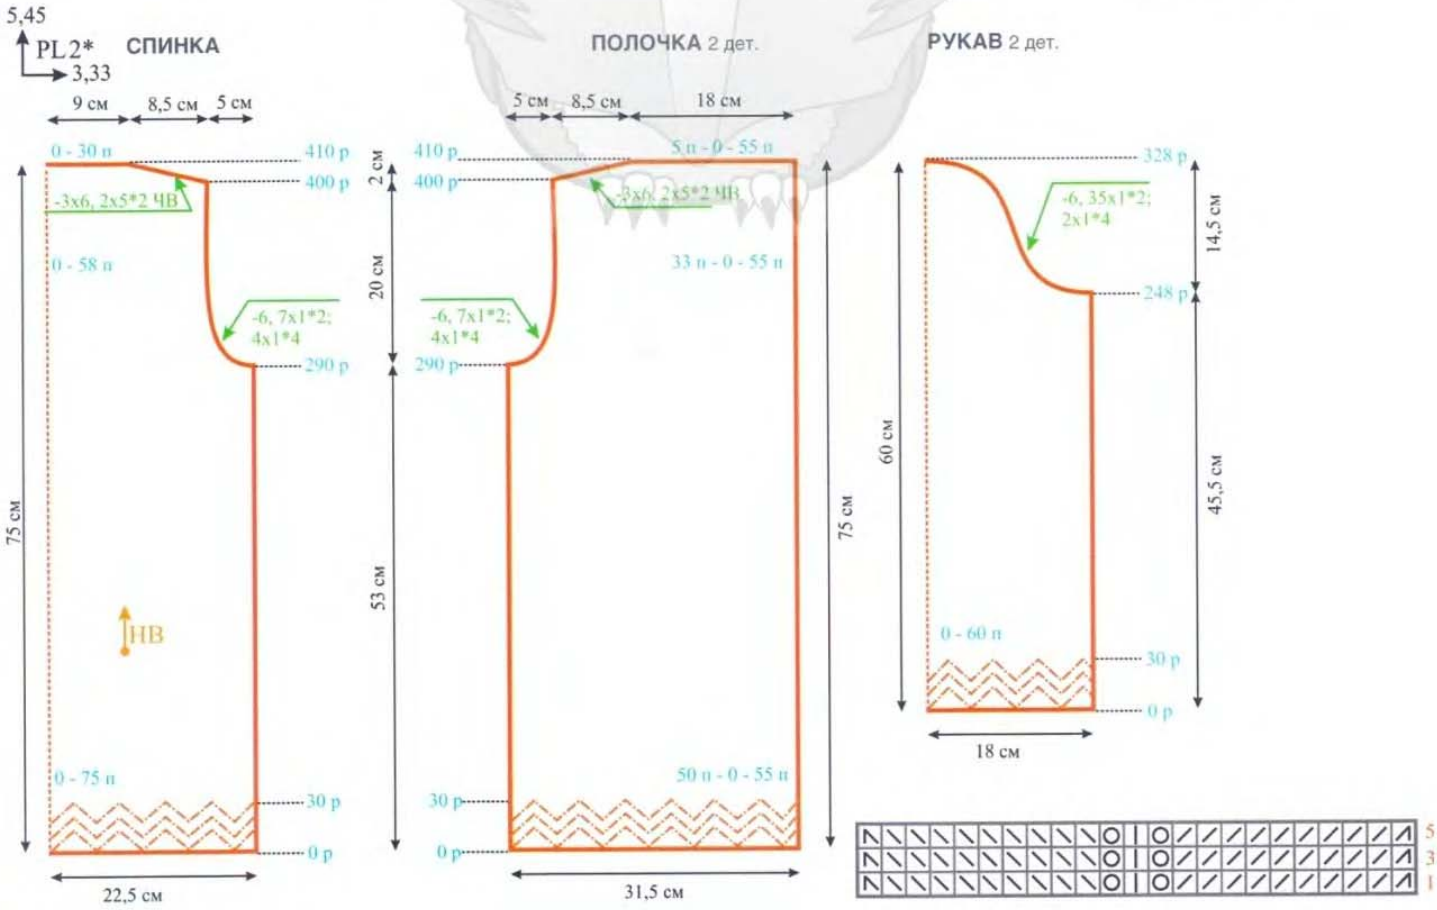

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Летний топ

Работа мастера Татьяны Кияшко

Размер: 42-44
Пряжа: Alpina VIVEN (100% бамбук, 50гр/405м, сеть магазинов «Иголочка») – 150 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/ KR-850)
Переплетение: деккеровочный ажур, кулирная гладь
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-3,3 п/см, Пв-6 р/см

Данная модель связана на электронной машине деккеровочным ажуром в автоматическом режиме. При таком режиме вязание основная каретка подключена к **КС2** и розовые шлицы повернуты в определенное положение (см. фото).

При расчете данного изделия необходимо, чтобы ажурные уголки были связаны целиком. Высота **1 ажурного угла** составляет **36 рядов.** Таким образом для изменения размера надо увеличивать или уменьшать количество рядов на **36**, высоту полного ажурного угла. Или использовать другую ажурную кайму, более подходящую по раппорту. Для выбора даны схемы маленькой и средней каймы.

Спинка/Перед

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **30-0-100,** набрать петли бросовой нитью и связать **20-30 рядов.**

Ввести в работу основную нить, настроить машину на вязание деккеровочного ажура в автоматическом режиме и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для формирования проймы с левой стороны прибавить **15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+15x1*2). В работе **145 петель.** Далее прибавить **45 петель** за один прием (+45 п). В работе **190 петель.** Для формирования плечевого скоса прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+10x*4). В работе **200 петель.** Для формирования выреза горловины с левой стороны закрыть **15 петель** за один прием (-15 п). Затем деккером убавить **27 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-27x1*2). В работе **158 петель.** Далее вязать прямо **22 ряда,** начиная с **146 ряда,** по контуру горловины прибавить **27 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+27x1*2) и **15 петель** за один прием (+15 п). Для формирования плечевого скоса убавить с левой стороны **10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10x1*4). Для формирования проймы закрыть **45 петель** за один прием (-45 п), затем деккером убавить **15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-15x1*2). В работе **130 петель.** Далее вязать деталь спинки точно так же. На высоте **340 ряда** для формирования горловины закрыть **5 петель** (-5 п), затем вязать прямо **130 рядов** и в **470 ряду** прибавить **5 петель.** На высоте **540 ряда** снять полотно на бросовую нить, оставив длинный конец рабочей нити.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 1x1. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **10 рядов.** Перенести петли **с ПИ на 3И,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для формирования оката закрыть с одной стороны **8 петель** (-8 п), с другой стороны **15 петель** (-15 п). Затем настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих стороны вывести в **ПНП 17 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-17x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть петли за один прием. Второй рукав связать зеркально.

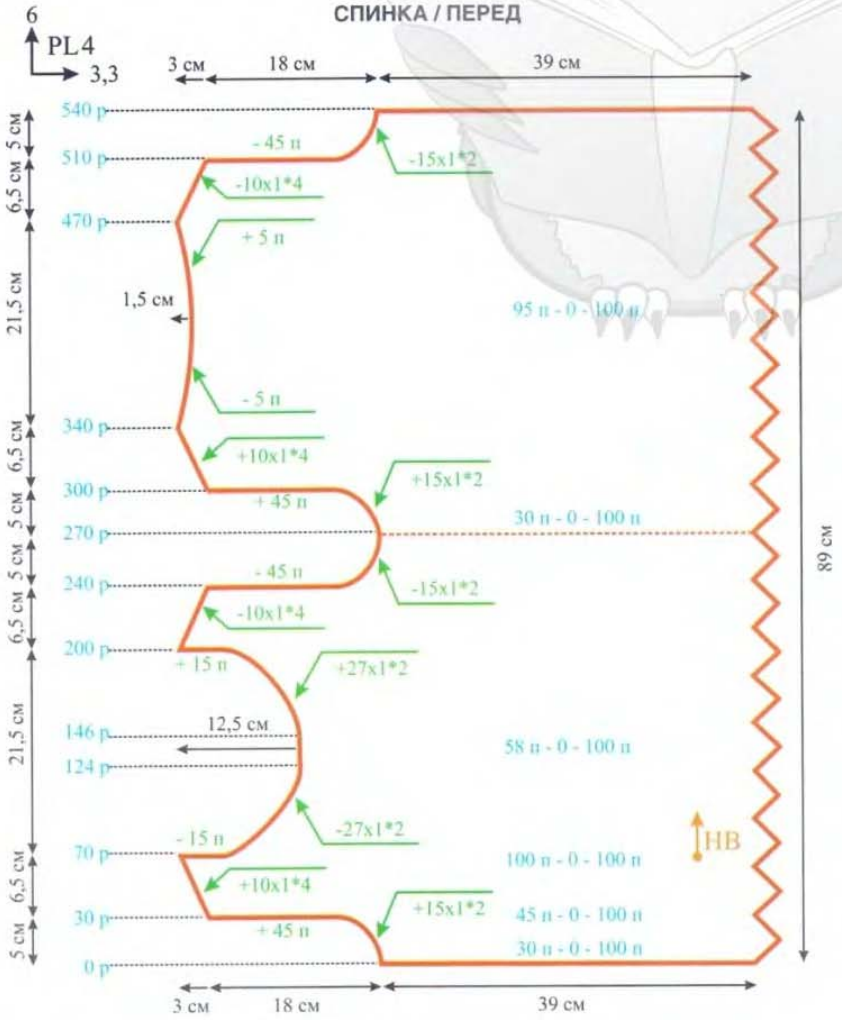

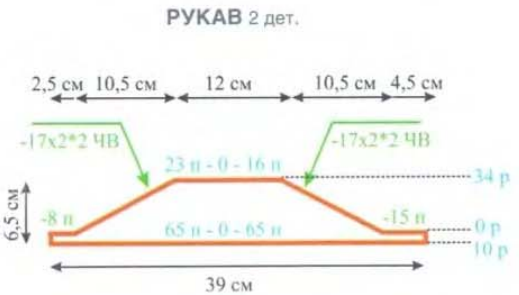

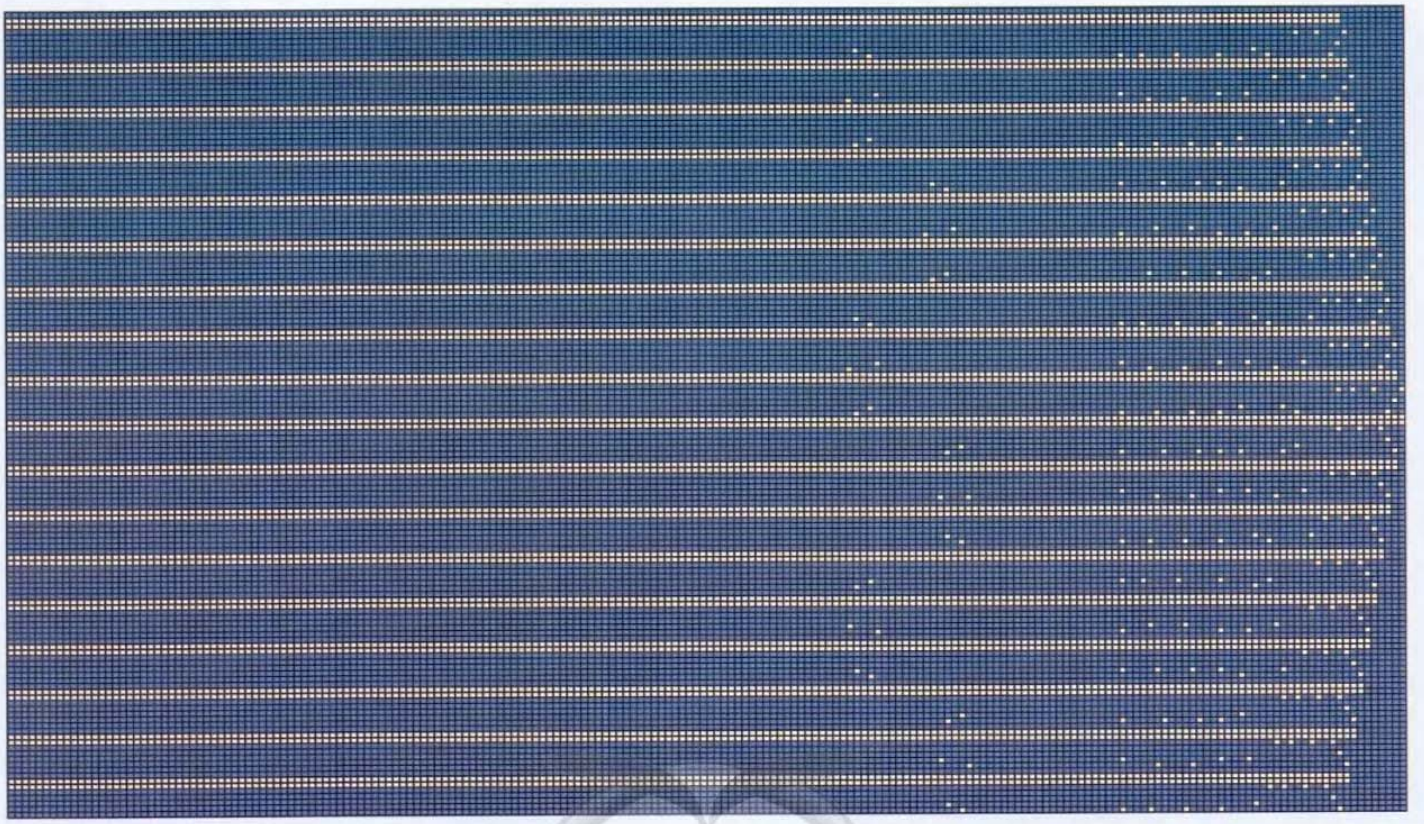

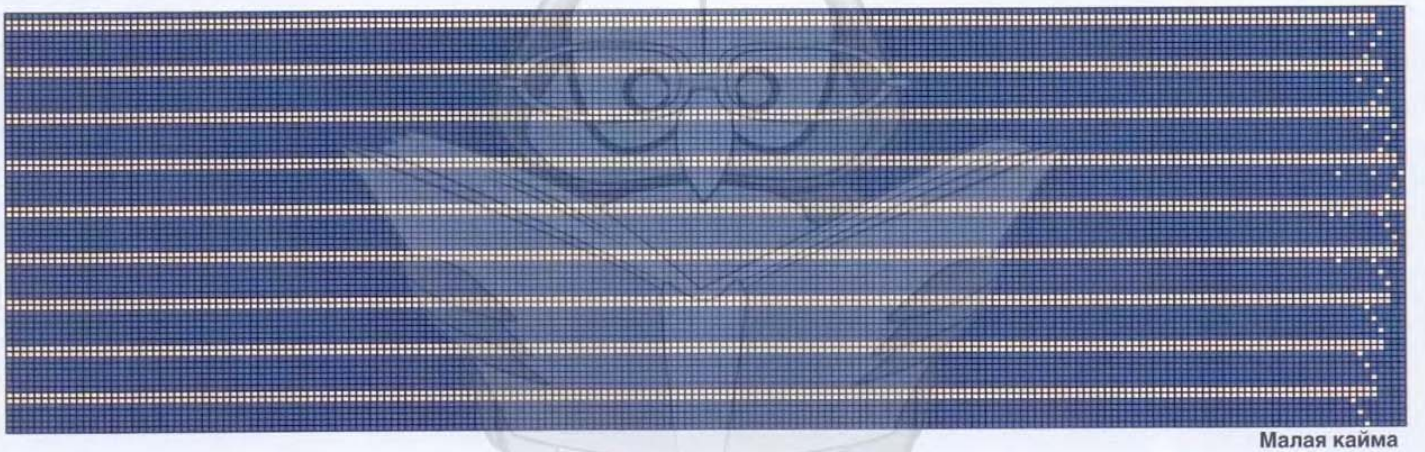

Малая кайма

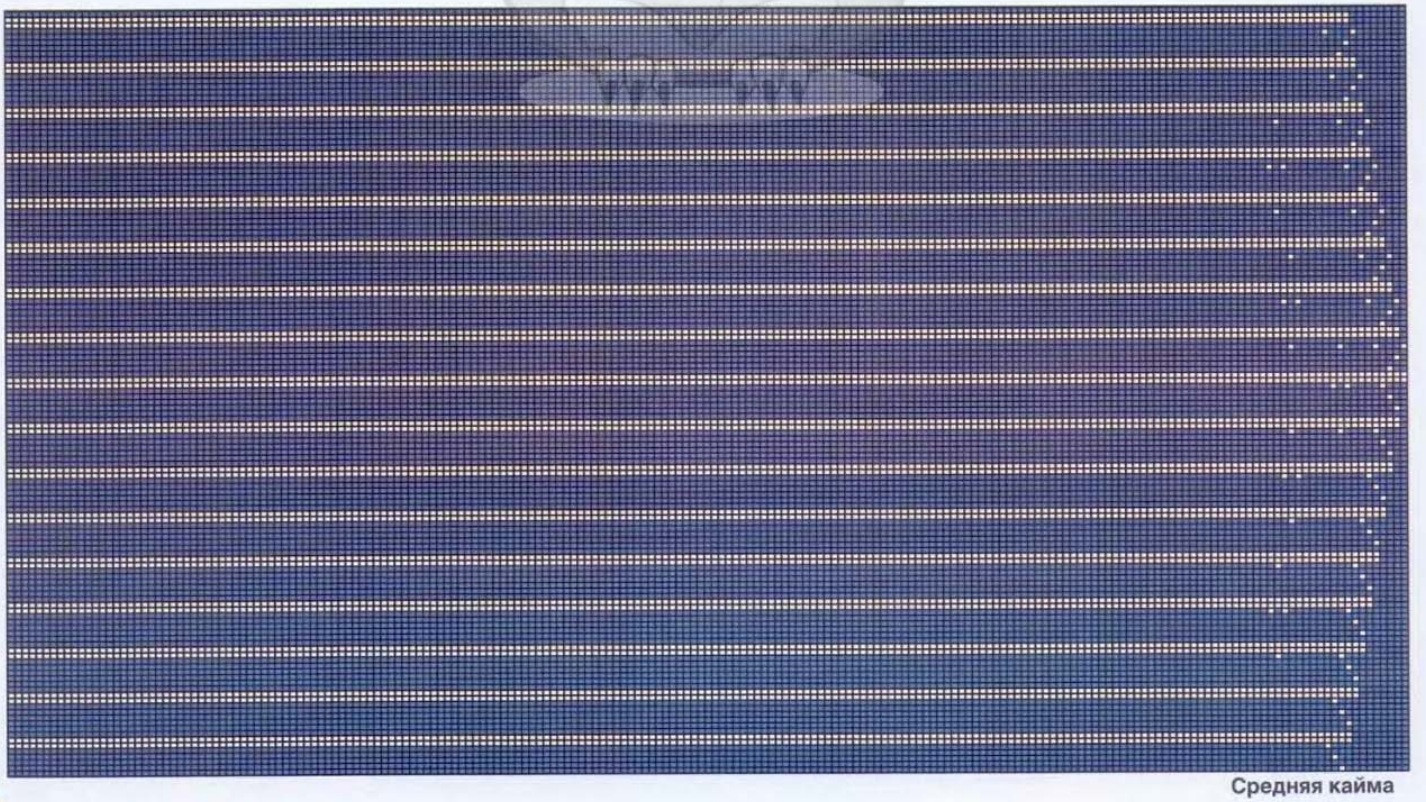

Средняя кайма

Туника «Апельсиновое лето»

Работа мастера Натальи Седых

Размер: 42-46
Пряжа: Alize Diva (100% микрофибра, 100гр/350м) – 300 гр. оранжевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-930/ KR-850)
Переплетения: деккеровочный ажур, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,8 п/см, Пв-4,1 р/см

Данная модель связана ажурным рисунком № 115 из памяти машины с раппортом **17 петель на 38 рядов.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4/4** связать резинку 2х2 высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **180 рядов.** На высоте **180 ряда** для рукавов прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 20 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+5х1*4; 20х1*2). В работе **190 петель.** На высоте **334 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого запомнить или отметить на перфокарте текущую строку узора, петли половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** По контуру горловины закрыть **22 петли** за один прием и затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-22, 3х1*2). На высоте **350 ряда** закрыть **70 петель** плеча за один прием. Ввести в работу петли второй половины детали. Перфокарту (узор) вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **334 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

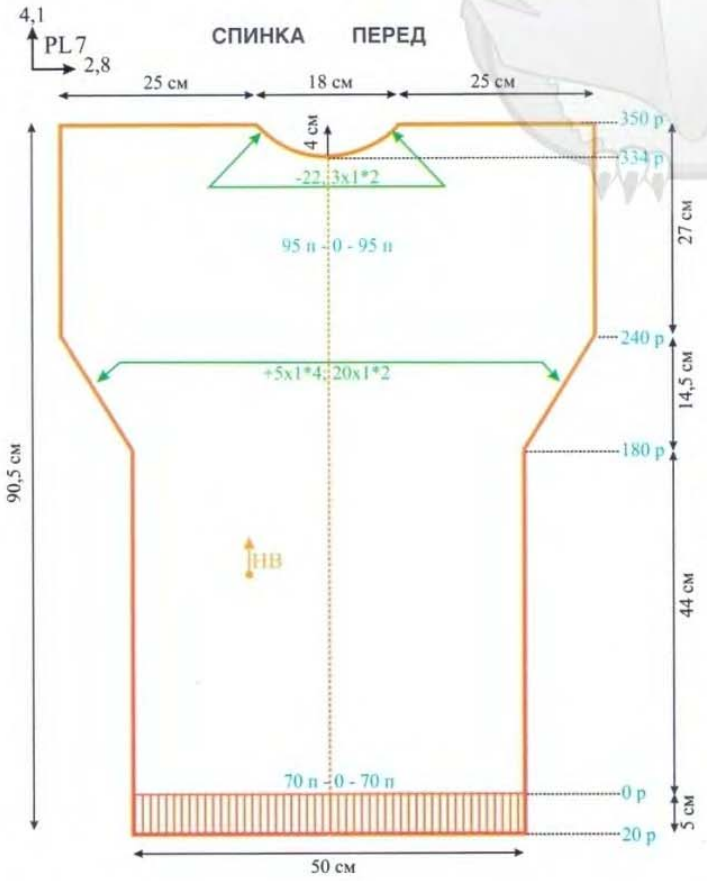

Перед

Вязать как спинку.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые и боковые швы.
- По контуру выреза горловины и проймам выполнить декоративную обвязку крючком.

Жакет с жаккардом

Работа мастера Валентины Аванесян

Размер: 44-46
Пряжа: Alize Super Ince (30% мохер, 30% акрил, 40% полиамид, 50гр/550м) – 100 гр. темно-серого цвета и 20 гр. светло-серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-950i/KR-850)
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL3**
Петельная проба: Пг-3,5 п/см, Пв-4 р/см

Данная модель связана на компьютерной машине с использованием узора из памяти машины. Для перфокарточных машин необходимо подобрать узор раппортом 24 петли.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью темно-серого цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить. На плотности **PL4** связать полосу жаккарды высотой **2 раппорта** узора. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**** прямо. На высоте **144 ряда** выполнить проймы. Для этого с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 6х1*2; 4х1*4). В работе **132 петли.** На высоте **220 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 10 игл и 2 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-2х10, 2х9*2 ЧВ). На высоте **222 ряда** выполнить вырез горловины. Разделить работу пополам, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-16, 3х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью темно-серого цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить. На плотности **PL4** связать полосу жаккарды высотой **2 раппорта** узора. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**** прямо. На высоте **144 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 6х1*2; 4х1*4). В работе **66 петель.** На высоте **188 ряда** выполнить вырез горловины. настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать петли горловины сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 5, 3, 2х2, 2х1*2 ЧВ; 2х1*4). На высоте **220 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 10 игл и 2 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-2х10, 2х9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью темно-серого цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+17х1*9). В работе **108 петель.** На высоте **168 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл, 14 раз по 1 игле и 9 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 14х1, 9х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов и выреза горловины связать планки резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **3 см** и аккуратно прикеттлевать.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

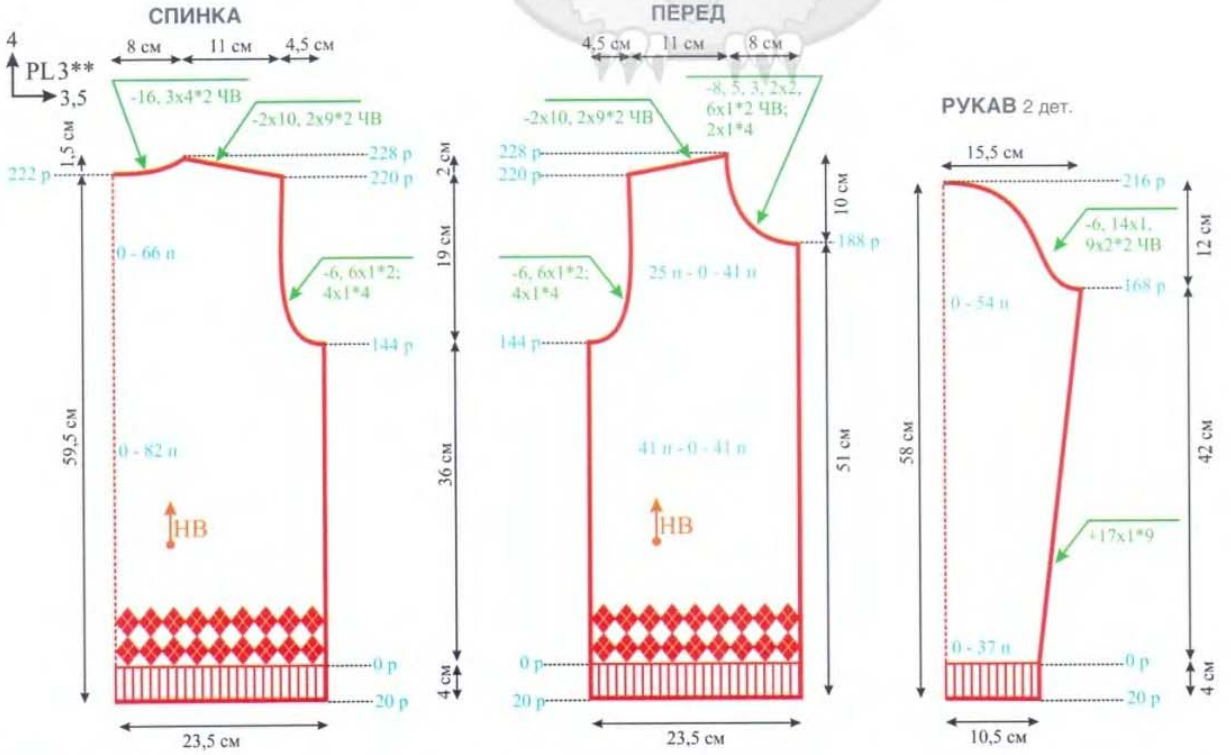

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Свитер «Soft Wear»

Работа мастера Марины Зарецкой

Размер: 44-48
Пряжа: Alpina AGNES (80% пух ангорского кролика, 20% нейлон, 50гр/223м, сеть магазинов "Иголочка») – по 100 гр. цвета индиго, джинс и белый
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: жемчужная резинка по ЗИ, резинка 1х1
Плотность вязания: PL7/6
Петельная проба: Пг-2 п/см, Пв-3 р/см

Фигурный низ в данной модели выкроен. В работе использована пряжа трех цветов. Ряды смены цвета пряжи указаны на выкройке.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью цвета индиго и выполнить заработок. Настроить машину на вязание жемчужной резинки (полуфанг) на **ЗИ** и вязать на рабочей плотности **PL7/6** прямо **147 рядов.** Начиная со **148 ряда,** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером выполнить декоративные убавки **25 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 25х1*2; 3х1*4). Декоративные убавки выполнять за **3 петли** от края полотна. На высоте **204 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 3х4*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и по **ЗИ** выводить иглы в **ПНП**. Когда все иглы по расчету выведены, деккером вернуть в **РП** петли второй половины детали. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **138 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером выполнить декоративные убавки **27 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 1 раз в 4 ряду** (-4, 27х1*2; 1*4). Декоративные убавки выполнять за **3 петли** от края полотна. На высоте **182 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 4 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 4х2, 4х1*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли **с ПИ** переносить на **ЗИ** и по **ЗИ** выводить иглы в **ПНП**. Когда все иглы по расчету выведены, деккером вернуть в **РП** петли второй половины детали. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **22-0-22** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью цвета индиго, на плотности **PL1/1** связать резинку высотой **8 рядов.** Настроить машину на вязание жемчужной резинки (полуфанг) на **ЗИ** и вязать на рабочей плотности **PL7/6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+18х1*8). В работе **80 петель.** На высоте **144 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером выполнить декоративные убавки с левой стороны **25 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 25х1*2; 3х1*4), с правой стороны **27 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 1 раз в 4 ряду** (-4, 27х1*2; 1*4). Декоративные убавки выполнять за **3 петли** от края полотна. На высоте **204 ряда** настроить каретку на **ЧВ** и выполнить скос, выводя в **ПНП 8 игл и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 3х2*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и по **ЗИ** выводить иглы в **ПНП.** Когда все иглы по расчету выведены, провязать петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав выполнить зеркально.

Воротник (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью белого цвета и выполнить заработок. Настроить машину на вязание жемчужной резинки (полуфанг) на **ЗИ** и вязать на рабочей плотности **PL7/6** прямо **84 ряда.** Закрыть все петли за один прием. Для второй части воротника набрать петли в

BROTHER	SILVER REED 280	SILVER REED 840	TOYOTA	SINGER
				

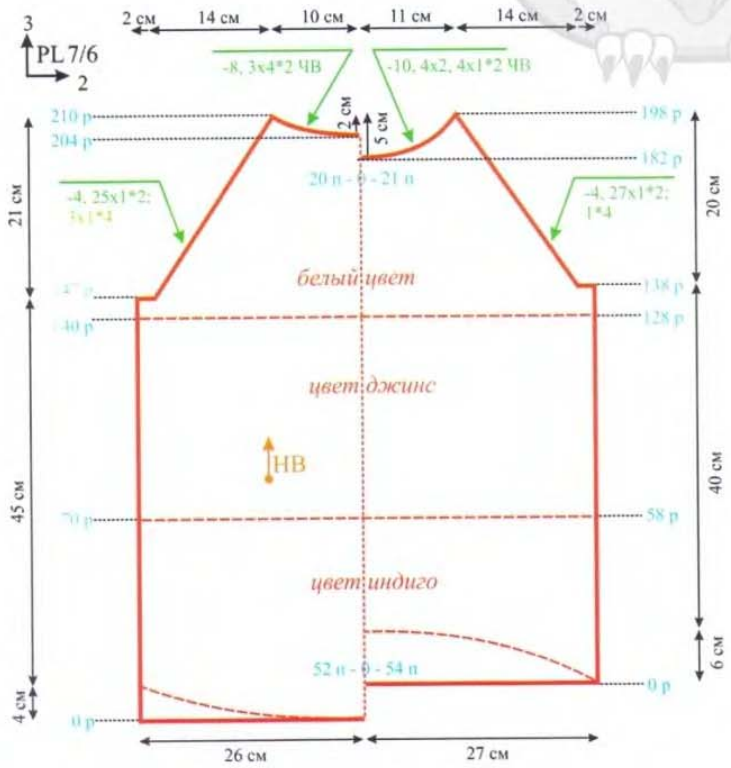

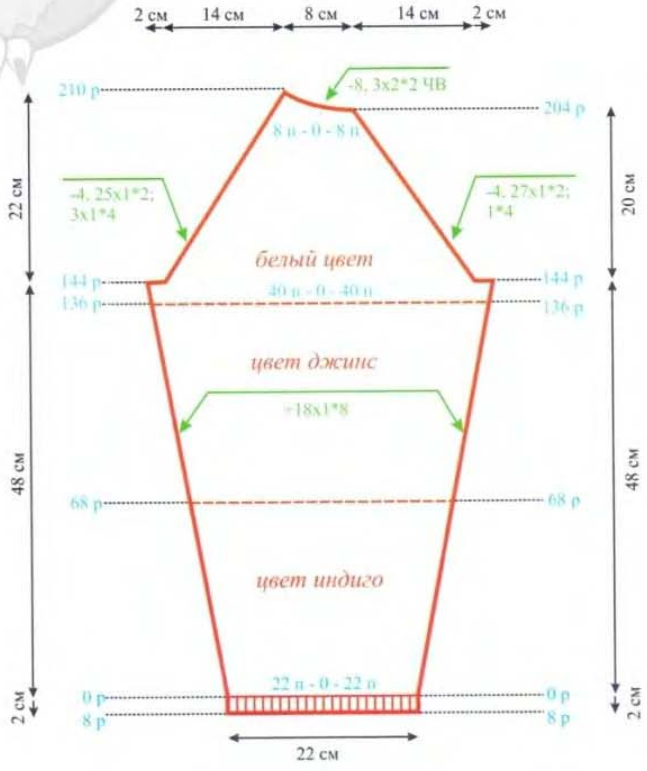

рабочей зоне **30-0-30** и связать прямо **84 ряда.** Закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- На воротнике выполнить один вертикальный шов.
- Воротник аккуратно прикеттлевать по контуру выреза горловины, при этом меньшая часть воротника идет по спинке.
- Выполнить последний регланный шов и шов воротника.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Костюм «Адриатика»

Работа мастера Анны Михеевой

Данная модель связана на электронной машине с использованием узора из памяти машины (рис. № 105). Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Топ

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **45 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL3**** прямо **216 рядов.** На высоте **156 ряда** с обеих сторон полотна навесить цветные метки нитью контрастного цвета. На высоте **216 ряда** выполнить расстановку игл под резинку 2х2 обычную и связать **25 рядов** на плотности **PL3/3.** Закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки пройм связать две планки резинкой 2х2 промышленный вариант шириной **108 петель** и высотой **25 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью и снять на бросовую нить. Планки аккуратно прикеттлевать между контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы планок.

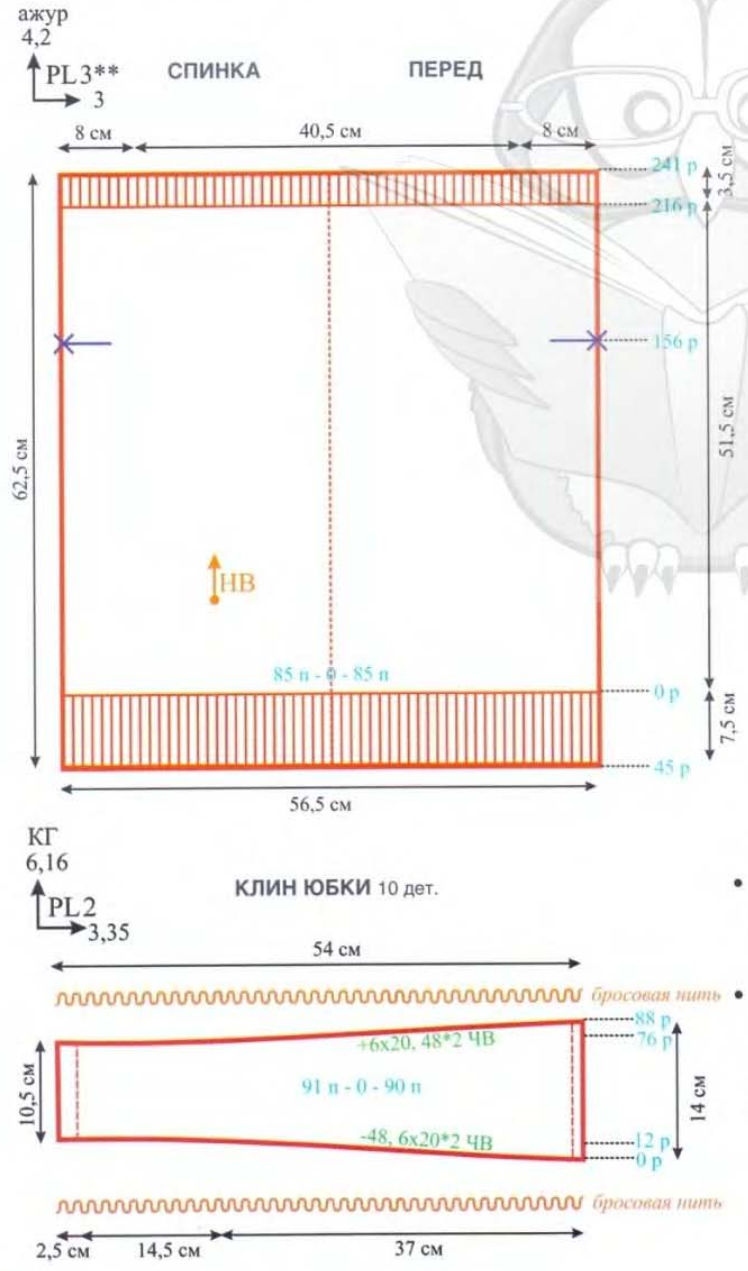

Юбка

Клин (10 деталей)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **91-0-90,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Выполнить разбор игл слева направо следующим образом: **7 игл в РП, 1 игла в ЗНП, 168 игл в РП, 1 игла в ЗНП, 4 иглы в РП.** Ввести в работу основную нить и провязать ряд слева направо. Приступить к вывязыванию клина расширения. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Далее вязать укороченными рядами, выводя с левой стороны в **ПНП 48 игл и 6 раз по 20 игл в каждом 2 ряду** (-48, 6х20*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ** и вязать прямо **64 ряда.** Затем снова настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** все иглы. Продолжить вязание удлиненными рядами, вводя в **РП 6 раз по 20 игл и 1 раз 48 игл** (+6х20, 48*2 ЧВ). Клин готов. Таким образом связать еще **9 клиньев** и снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить горизонтальный трикотажный шов «петля в петлю».
- По верхнему срезу юбки подогнуть **7 петель** для пояса и аккуратно подшить с изнаночной стороны. В пояс вдеть резинку.
- По нижнему срезу юбки крючком провязать мережку из спущенной петли, отвернуть **4 петли** для подгибки низа на изнаночную сторону и аккуратно подшить.

пехорка

ПРЯЖА

Вискоза натуральная

100% — ВИСКОЗА
Длина нити — 400 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПРЯЖА ШЕЛКОВИСТАЯ, МЯГКАЯ, ПРИЯТНАЯ НА ОЩУПЬ, НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВИСКОЗНОЙ ПРЯЖИ В ЛЕТНЮЮ ЖАРУ ПЕРЕДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ ПРОХЛАДЫ. ЯРКИЕ СОЧНЫЕ ЦВЕТА ИДЕАЛЬНО СООТВЕТСТВУЮТ ЛЕТНЕМУ НАСТРОЕНИЮ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер: 48
Пряжа: Вискоза натуральная (100% вискоза, 100гр/400м, ООО «Пехорский тектиль») – 500 гр. бирюзового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL3** деккеровочный ажур, PL2 кулирная гладь
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-4,2 р/см деккеровочный ажур
Пг-3,35 п/см, Пв-6,16 р/см кулирная гладь

Платье «Малиновый микс»

Работа мастера Елены Котенко

Данная модель связана на электронной вязальной машине с использованием узора из памяти машины (№11) с раппортом узора **60п x 56р.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.** Горловина в данном изделии выкроена.

Схема разбора "плиссе"

Юбка (4 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-92** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью малинового цвета, выполнить заработок, затем разобрать петли согласно схеме. Далее вязать на рабочей плотности **PL1/1** прямо **488 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** на плотности **PL2*** связать **2 ряда** кулирной гладью и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Связать еще три полотнища юбки.

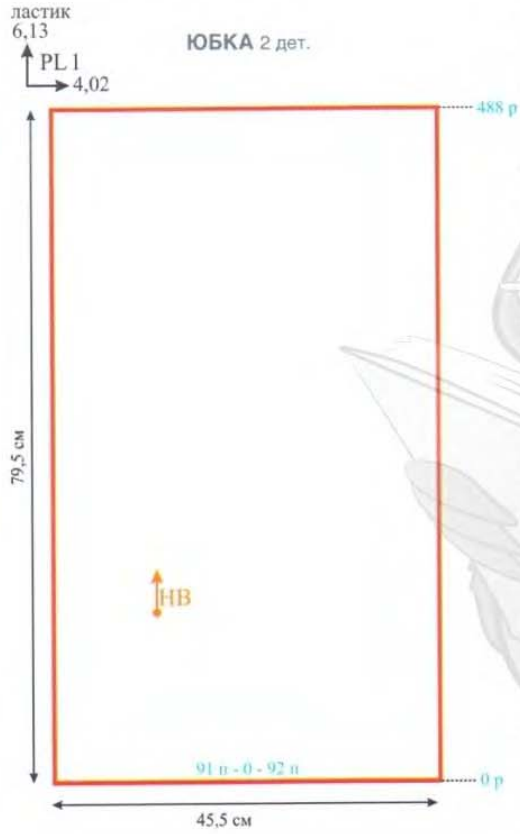

Лиф

Спинка

Сдвиг игольницы на Н (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84** под полный ластик, набрать петли бросовой нитью и связать **5-7 см.** Набрать петли рабочей нитью малинового цвета и выполнить заработок. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда и продолжить вязание на рабочей плотности **PL1*/1*.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (+9x1*15). В работе **186 петель.** На высоте **136 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **2 раза по 5 петель, 3 петли и 14 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2x5, 3, 14x1*2). В работе **134 петли.** На высоте **296 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 раза по 3 петли и 4 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-4x3, 4x4*2). Для удобства выполнения переносить петли **с ПИ на ЗИ.** Затем закрыть **80 петель** горловины за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **150 ряда** выполнить проймы как на спинке (-2x5, 3, 14x1*2). На высоте **314 ряда** выполнить плечевые скосы, поочередно с обеих сторон закрывая **5 раз по 2 петли и 6 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-5x2, 6x3*2). Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36** под полный ластик, набрать петли бросовой нитью и связать **5-7 см.** Набрать петли рабочей нитью малинового цвета и выполнить заработок. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда и продолжить вязание на рабочей плотности **PL1*/1*.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **32 раза по 1 петле в каждом 9 ряду** (+32x1*9). В работе **136 петель.** На высоте **312 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **2 раза по 4 петли, 2 раза по 2 петли, 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 9 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 27 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2x4, 2x2, 6x1*2; 9x1*4; 27x1*2). Оставшиеся **28 петель** закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Удалить бросовую нить.
- Полотнища юбки сшить попарно.
- Нижний срез детали спинки (переда) навесить на иглы машины и связать кеттлевочный карман круговым вязанием, снять на бросовую нить. На юбке заложить складки и аккуратно закеттлевать в карман.
- Выполнить шов правого плеча.
- На деталях переда и спинки разметить горловину и проложить сметочные силки или прошить на оверлоке (проложить строчку-зигзаг на швейной машине). Горловину аккуратно выкроить. Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием и прикеттлевать по контуру горловины).
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы, припосаживая деталь переда на **2 см** в районе груди.
- Выполнить швы рукавов.

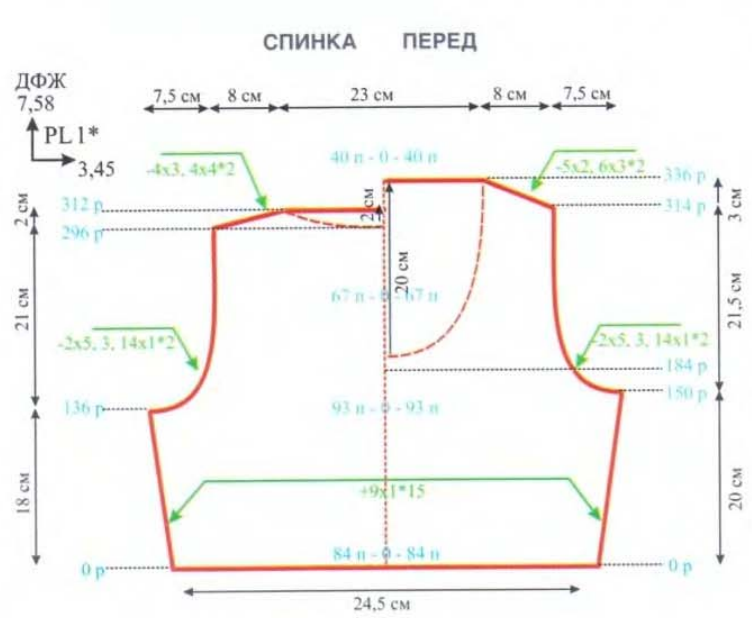

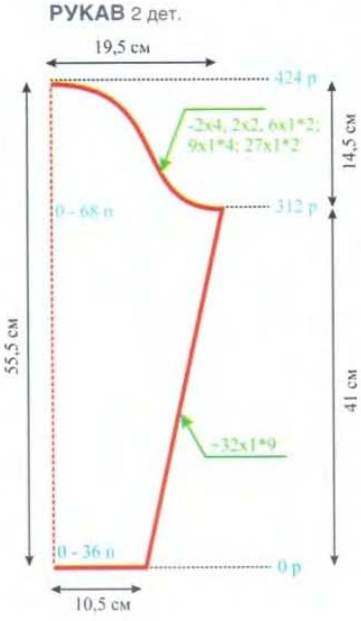

Размер: 46-48
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр. малинового цвета и 100 гр. бирюзового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: полный ластик с разбором, двухфонтурный жаккард
Плотность вязания: PL1/1 полный ластик, PL1*/1* ДФЖ
Петельная проба:
Пг-4,02 п/см, Пв-6,13 р/см полный ластик
Пг-3,45 п/см, Пв-7, 58 р/см ДФЖ

Платье «Майская зелень»

Работа мастера Елены Котенко

Размер: 46-48, рост 180
Пряжа: Adelia NATALI (100% акрил, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 250 гр. зеленого цвета (цвет №21)
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/ KR-850), робот-каретка
Переплетение: деккеровочный ажур, платочная вязка
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-2,32 п/см, Пв-4,72 р/см

Данная модель связана на электронной машине 5 класса с использованием рисунка из памяти машины (рис. №181).

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **99-0-99,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Затем набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». Робот-кареткой связать **6 рядов** платочной вязкой следующим образом: **5 рядов** на плотности **PL4 и 1 ряд** на плотности **PL5.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **34 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-34x1*4). В работе **130 петель.** Затем убавить **17 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-17x1*6). В работе **96 петель.** Начиная **с 240 ряда,** прибавить с обеих сторон полотна **9 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+9x1*11). В работе **114 петель.** На высоте **340 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 2, 3x1*2). В работе **96 петель.** На высоте **423 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого разделить работу пополам, петли одной половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП,** отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины снять на кордовый шнур **15 петель, 3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-15, 3, 2, 2x1*2 ЧВ), иглы увести в **ЗНП.** По плечевому скосу снять на кордовый шнур **2 раза по 5 петель и 4 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-2x5, 4x4*2 ЧВ), иглы увести в **ЗНП.** Когда все иглы выведены по расчету, вернуть в работу петли плечевого скоса, провязать их сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли второй половины детали вернуть на иглы машины, узор вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель плотности выставить на отметку **423 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Затем закрыть крючком тамбурным швом.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **323 ряда** выполнить скос выреза горловины. Для этого разделить работу пополам, петли одной половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП,** отметить или запомнить текущую строку узора. По скосу выреза горловины убавить **22 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (-22x1*5). На высоте **423 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2x5, 4x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли второй половины детали вернуть на иглы машины, узор вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель плотности выставить на отметку **323 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

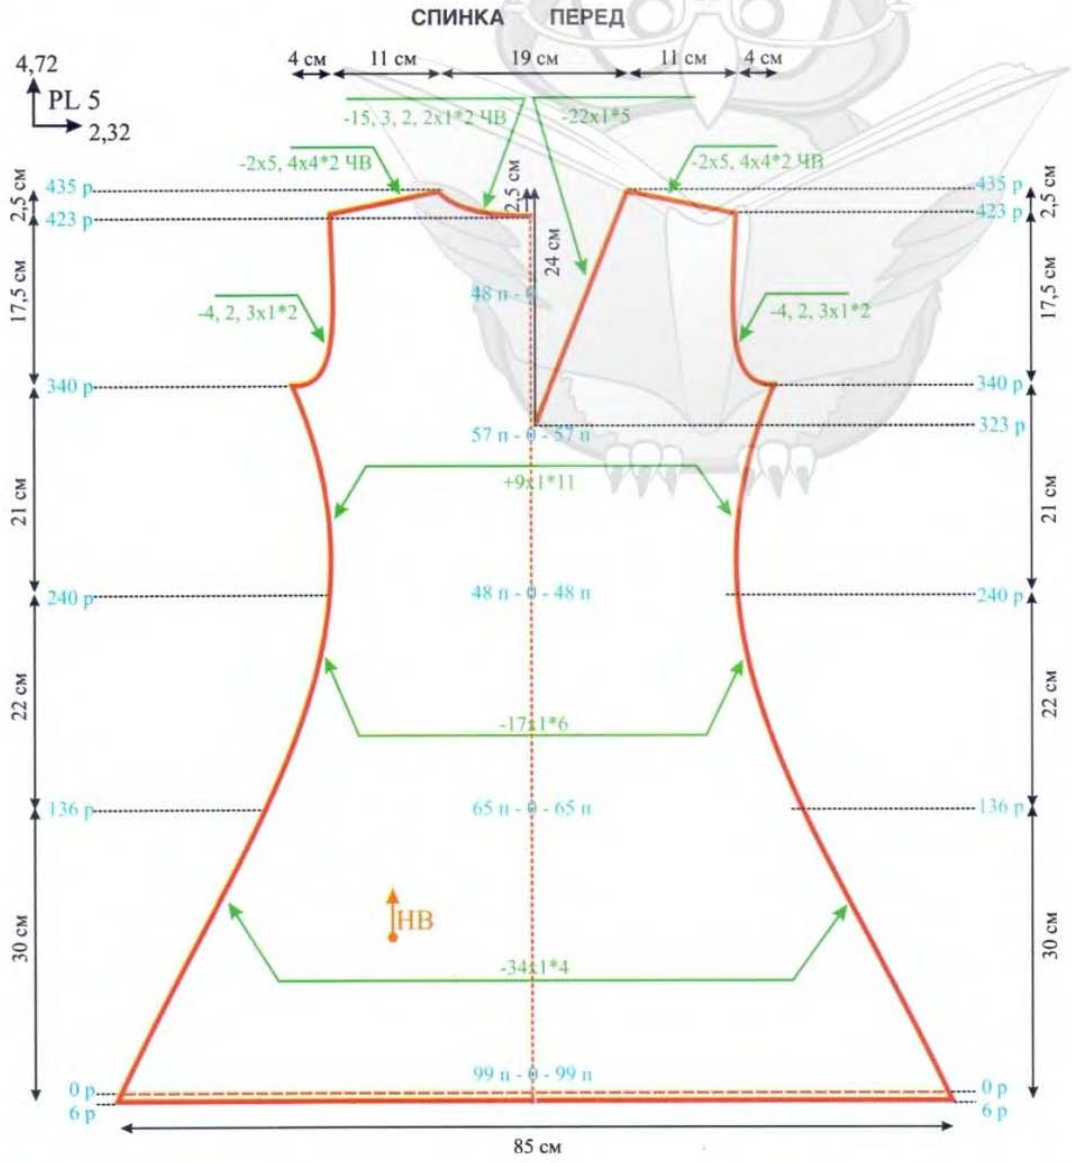

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, удалить бросовую нить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием шириной **200 петель** и высотой **18 рядов** по счетчику **(9 оборотов).** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности увеличивать каждые **4 ряда с PL3* до PL4*.** Планку снять на бросовую нить, аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Для отделки пройм связать две планки шириной **106 петель.** Планки вязать так же как планку горловины. Планки отпарить и аккуратно прикеттлевать по контуру пройм.
- Выполнить боковые швы.

Кардиган «Infinite Tenderness»

Работа мастера Ольги Савастру

Размер: 44-46, рост 162см+
Пряжа и материалы: Alize Kid Royal (62% кид мохер, 38% полиамид, 25гр/250м) – 200 гр. розового цвета, спицы №2,5
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса (Brother 860)
Переплетения: кулирная гладь, платочная вязка, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL10 кулирная гладь, ажур
Петельная проба: Пг-2,2 п/см, Пв-3 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **57-0-57,** набрать петли бросовой нитью и связать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **238 рядов.** С обеих сторон полотна навесить метки контрастного цвета. Приступить к выполнению боковых скосов (приспущенной проймы). Для этого прибавить с обеих сторон **из 6-й петли от края 6 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+6x1*8). В работе **126 петель.** На высоте **290 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду и 7 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4x3*2, 7x3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Полочка

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50,** набрать петли бросовой нитью и связать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **238 рядов.** С одной стороны полотна навесить метку контрастного цвета. Приступить к выполнению бокового скоса (приспущенной проймы). Для этого добавить **из 6-й петли от края 6 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+6x1*8). В работе **106 петель.** На высоте **290 ряда** выполнить плечевой скос. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** со стороны проймы вывести в **ПНП 4 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду и 7 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4x3*2, 7x3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли плечевого скоса **(40 петель)** за один прием не стягивающим способом. На оставшихся **66 петлях** продолжить вязать воротник. На высоте **314 ряда** перейти на бросовую нить и провязать **10-12 рядов.** Вторую полочку связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **23-0-23,** набрать петли бросовой нитью и связать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в**

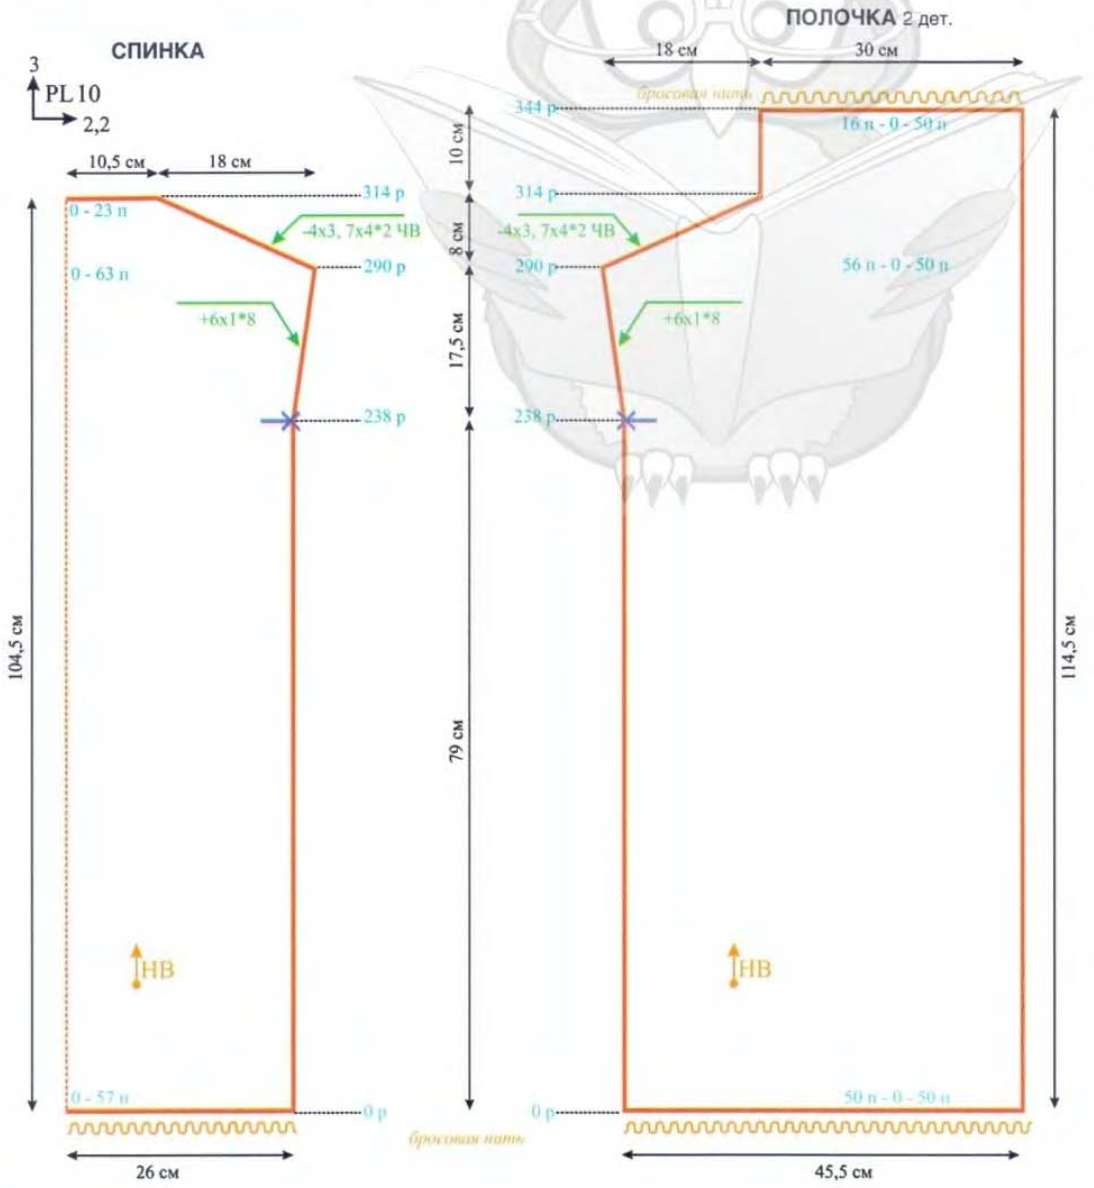



↖ - перенести петлю с наклоном вправо
↗ - перенести петлю с наклоном вправо
○ - накид
⋀ - 3 петли вместе
□ - лицевая петля

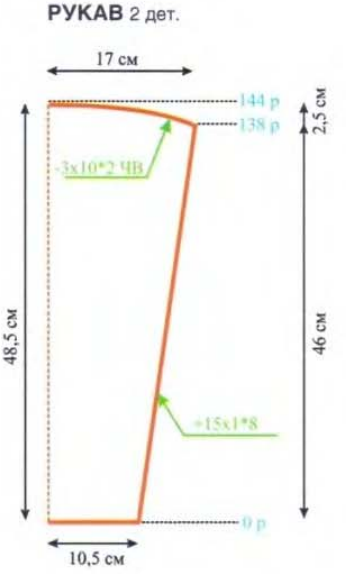

каждом 8 ряду (+15х1*8). В работе **76 петель.** На высоте **138 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 10 игл в каждом втором ряду** (-3х10*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все иглы за один прием не стягивающим способом.
Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Открытые петли нижних срезов рукавов одеть на спицы и связать планку платочной вязкой, петли закрыть крючком по изнаночной стороне.
- Вшить рукава между контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Отложенные петли воротника сшить горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю" и пришить к вырезу горловины спинки.
- Связать ажурную кайму на **12 петель** на машине ручной деккеровкой (см. схему). При этом соединять кайму с нижним срезом кардигана в процессе вязания. Для этого необходимо каждые два ряда одевать на правую крайнюю иглу одну петлю основного полотна изнаночной стороной к себе.

ОПТОМ

г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30

г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81

Платье «Юлизавета»

Работа мастера Юлии Левченко

Юбка в данной модели имеет расклешенный силуэт за счет смены цифрового показателя плотности вязания **с PL10 до PL3.**

Юбка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и связать планку с зубчиками следующим образом: **10 рядов** на плотности **PL9,** затем перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП,** провязать ряд на плотности **PL10** и еще **10 рядов** на плотности **PL9.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать прямо **310 рядов,** изменяя цифровой показатель плотности **с PL10 до PL4** (см. выкройку). Начиная **с 310 ряда,** продолжить вязание кулирной гладью на плотности **PL3** и на высоте **360 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Лиф (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и связать планку с зубчиками следующим образом: **10 рядов** на плотности **PL9,** затем перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП,** провязать ряд на плотности **PL10** и еще **10 рядов** на плотности **PL9.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на плотности **PL4** прямо **76 рядов.** На высоте **76 ряда** с обеих сторон закрыть **24 петли** (-24 п). В работе **112 петель.** Продолжить вязание и на высоте **106 ряда** снять полотно на бросовую нить. Связать планку с зубчиками в рабочей зоне **56-0-56,** навесить открытые петли детали лифа изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Круговым вязанием связать пояс необходимой длины шириной **8 петель** на плотности **PL3/3.**
- Соединить юбку с лифом.
- Выполнить боковые швы.
- На деталях переда лифа зашить линию декольте до желаемой глубины.
- На спинке выполнить шнуровку.
- Сшить нижнюю юбку и аккуратно пришить по линии талии.
- Пояс аккуратно закрепить по боковым швам.

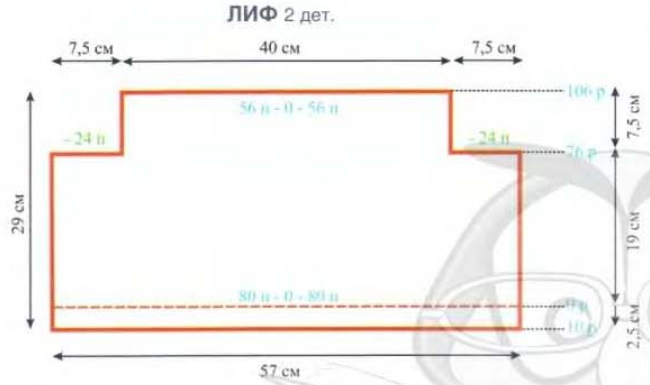

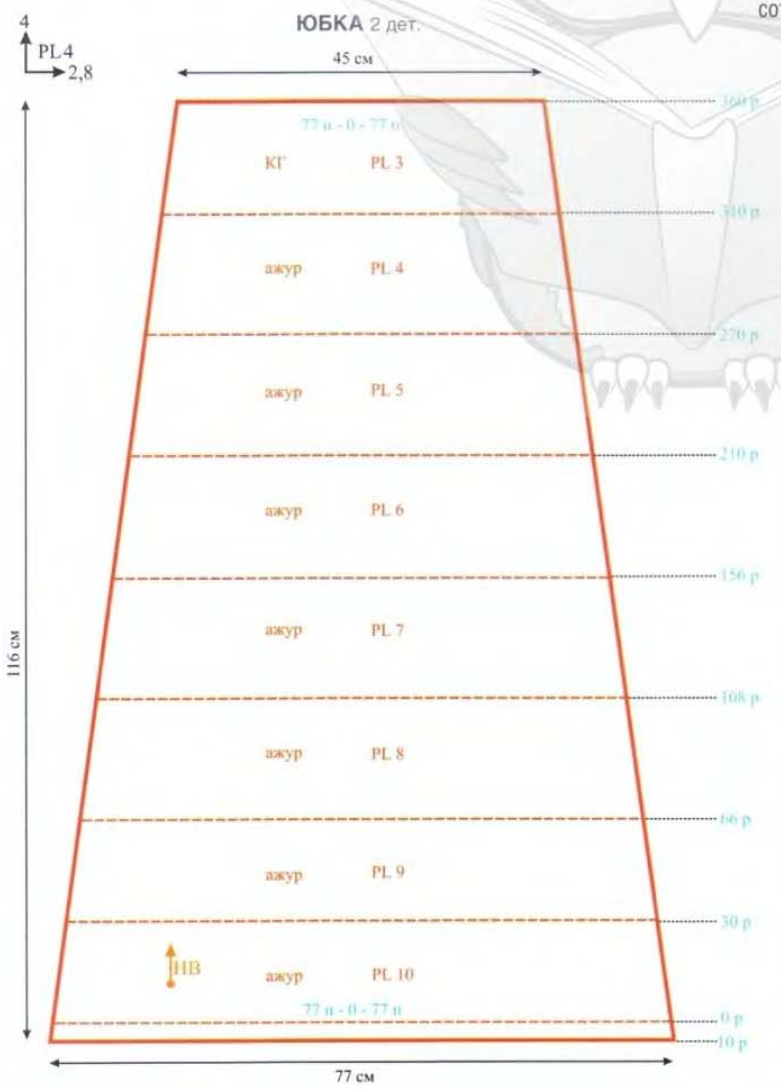

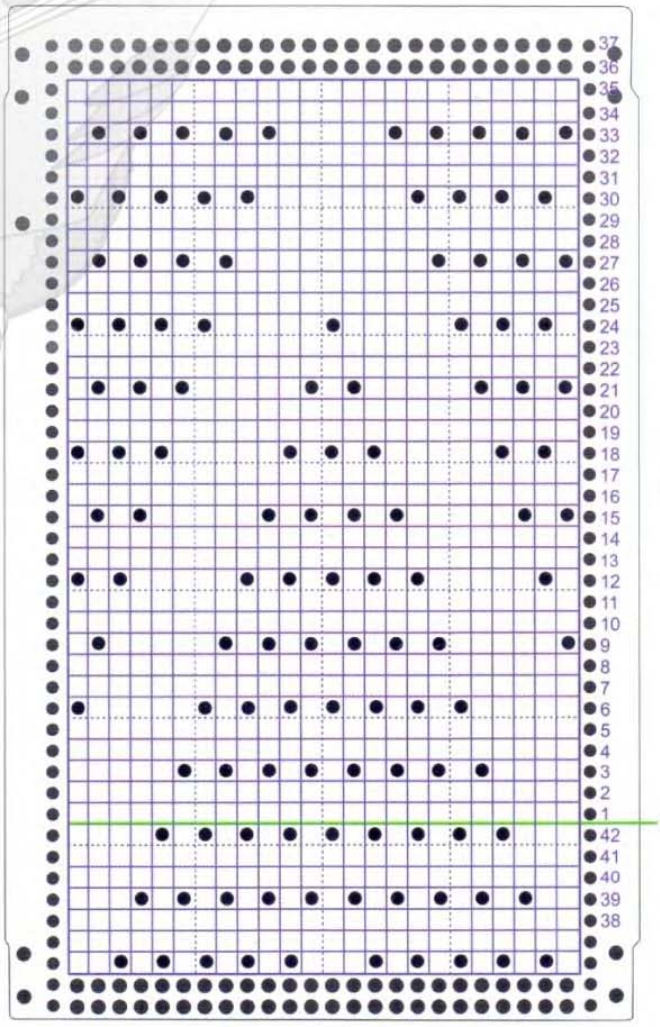

Размер: 48-50, рост 175 см
Пряжа: Акация (100% акрил, 50гр/250м, Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. красного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Toyota 901)
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь
Плотность вязания: PL10-4 деккеровочный ажур, PL3 кулирная гладь
Петельная проба: Пг-2,8 п/см, Пв-4 р/см

Ажурный палантин

Работа мастера Марины Шетле

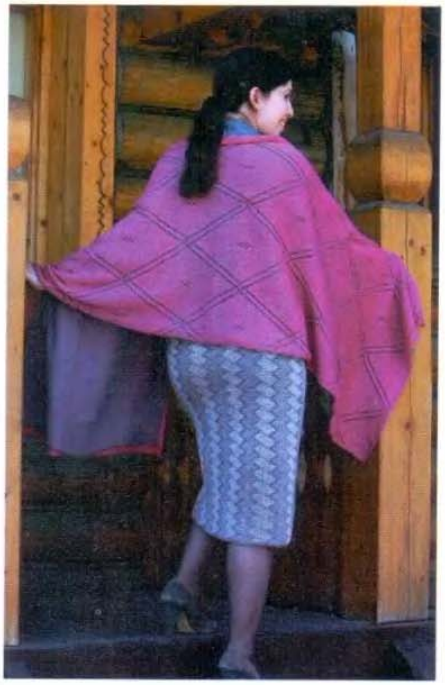

Технология выполнения

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив», провязать **1 ряд.** Навесить гребенку и грузы (крабы), на рабочей плотности **PL10** связать **1 ряд** кулирной гладью. Далее вязать деккеровочным ажуром (см. схему) прямо **637 рядов. 638 ряд** провязать кулирной гладью и закрыть все петли иглой обвитием.

Сборка и отделка

- Полотну дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Обработать на краеобметочной машине шифоновую ткань размером **62 х 198 см.**
- Шифон и палантин соединить бусинами в местах пересечения ромбов ажурного рисунка (**57 бусин**).

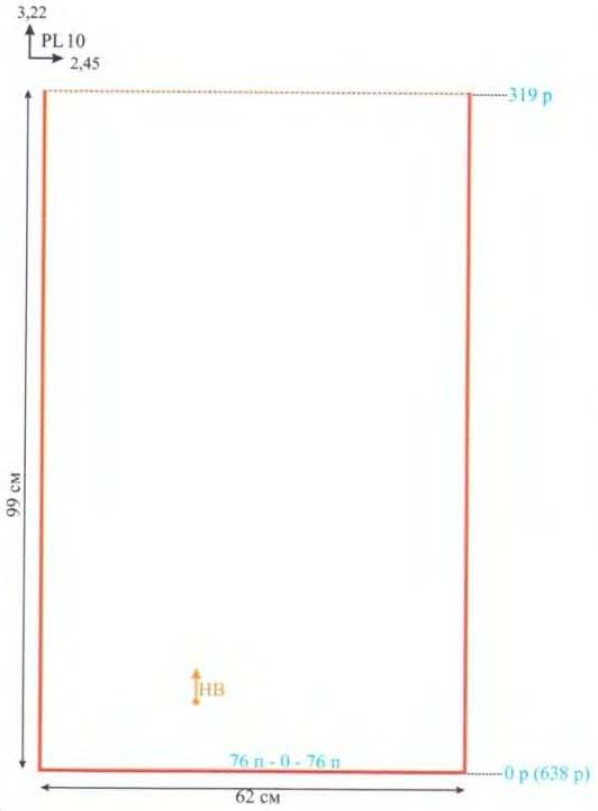

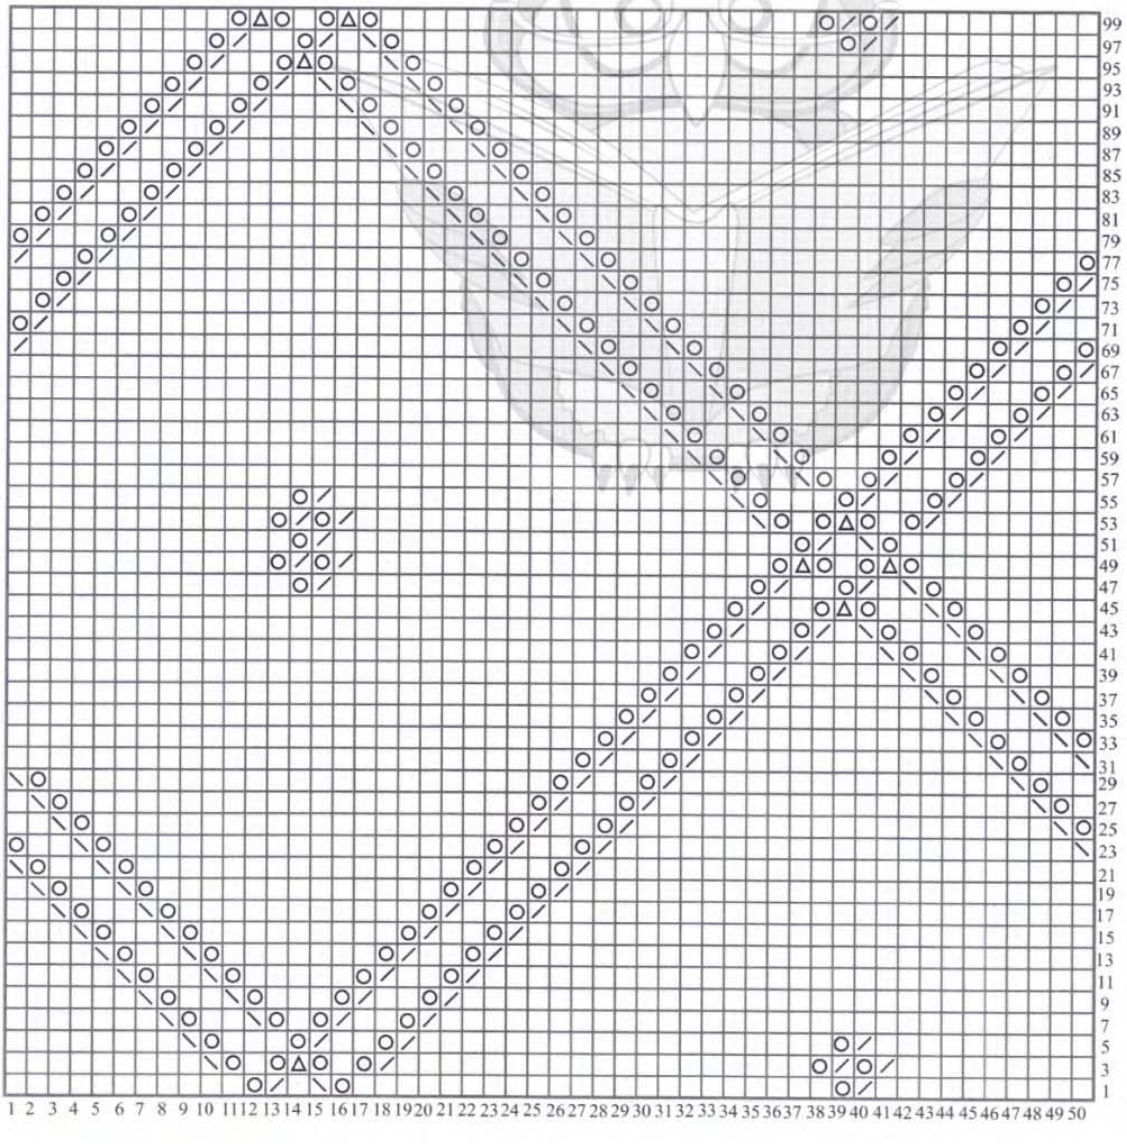

/ - перенести петлю налево
\ - перенести петлю направо
△ - 3 петли вместе
○ - накид

Размер: 62 х 198 см
Пряжа и материалы:
Кид Сета Супер (75% супер кид мохер, 25% японский шелк, 25гр/210м) – 175 гр. малинового цвета, отрез шифона размером
Вязальная машина:
электронная 5 класса
Переплетение:
деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL 10
Петельная проба:
Пг-2,45 п/см, Пв-3,22 р/см.

Свитер «Белоснежный»

Работа мастера Ирины Павловой

Размер: 50-52
Пряжа: Зимняя сказка (100% козий пух, 50гр/300м, Троицкая камвольная фабрика) – 400 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,75 п/см, Пв-5,45 р/см

Данное изделие связано на электронной машине с использованием узора из памяти машины (№229) с раппортом 32п х 42р. Для перфокарточных машин необходимо подобрать узор с раппортом 24 петли. Лицевой стороной изделия принята лицевая сторона полотна.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3/3** связать планку круговым вязанием высотой **16 рядов** по счетчику (**8 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL7.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **2 раза по 1 петле в каждом 100 ряду** (-2х1*100). В работе **144 петли.** На высоте **280 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 3 раза по 2 петли и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 3х2, 6х1*2). В работе **114 петель.** На высоте **376 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 19 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-19, 3, 2, 2х1*2 ЧВ). На высоте **382 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 6 игл и 5 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 5х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Цифровой показатель счетчика выставить на отметку **376 ряда,** рисунок вернуть на отмеченную строку. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **348 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 2 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 2х3, 3х2, 6х1*2 ЧВ). На высоте **382 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 6 игл и 5 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 5х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Цифровой показатель счетчика выставить на отметку **348 ряда,** рисунок вернуть на отмеченную строку. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. Далее связать резинку высотой **30 рядов** на плотности **PL3/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL7.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 11 ряду и 9раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+9х1*11; 9х1*12). В работе **102 петли.** На высоте **214 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли,** затем деккером убавить еще **36 раз по 1 петле и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-3, 36х1, 3х2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать воротник-гольф резинкой 2х2 промышленный вариант на плотности **PL3/3** высотой **90 рядов.** Снять полотно на бросовую нить. Воротник аккуратно отпарить и прикеттелевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника по короткой стороне.
- Вышить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

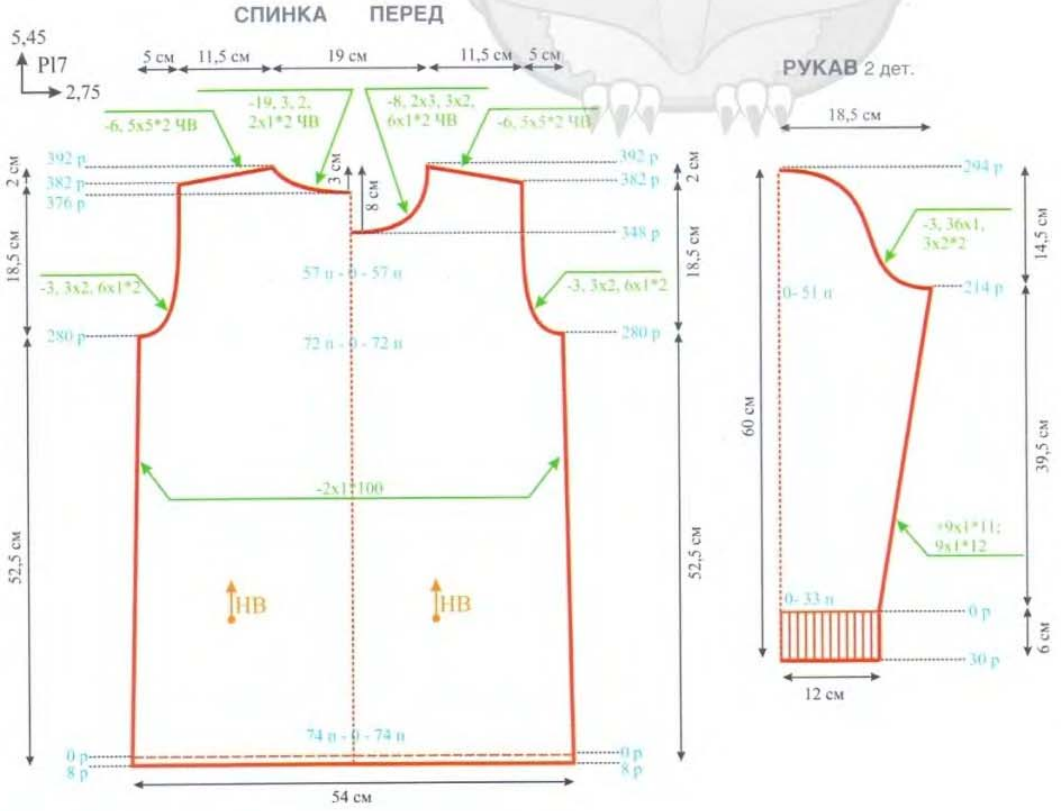

Джемпер «Цветочный романс»

Работа мастера Елены Козыревой

Размер: 46
Пряжа: Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 150 гр. темно-серого цвета и 100 гр. светло-серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Silver Reed SK840/ SRP60N)
Переплетения: однофонтурный жаккард, деккеровочный ажур, кулирная гладь, резинка 1х1
Плотность вязания:
PL5 ОФЖ и деккеровочный ажур, PL5** кулирная гладь
Петельная проба:
Пг-3,2 п/см, Пв-3,35 р/см ОФЖ Пг-3 п/см, Пв-4 р/см, кулирная гладь и деккеровочный ажур

Данная модель связана на электронной машине с использованием рисунка из программы KnittStyler, галерея 5, рис. № 10 с раппортом **36 петель на 80 рядов.** для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Ввести в работу основную нить, настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания с обеих сторон убавить **5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-5х1*10). В работе **100 петель.** Затем вязать прямо и, начиная с **84 ряда,** прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+5х1*10). В работе **110 петель.** На высоте **140 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **15 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-15х2*5). Оставшиеся петли горловины снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **140 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **14 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-14х2*4). На высоте **188 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 2 раза по 5 игл, 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 2х5, 4, 2х3*2 ЧВ). Вернуть в работу иглы второй половины детали, узор вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **188 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Боковая часть (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **25-0-25,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Ввести в работу основную нить темно-серого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL5**.** Для приталивания убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-5х1*10). В работе **40 петель.** Затем вязать прямо и, начиная с **100 ряда,** прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+5х1*10). В работе **50 петель.** На высоте **150 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру проймы вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы и 4 раза по 23 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 4, 4х3*2 ЧВ). Вернуть в работу иглы второй половины детали, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **150 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли проймы провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую боковую часть выполнить так же.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **48-0-48** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью темно-серого цвета и на плотности **PL1**/1**** связать резинку высотой **18 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для выполнения ажурных дорожек необходимо деккером переносить каждую **10 петлю** на соседнюю иглу (пустая игла остается в **РП**) в каждом **3 ряду.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+3х1*8). В работе **102 петли.** На высоте **32 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда иглы выведены по расчету, поочередно провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером убавить со стороны спинки **14 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ; 14х2*5), а со стороны полочки **12 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ; 12х2*5). На высоте **102 ряда** выполнить скос рукава.

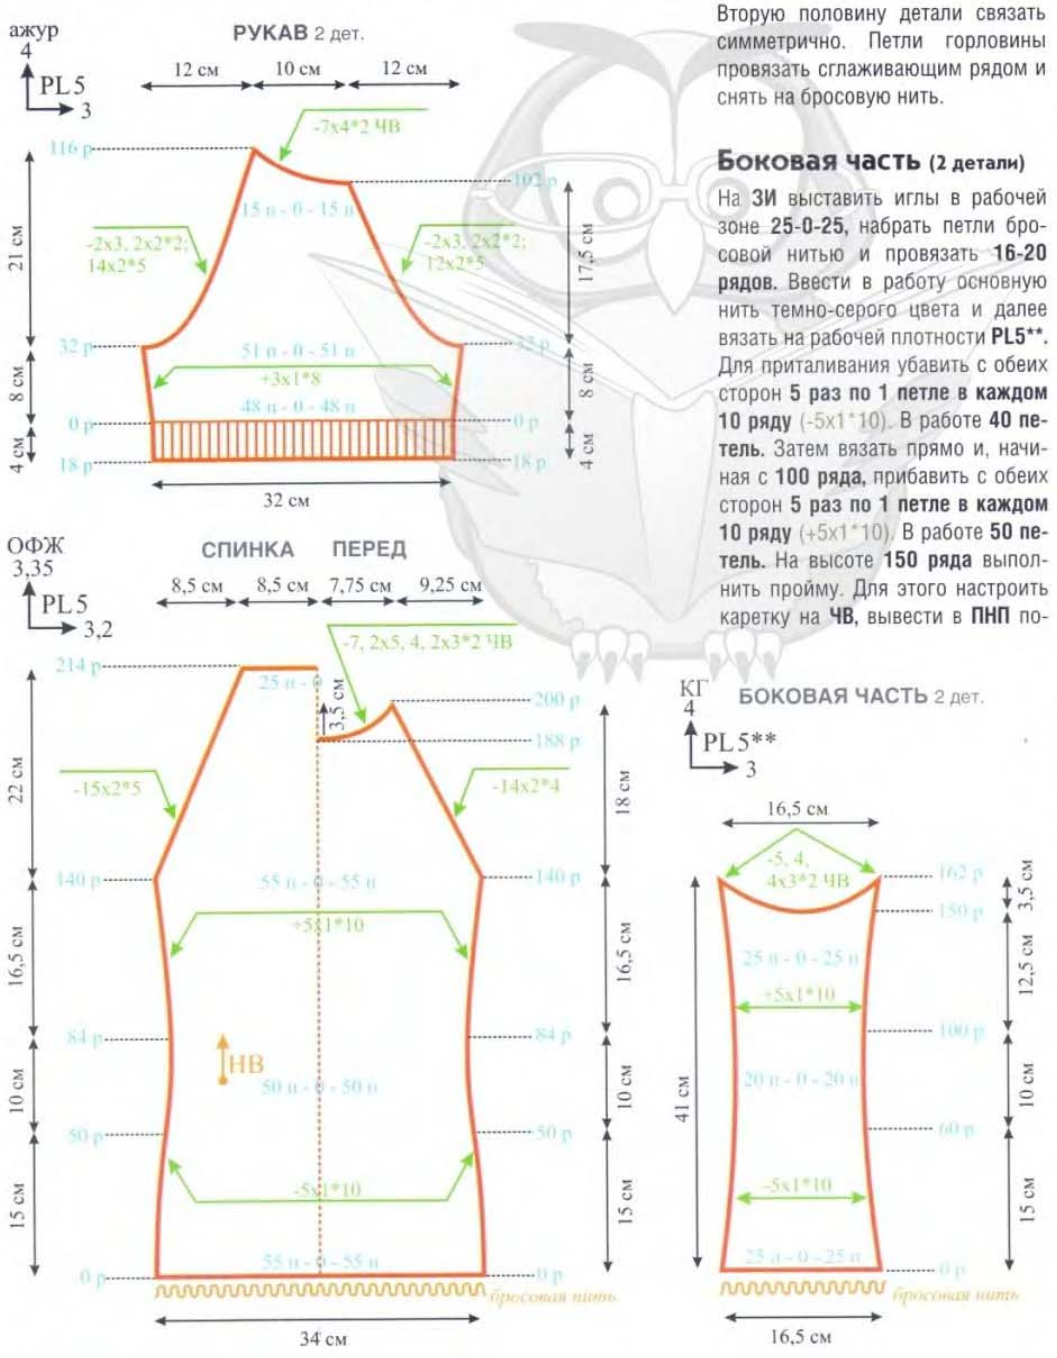

Джемпер «Восточные пряности»

Работа мастера Людмилы Новиковой

Размер: 48-50
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 250 гр. ванильного цвета, по 50 гр. коричневого и терракотового цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания:
PL4** кулирная гладь,
PL6 ОФЖ
Петельная проба:
Пг-3,36 п/см, Пв-4,8 р/см кулирная гладь
Пг-3,4 п/см, Пв-3,7 р/см ОФЖ

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85,** набрать петли рабочей нитью терракотового цвета приемом «обвив» и связать планку следующим образом: **15 рядов на плотности PL3, 1 ряд перегиба на плотности PL5, 15 рядов на плотности PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку отделочную нить коричневого цвета и вязать **22 ряда на плотности PL6.** Для приталивания убавить с обеих сторон полотна **8 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-8x1*6). На высоте **22 ряда** снять полотно на бросовую нить. Полотно перевернуть и навесить на иглы машины и продолжить вязание кулирной гладью рабочей нитью ванильного цвета на плотности **PL4**.** Продолжить выполнять приталивание с обеих сторон полотна. В работе **154 петли.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+7x1*14). В работе **168 петель.** На высоте **156 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряд** (-6, 5x1*2; 2x1*4). В работе **142 петли.** На высоте **252 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл, 5 раз по 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-9, 5x2, 5x1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 раз по 5 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7x5, 3x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **92-0-92,** набрать петли рабочей нитью терракотового цвета приемом

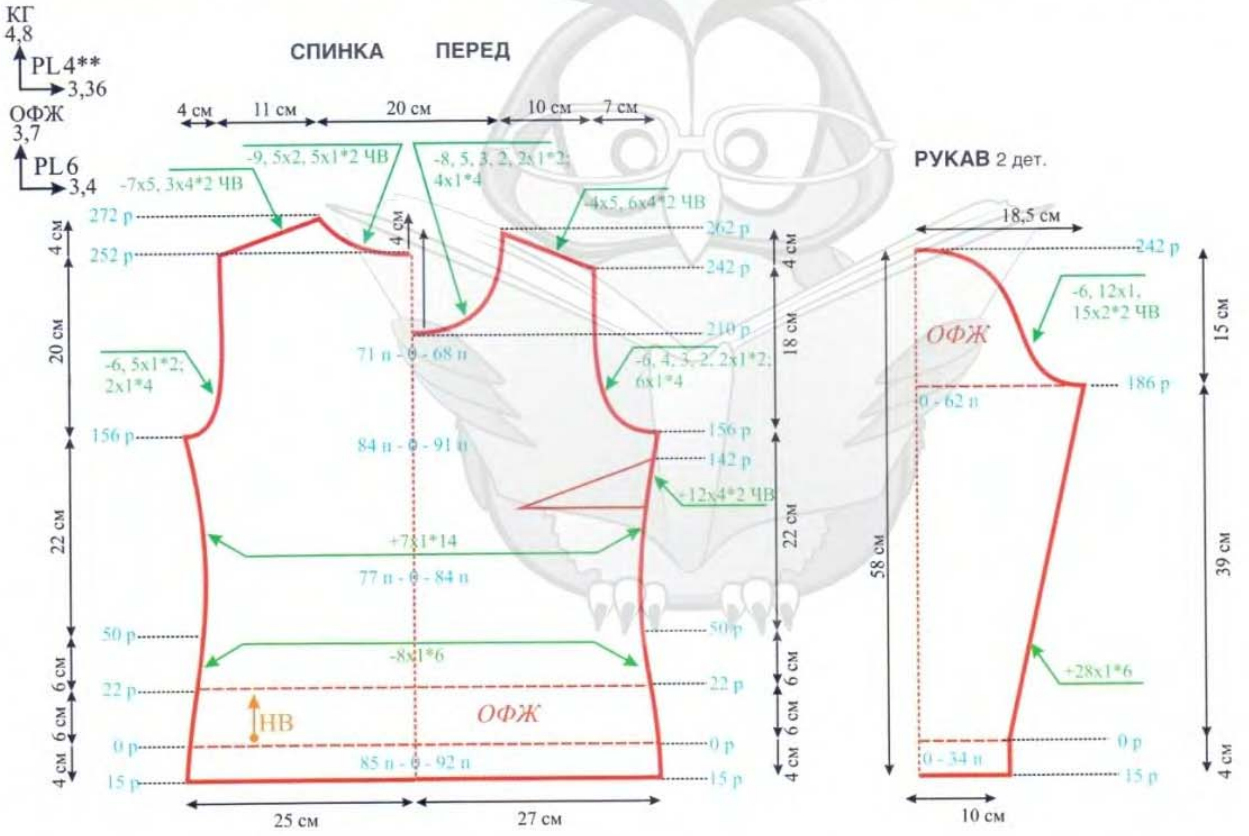

Джемпер «Цветочный романс»

Окончание. Начало на стр. 44

Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7x4*2 ЧВ). Когда иглы выведены по расчету, провязать сглаживающим ряд и снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 1x1 шириной **160 петель** и высотой **18 рядов.** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности равномерно изменять **с PL1/1 до PL3/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать 1 ряд кулирной гладью. На иглы навесить изнаночной стороной к себе открытые петли горловины спинки, правого рукава, переда, левого рукава, провязать соединительный ряд и закрыть не стягивающим способом.
- Выполнить швы по регланным линиям, по рельефным линиям, боковые швы и швы рукавов.
- Для отделки нижних срезов изделия связать две планки резинкой 1x1 на плотности **PL1/1** высотой **18 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Нижний срез изделия навесить на иглы изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.
- Для декоративного жгута связать **4 полоски** кулирной гладью на **9 петлях,** сплести их в косу и пришить потайными стежками к центру детали переда.

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилия

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Тромада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

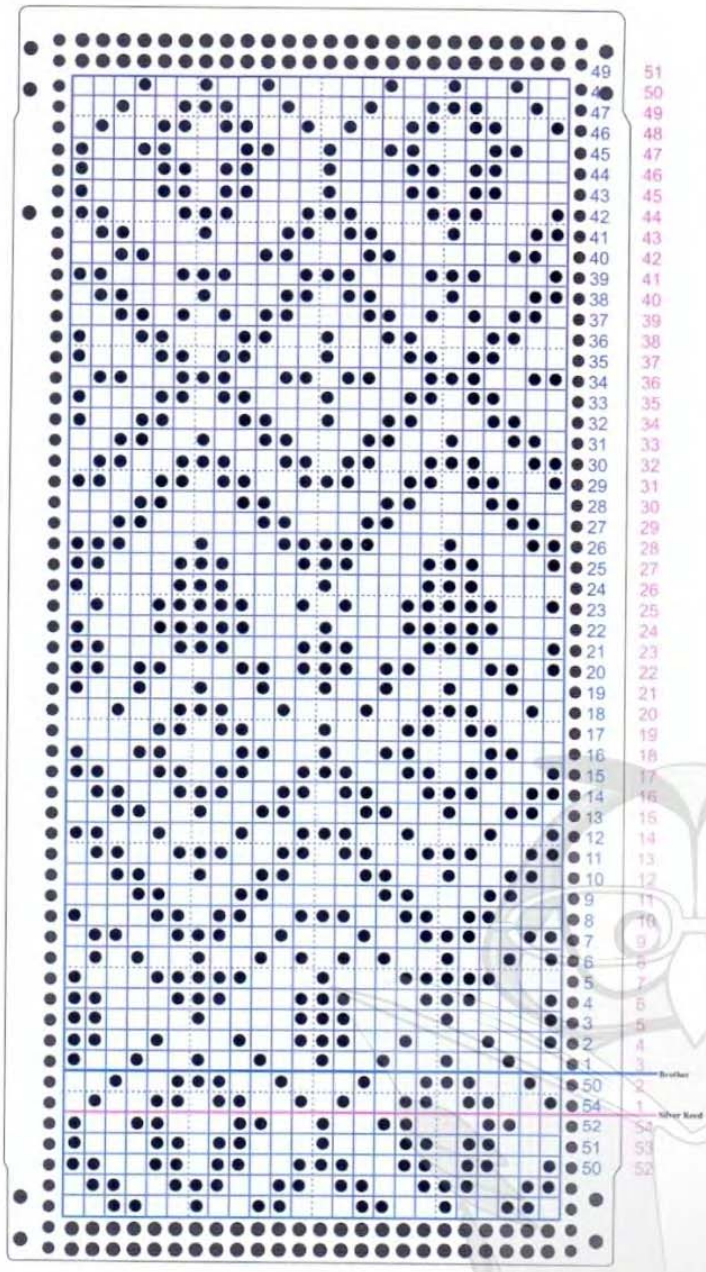

«обвив» и связать планку следующим образом: **15 рядов на плотности PL3, 1 ряд перегиба на плотности PL5, 15 рядов на плотности PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку отделочную нить коричневого цвета и вязать **22 ряда** на плотности **PL6.**

Для приталивания убавить с обеих сторон полотна **8 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-8x1*6). На высоте **22 ряда** снять полотно на бросовую нить. Полотно перевернуть и навесить на иглы машины и продолжить вязание кулирной гладью рабочей нитью ванильного цвета на плотности **PL4**.** Продолжить выполнять приталивание с обеих сторон полотна. В работе **168 петель.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+7x1*14). В работе **182 петли.** На высоте **142 ряда** выполнить горизонтальные нагрудные вытачки. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 48 игл** и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **ПНП 12 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+12x4*2 ЧВ). На высоте **156 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли, затем деккером убавить еще 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряд** (-6, 4, 3, 2, 2x1*2, 6x1*4). В работе **136 петель.** На высоте **210 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ, 4x1*4). На высоте **242 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-7x5, 3x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **92-0-92,** набрать петли рабочей нитью ванильного цвета приемом «обвив» и связать планку следующим образом: **15 рядов на плотности PL3, 1 ряд перегиба на плотности PL5, 15 рядов на плотности PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+28x1*6). В работе **124 петли.** На высоте **186 ряда** снять полотно на бросовую нить. Полотно перевернуть и навесить на иглы машины. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку основную нить терракотового цвета и отделочную нить коричневого цвета и вязать на плотности **PL6.** Начиная с **186 ряда,** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл, 12 раз по 1 игле и 15 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 12x1, 15x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом. второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Доска объявлений

Продажа вязальных машин BROTHER - Бразер, с расширенной ГАРАНТИЕЙ + Аксессуары, запчасти, ремонт.
Почта: brother.kh970@gmail.com
Тел. 8-916-120-65-48. Вячеслав, Москва

Вязальные машины и допы от Макса (dazzik). Всегда перебранные и подготовленные к работе плюс гарантия мастера. Оборудование только Япония.
Тел. 8-952-149-54-95

Продаю вязальные машины Brother перфокарточные и компьютерные. Роботкаретки и электроприводы. Пр-во Япония. В основном всё предлагаемое оборудование абсолютно новое.
Тел. 8-929-625-82-89

Атмосфера творчества
приглашает

19-23 октября – XI Международная выставка-продажа "Атмосфера творчества"
16-20 ноября – VI Международная выставка-продажа "Восточная коллекция"
22-25 декабря – IV Международная выставка-продажа "Новогодняя Атмосфера Творчества"

Москва, Тишинская пл., д. 1, стр. 1, ТВК "Тишинка", м. Белорусская

Приглашаем Вас посетить

Фестиваль Леонардо

Радость творчества

Декор
Рукоделие
Творчество

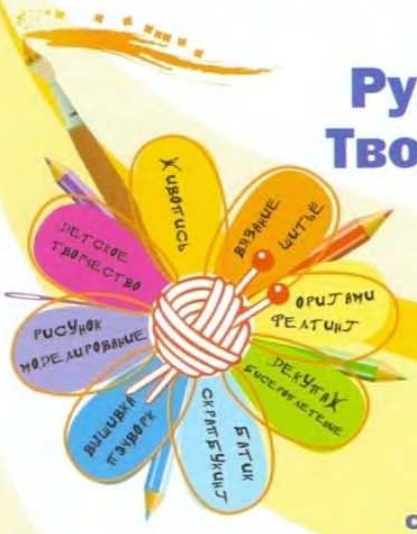

Реклама 0+

ВХОД СВОБОДНЫЙ
с 11:00 до 20:00

- МАСТЕР-КЛАССЫ
- ПРЕЗЕНТАЦИИ
- ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
- ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- **Москва: 7-11 сентября**
  ТЦ АВИАПАРК
  Ходынский бульвар, д. 4
  тел.: +7 (495) 730-31-61
- **Уфа: 7-9 октября**
  ТРЦ «Планета»
  ул. Энтузиастов, д. 20
  тел.: +7 (347) 295-25-80
- **Москва: 2-6 ноября**
- **Санкт-Петербург: 9-11 декабря**

Организатор фестиваля:

Леонардо® хобби-гипермаркет

www.festival-leonardo.ru

пряжа для ручного вязания

adelia®

hand knitting yarn

www.adelia-yarn.ru

Реклама

СОЗДАЙ СВОЙ ОБРАЗ

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города!

Оптовые продажи:

фирма Гамма

www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:

ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

www.igla.ru

Розничные продажи:

Леонардо® хобби-гипермаркет

www.leonardo.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Кардиган «Тиффани»

Работа мастера Анны Михеевой

Детали будут соединяться по меткам **A-A1, B-B1, C-C1, D-D1,** поэтому во время вязания деталей желательно делать метки контрастной ниткой для удобства сборки.

Спинка

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **6 рядов** на плотности **PL2/2*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **108 ряда** сделать отметку контрастной нитью **(A).** На высоте **198 ряда** петли закрыть.

Перед

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **6 рядов** на плотности **PL2/2*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Убрать из работы третью иглу от края слева для оформления декоративной дорожки. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** В **54 ряду** иглы в рабочей зоне **6-0-14** провязать контрастной нитью (см. фото 1). Продолжить работу, на высоте **108 ряда** сделать отметку контрастной нитью **(B)** далее на высоте **198 ряда (C1), в 295 ряду (D1).** Продолжить вязать в зеркальном порядке, делая контрастные отметки в **392 - C1, 482 - B1, 536 ряду** провязать петли для кармашка. На высоте **590** ввести в работу **ПИ,** разобрать петли под резинку 1х1, провязать **6 рядов,** петли закрыть не стягивающим способом.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **6 рядов** на плотности **PL2/2*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава делать прибавки с каждой стороны **13 раз по 1 петле в каждом 8 ряду (+13х1*8).** В работе **90 петель.** На высоте **112 ряда** для скосов рукава сделать фасонные убавки с каждой стороны **22 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (+22х2*4). Оставшиеся **2 петли** закрыть. Второй рукав выполнить так же.

Кармашек

Петли провязанные контрастной нитью верхней части кармашка одеть на иглы машины, изделие изнаночной стороной к себе (фото 1, 2).
Провязать необходимую длину кармашка.
Снять петли на гартер бар или дополнительную нить.
Навесить на иглы машинки петли нижней части кармашка кардигана (фото 3), сверху навесить петли кармана которые снимали на гартер бар или дополнительную нить.
Петли закрыть. Соединительный шов на нижней части кармашка не будет давать сильное растяжение и зафиксирует карман (фото 4).

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить детали по меткам.
- Сшить боковые стороны карманов.
- На спинке в районе отметки D заложить две небольшие складочки и зафиксировать.
- Пришить пуговицы.
- Крючком сделать петли под пуговицы.

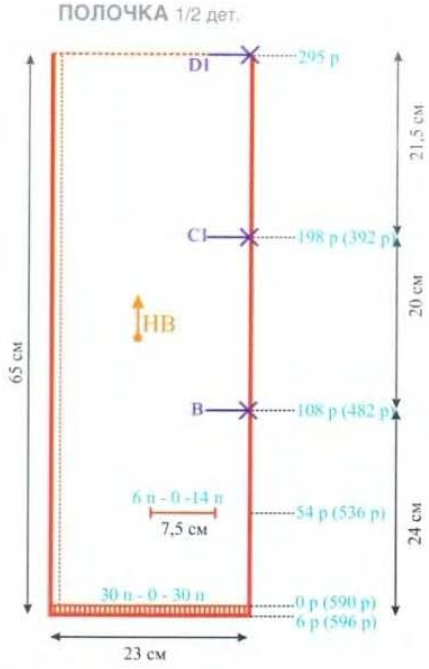

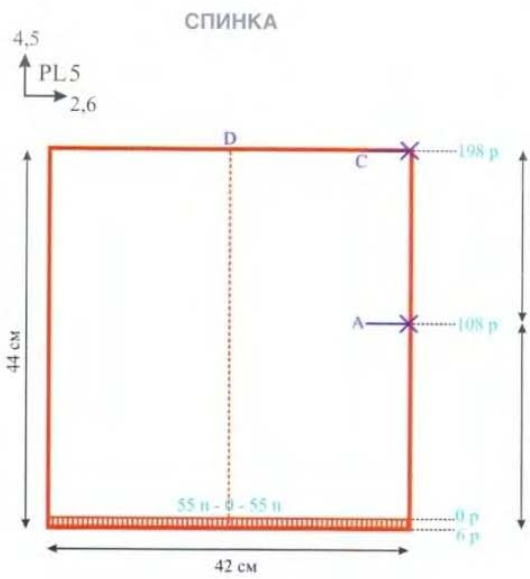

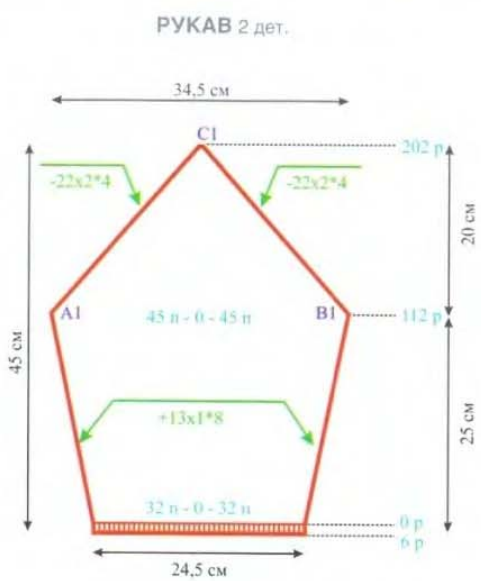

Размер:
рост 130-134, возраст 7 лет
Пряжа и материалы: Alize Angora Real 40 (40% шерсть, 60% акрил, 100гр,/480м) – 250 гр. цвета светлый изумруд (№570), 3 пуговицы
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 1х1
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-2,6 п/см, Пв-4,5 р/см

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Платье «Балерина»

Работа мастера Галины Камаловой

Размер:
132-136 см, возраст 7-8 лет
Пряжа: Alpina VIVEN (100% бамбук, 50гр/405м, сеть магазинов «Иголочка») – 250 гр. бирюзового цвета (цвет №11), 20 гр. белого цвета
Вязальная машина: одно-фонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания:
PL2* кулирная гладь,
PL3* деккеровочный ажур
Петельная проба:
Пг-3,18 п/см, Пв-5,04 р/см кулирная гладь
Пг-3,88 п/см, Пв-5,6 р/см деккеровочный ажур

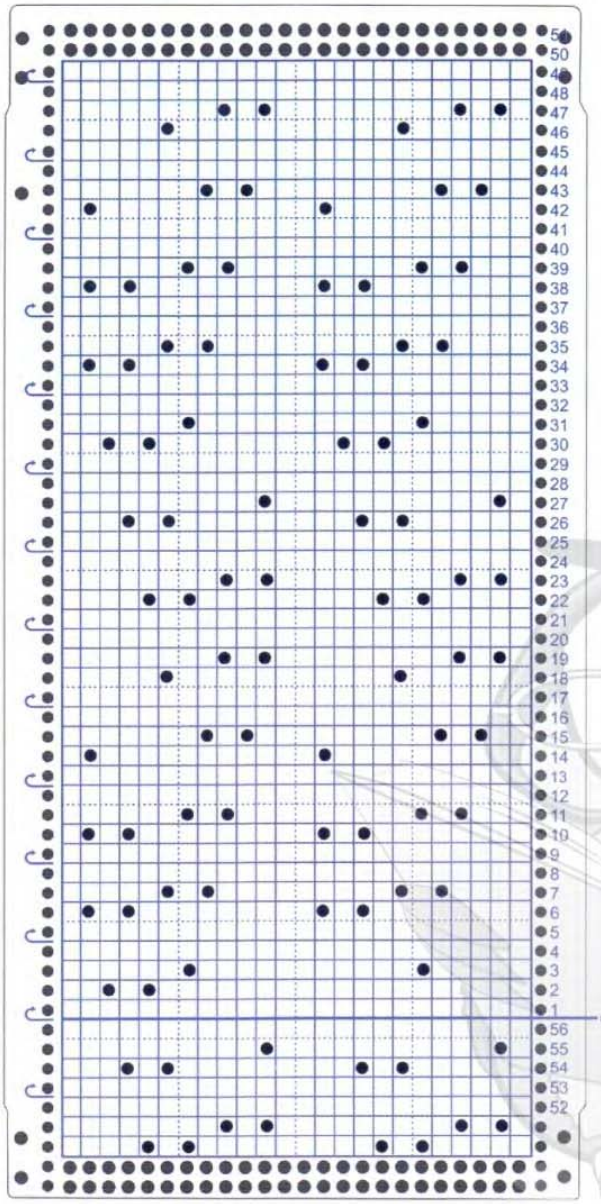

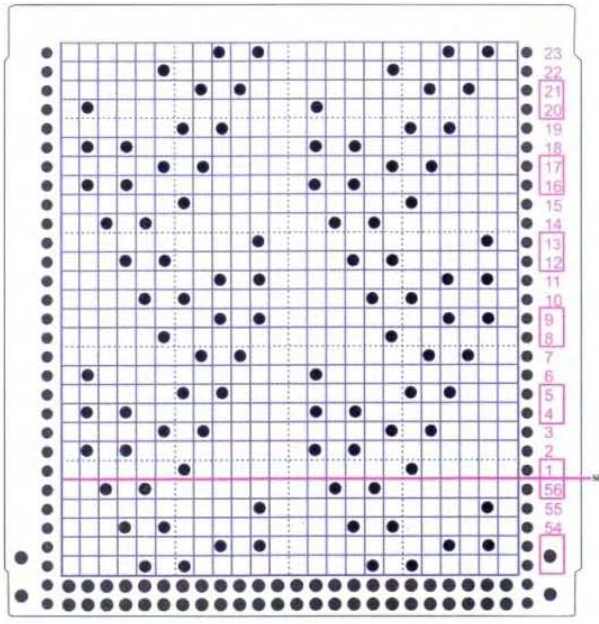

Рюш (6 деталей)

Выставить иглы в рабочей зоне **95-0-95,** набрать петли бросовой нитью и связать **26-30 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить набор петель приемом «обвив». Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL3*** прямо **46 рядов.** Снять полотно на бросовую нить. Связать еще 5 деталей.

Спинка/Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **51-0-51,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL2*.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон полотна **5 раз по 1 петле в каждом 22 ряду** (+5x1*22). В работе **112 петель.** На высоте **20, 66 и 109 рядов** навешивать по одной ажурной рюше, равномерно припосаживая в рабочей зоне. На высоте **110 ряда** снять полотно на бросовую нить, перевернуть и снова навесить на иглы машины. Вязать прямо **26 рядов.** Начиная **с 136 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-6x1*8). В работе **100 петель.** На высоте **264 ряда** с правой стороны выполнить пройму, а с левой стороны ассиметричный вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По скосу выреза горловины вывести в **ПНП 28 раз по 2 иглы и 12 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-28x2, 12x1*2 ЧВ). По контуру проймы закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 6x1*2; 4x1*4). На высоте **334 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 4x3*2 ЧВ). Когда иглы плеча и скоса выреза горловины выведены по расчету, поочередно провязать сглаживающим рядом и закрыть петли за один прием. Вторую деталь связать симметрично.

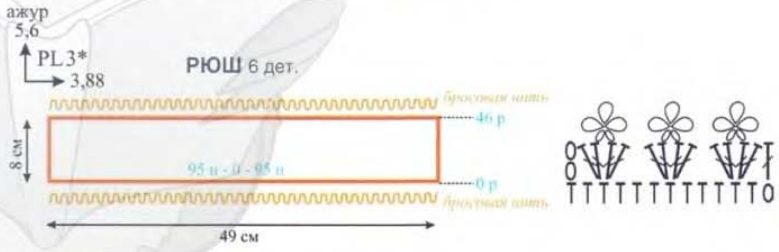

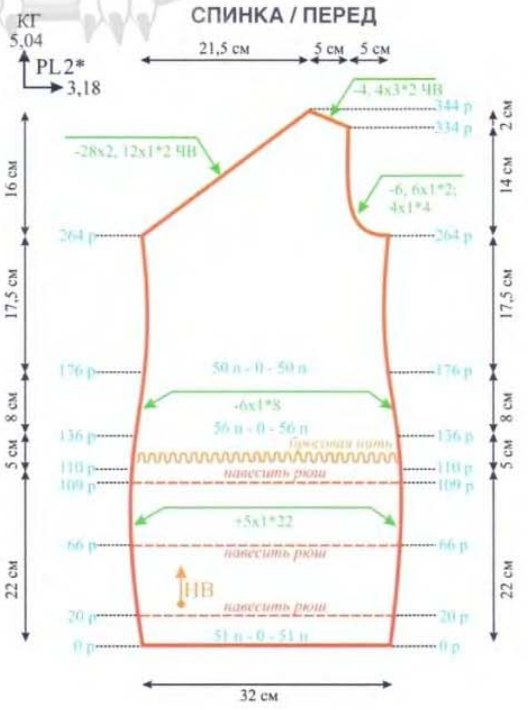

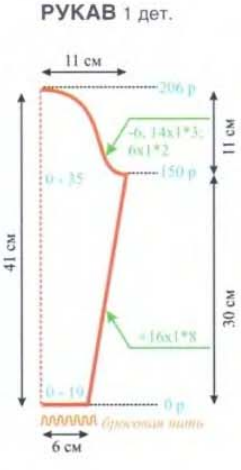

Рукав (1 деталь)

По центру рукава связана полоса ажура. Для этого необходимо позиционировать ажурный рисунок либо в программе (для электронных машин), либо при помощи ограничителей (для перфокарточных машин). Выставить иглы в рабочей зоне **19-0-19**, набрать петли бросовой нитью и связать **26-30 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить набор петель приемом «обвив». Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL2*.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+16x1*8). В работе **70 петель.** На высоте **150 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, затем деккером убавить 14 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 14x1*3; 6x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов плеча.
- Вшить рукав в открытую пройму.
- Выполнить боковые швы и шов рукава.
- Для отделки нижних срезов ажурных рюшей, нижнего среза рукава и выреза горловины связать крючком декоративную кайму нитью белого цвета.

Комплект «Бабочка»

Работа мастера Тамары Копыловой

В данной модели связаны декоративные бабочки. По схеме необходимо переносить петли на соседние иглы, пустые иглы убирать в **ЗНА.** На их месте формируются протяжки.

Топ

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47,** набрать петли бросовой нитью и провязать **8-10 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку следующим образом: **9 рядов** на плотности **PL2,** ряд перегиба на плотности **PL8, 9 рядов** на плотности **PL2.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL5,** счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** На высоте **14 ряда** прибавить с обеих сторон по **1 петле** (+1 п). В работе **96 петель.** На высоте **28 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **3 петли, 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 2, 3x1*2). В работе **80 петель.** На высоте **50 ряда** начать выполнять декоративную бабочку, распределив узор от центра полотна. На высоте **122 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 2 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-2x5, 4, 3, 2x2, 2x1*2 ЧВ). На высоте **126 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2, 4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

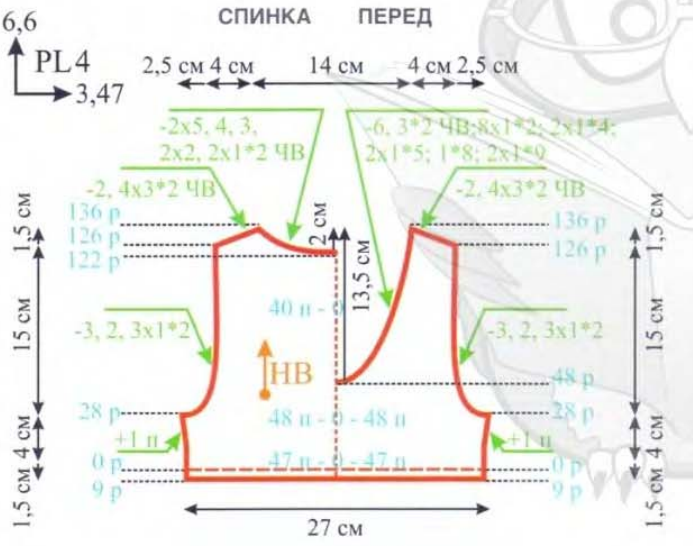

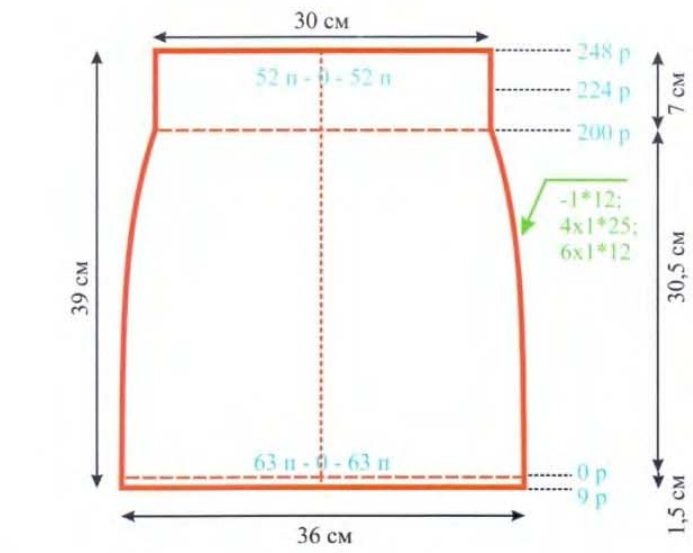

Перед

Вязать как спинку, но без декоративной бабочки. На высоте **48 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 2 иглы в каждом 2 ряду, затем деккером убавить 8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 5 ряду, 1 петлю в 8 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 9 ряду** (-6, 2*2 ЧВ; 8x1*2; 2x1*4; 2x1*5; 1*8; 2x1*9). На высоте **126 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2, 4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Юбка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **63-0-63,** набрать петли бросовой нитью и провязать **8-10 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку следующим образом: **9 рядов** на плотности **PL2,** ряд перегиба на плотности **PL8, 9 рядов** на плотности **PL2.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL5,** счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для приталивания убавить с обеих сторон **1 петлю в 12 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 25 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (-1*12; 4x1*25; 6x1*12). В работе **104 петли.** На высоте **25 ряда** выполнить декоративную бабочку на правой стороне игольницы, отступив от края полотна **28 игл.** На высоте **200 ряда** провязать ряд на плотности PL10 и далее связать пояс двойной высоты следующим образом: **24 ряда** на плотности **PL2,** ряд перегиба на плотности **PL6, 24 ряда** на плотности **PL2.** Затем деккером навесить петли разреженного **200 ряда** на

пехорка

ПРЯЖА

Ажурная

100% — мерсеризованный хлопок
Длина нити — 280 м в 50 гр.
Вес мотка — 50 гр.

ДЛИНА НИТИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ПРЯЖУ ПРИ ВЯЗАНИИ КАК СПИЦАМИ, КРЮЧКОМ, ТАК И НА ТРИКОТАЖНЫХ МАШИНАХ. ВЫРАБОТАНА ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ГИГИЕНИЧНА, ГИГРОСКОПИЧНА, ЯРКИЕ НАСЫЩЕННЫЕ ТОНА.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер:
рост 122-124, возраст 5-6 лет
Пряжа: Ажурная (мерсеризованный хлопок 100%, 50гр/280м, ООО «Пехорский текстиль») – 200 гр. желтого цвета
Вязальная машина: одно-фонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Переплетение:
кулирная гладь
Плотность вязания: PL4
Петельная проба:
Пг-3,47 п/см, Пв-6,6 р/см

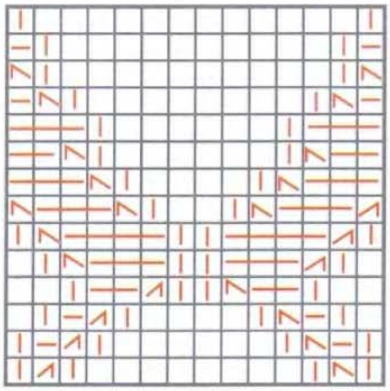

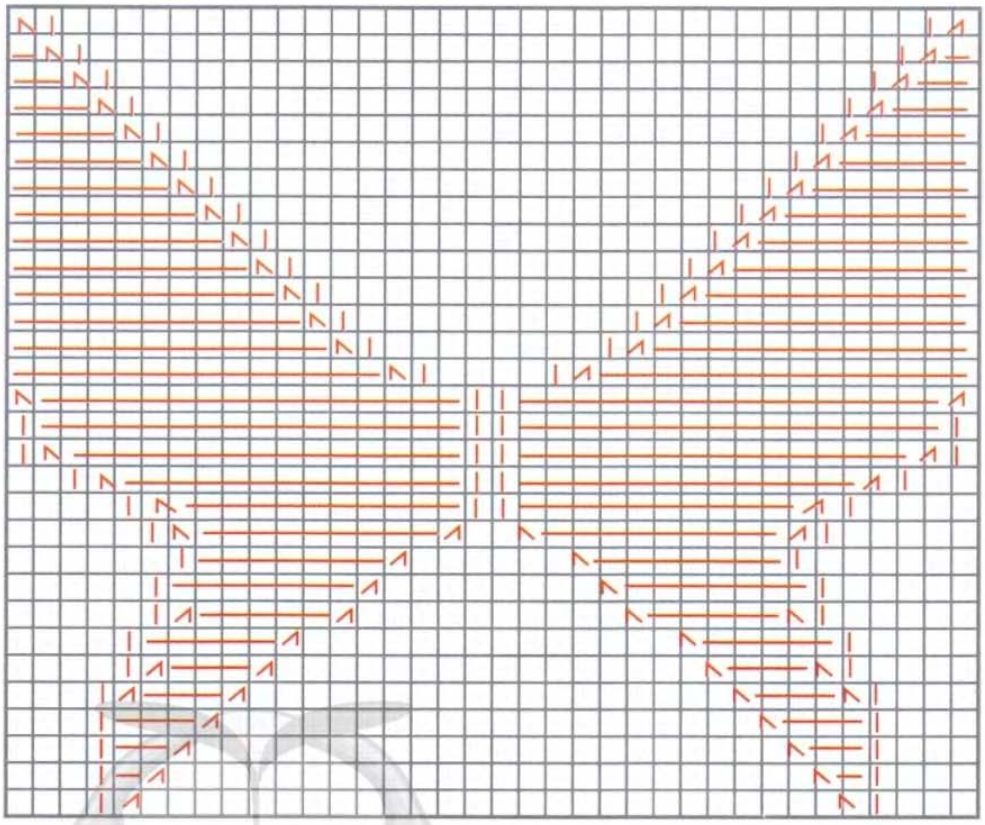

иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL4** и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь юбки выполнить так же, но без бабочки.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На топе выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать планку кулирной гладью и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.

/ - перенести петлю направо
\ - перенести петлю налево
— - протяжка, игла стоит в ЗНП

- Для отделки пройм связать две планки кулирной гладью и аккуратно прикеттлевать по контуру пройм.
- Выполнить боковые швы.
- На юбке выполнить боковые швы.
- В пояс вставить резинку шириной **2,5 см.**
- По бокам пояса юбки пришить **2 шлевки.**
- Скрутить пояс шнур из пряжи **2 цветов:** желтый и салатовый и вдеть в шлевки.
- Декоративных бабочек на топе и юбке украсить стразами.

Шляпка

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью и связать **16-20 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить планку следующим образом: **6 рядов** на плотности **PL2**,** ряд перегиба на плотности **PL8, 6 рядов** на плотности **PL2**.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL4,** счетчик на **0.** Это кулиска шляпки. Настроить машину на работу с деккеровочным ажуром (использовать любой простой ажур). На плотности **PL3**** связать прямо **50 рядов** и снять полотно на бросовую нить. Навесить полотно на иглы машины в рабочей зоне **60-0-60,** равномерно припосадив. Продолжить вязание ажуром прямо еще **64 ряда.** Затем перевесить каждую **4 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы увести в **ЗНП.** Провязать кулирной гладью **10 рядов,** уменьшая цифровой показатель плотности **с PL2 до PL1.** Далее сократить через одну количество петель, пустые иглы увести в **ЗНП.** Связать еще **5 рядов,** уменьшая цифровой показатель плотности **с PL1 до PL0.** Обрезать рабочую нить, оставив длинный конец и снять на нее петли. Стянуть макушку, закрепить ее и длинным концом рабочей нити сшить шляпку по вертикали. В кулиску шляпки вставить китовый ус, натянуть поля и сшить китовый ус внахлест. Отверстие кулиски зашить. Между полями и тульей вдеть ленточку или шнурок, украсить бабочкой из лент.

vita forca

Корейские эко-очистители Well Being
с фитонцидами – подарок самой Природы!
Чистый и полезный воздух у Вас дома

А каким воздухом дышите Вы
и Ваши дети?

Эко-очистители воздуха с фитонцидами делают
воздух помещений ПОЛЕЗНЫМ для здоровья человека

Vita Forca: www.intrees.ru, +7 916 52 42 032, +7 495 787 07 49
Оптовые продажи – intrees1@yahoo.com

РЕКЛАМА

Best for Me
Магазин пряжи и товаров для рукоделия

Пряжа
для ручного и машинного вязания
(мотки, бобины)

Запчасти и аксессуары для вязальных машин
Фурнитура для вязания и рукоделия
Товары для валяния. Фетр.
Литература. Декупаж. Вышивка

Интернет-магазин
www.bestforme-shop.ru
тел. (495) 740-96-01, 925-719-69-05

Магазин в Москве
м. Электрозаводская
Бол. Семеновская, д. 10
тел. (495) 740-08-85

Действует система скидок
от 3 до 10%

Валентина АВАНЕСЯН

Обучение в группах и индивидуально на вязальных машинах Сильвер компьютерных и п/карточных, Бразер компьютерных и перфокарточных. Ручное вязание (крючок)

8 926 824 98 03
doprik@mail.ru

Светлана КОРОЛЁВА

Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

Елена КУШНИР

ОБУЧЕНИЕ на вязальных машинах ЗИНГЕР, СИЛЬВЕР ЛК 150

8-916-137-22-40

lenakush@yandex.ru

Наталья КОШЕЛЕВА

ОБУЧЕНИЕ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО
• ручное вязание (спицы, крючок)
• вязание на машинах (Silver Reed, Brother)
• батик (роспись по шёлку)

8-916-259-06-11
Natasha111t@gmail.com

Татьяна СОБОВАЯ

ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ
по разным видам рукоделия, в том числе по машинному вязанию (г. Воронеж)

8-920-228-47-53
8-905-049-61-88
sobovtat@inbox.ru

ПРЯЖА
в Красноярске для машинного и ручного вязания
от производителя

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
новые и бывшие в употреблении, с гарантией. Различные принадлежности, аксессуары, запасные части, ПРОДАЖА и ПОКУПКА, доставка, обучение, ремонт, обслуживание
тел.: (495) 561-76-05
(499) 130-63-29

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН фирм BROTHER, Симак, СИЛЬВЕР
(Япония, США, Франция, Индия, Китай)
Качественно, быстро
Выезд, консультации

8-901-501-83-99
8-910-415-12-43

karo_03@mail.ru

Кант-рулик по краю полотна

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Предлагаю вашему вниманию варианты декоративного оформления краев полотна в виде канта. Такую отделку можно выполнить по любому краю: нижнему, верхнему, боковому, по краю, имеющему сложный контур; по открытым и закрытым петлям. Обвязывать края можно той же нитью, которой связано основное полотно, а можно взять и контрастную нить, и нить более толстую, нить с другой структурой.

Обвязать кантом края полотна можно на любой однофонтурной машине. Для получения данной отделки будем использовать варианты обвития нитью игл и «косички».

Обвязка краев полотна в виде канта-рулика с использованием метода обвития игл (фото 1, 2)

1

2

Для примера разберем, как выполнить кант по верхнему краю полотна с открытыми петлями.

Вяжем последний ряд полотна на рабочей плотности. Поднимаем все иглы в рабочей зоне в **ПНП** (фото 3).

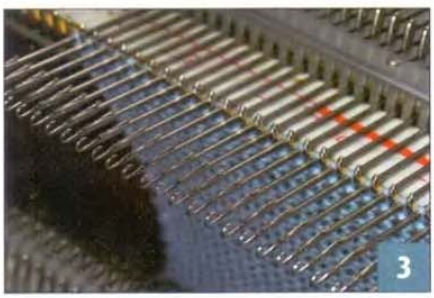
3

Отдельным отрезком нити начинаем выполнять обвитие игл. Обвиваем против часовой стрелки первую иглу с левой стороны полотна. Заводим нить под вторую иглу и выводим между второй и третьей иглой (фото 4, 5).

4

5

Обкручиваем **2 первые иглы** против часовой стрелки. Заводим нить под иглы и выводим между **3 и 4 иглами** (фото 6).

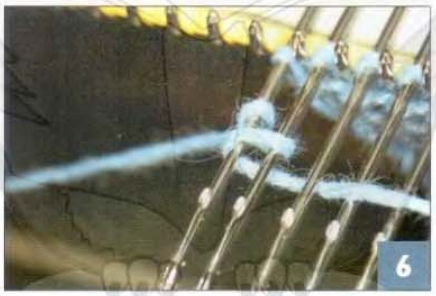
6

Обкручиваем **2 предыдущие иглы (3 и 2 от края),** фото 7.

7

Выполняем далее обвитие игл по принципу – подводим нить под **3 иглы,** обкручиваем **2 предыдущие иглы** против часовой стрелки и далее повтор (фото 8-10).

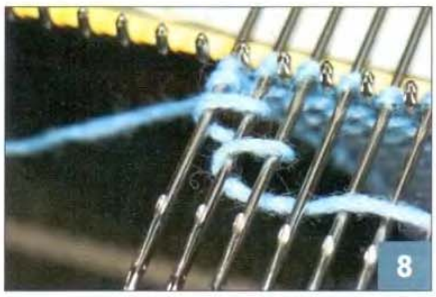
8

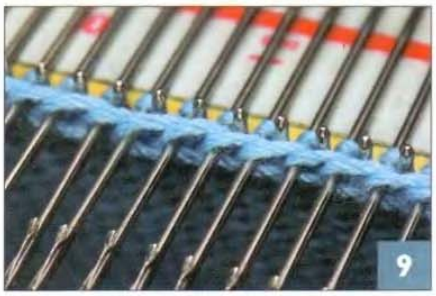
9

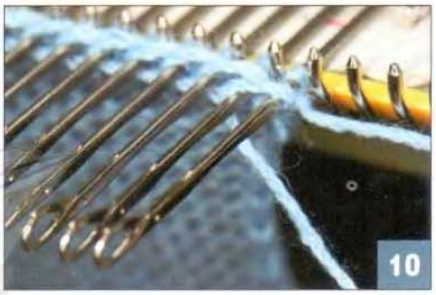
10

Закрываем на иглах язычки (фото 11).

11

Провязываем **1 ряд** на рабочей плотности (фото 12).

12

Выдвигаем иглы в **ПНП** и обвиваем их нитью против часовой стрелки по принципу, описанному выше. Только теперь нить должна укладываться не под, а над иглами (фото 13-16).

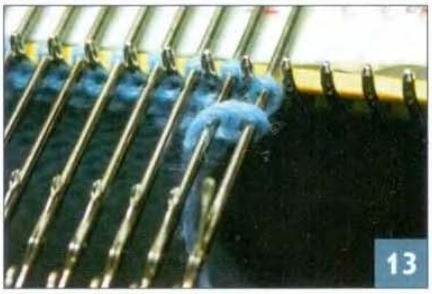

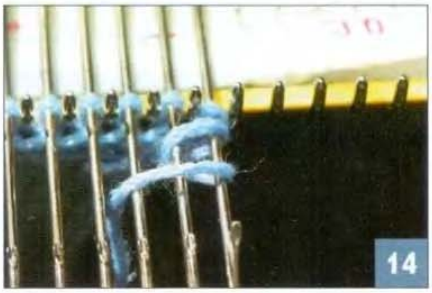

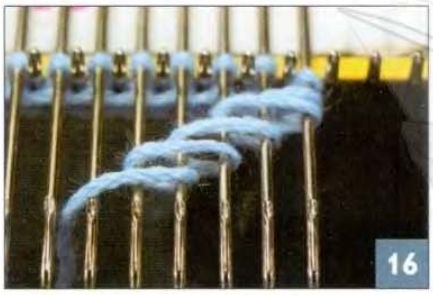

Обвиваем так все иглы в рабочей зоне (фото 17).

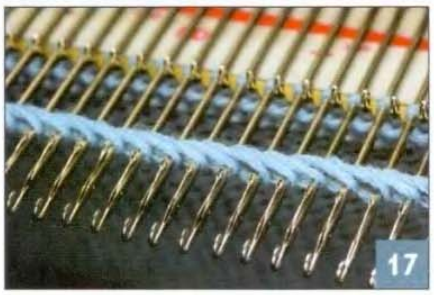

Придвигаем навитую полоску ближе к отбойным зубьям и закрываем язычки на иглах (фото 18).

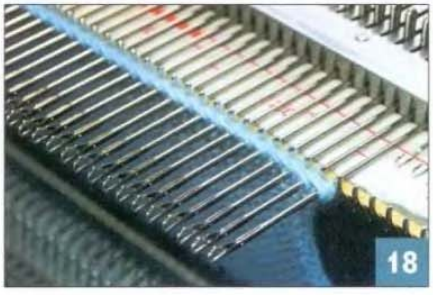

Провязываем **1 ряд** на рабочей плотности. Если для отделки используется более толстая нить, то желательно этот ряд провязать на более рыхлой плотности. Плотность лучше подобрать заранее на образце (фото 19).

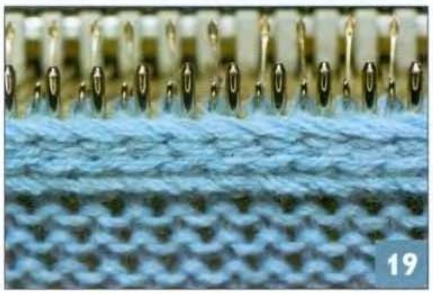

Закрываем петли петлеуловителем «через колок» (фото 20).

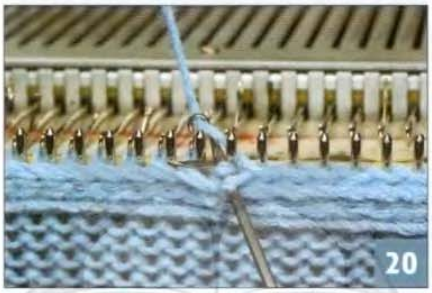

До **ВТО** по лицевой стороне кант выглядит как рулик (фото 21, 22).

Чтобы получить несколько другой внешний вид канта, необходимо после последнего ряда срезать полотно на бросовую нить. Перевернуть полотно лицевой стороной к себе и вернуть петли последнего ряда из рабочей нити на иглы машины (фото 23).

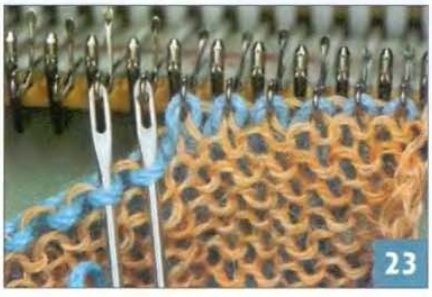

Удалить бросовую нить (фото 24).

Вывязать кант как описано выше. Вот как будет выглядеть эта отделка, если выполнять ее по лицевой стороне полотна (фото 25-27).

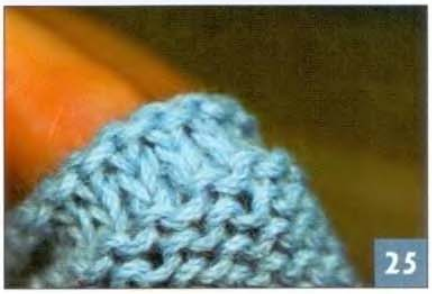

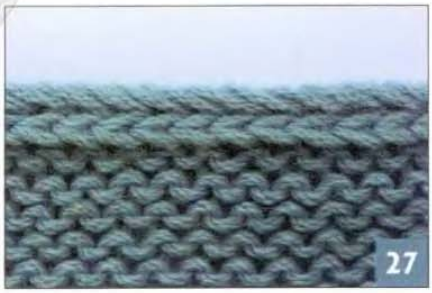

Обвязку кантом-руликом можно выполнить и по боковому краю. На иглы машины навешиваем межузелковые дужки петель бокового края (фото 28).

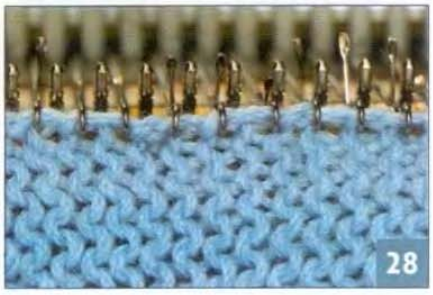

Вяжем кант по принципу, что дан выше (фото 29-30).

Можно навешивать петли бокового края, держа полотно к себе лицевой стороной. В этом случае кант будет препятствовать заворачиванию края полотна.

Так же можно оформить кантом-руликом закрытые верхний и нижний края полотна.

Обвязка краев полотна в виде канта-рулика с использованием «косичек»

(фото 31-34).

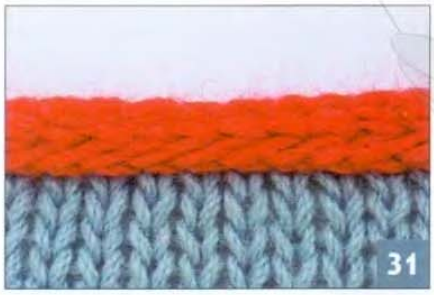

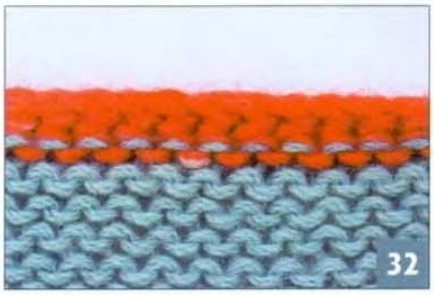

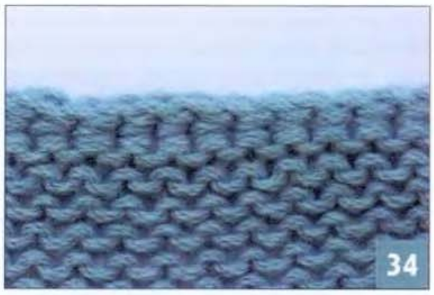

Вяжем последний ряд на рабочей плотности. Срезам полотно на бросовую нить. Переворачиваем полотно лицевой стороной к себе и возвращаем петли последнего ряда на иглы машины (фото 35).

Поднимаем иглы рабочей зоны в **ПНП.** Из отделочной нити формируем петлеуловителем на иглах «косичку» слева направо. Последнюю иглу обвязываем, и полученную петлю не вешаем на иглу, а просто оттягиваем (фото 36, 37).

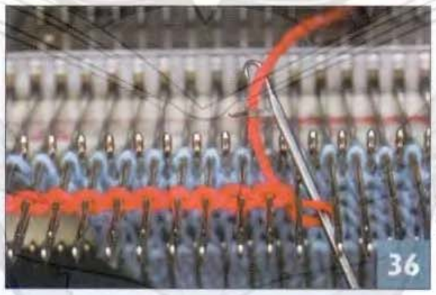

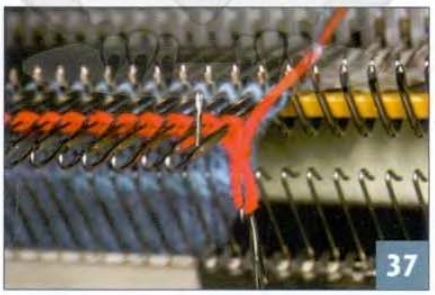

Придвигаем «косичку» ближе к отбойным зубьям (фото 38).

Формируем второй ряд «косички» на иглах в **ПНП** справа налево (фото 39, 40).

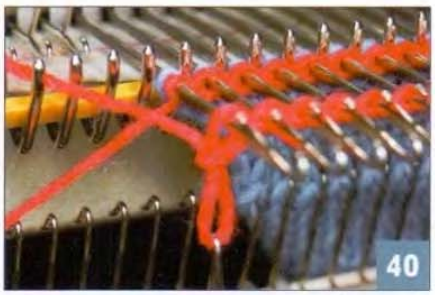

Придвигаем второй ряд «косички» ближе к отбойным зубьям и формируем 3-й ряд «косички» слева направо (фото 41).

Последнюю петлю вешаем на последнюю иглу в **ПНП** (фото 42).

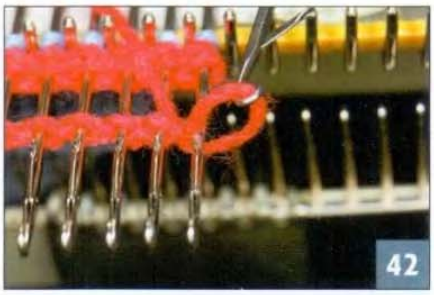

У нас сформированы на иглах в **ПНП 3 ряда** «косичек». Придвигаем «косички» ближе к отбойным зубьям (фото 43).

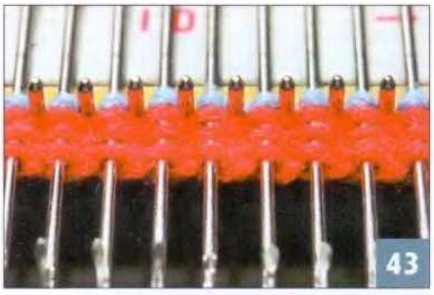

Открываем язычки на иглах рабочей зоны. Чуть задвигаем иглы так, чтобы открытые язычки легли на ряды «косичек» (фото 44).

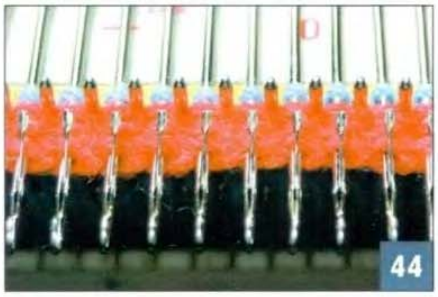

Закрываем петли через колок, протягивая нить сразу через **3 ряда** «косичек» и петлю последнего ряда (фото 45).

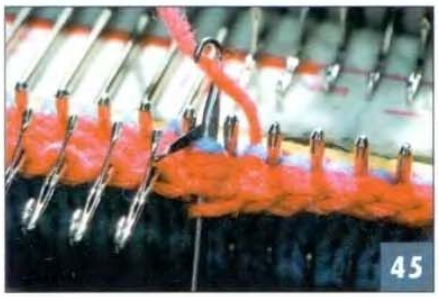

Если необходимо обработать кантом нижний край полотна, то необходимо начинать вязание с бросовой нити, чтобы оставить открытыми петли первого ряда.

Для оформления таким кантом бокового края, навешиваем на иглы машины межпетельные дужки по краю. Иглы поднимаем в **ПНП** и закрываем на них язычки. Полотно держим к себе изнаночной стороной (фото 46).

Провязываем **1 ряд** отделочной нитью (фото 47).

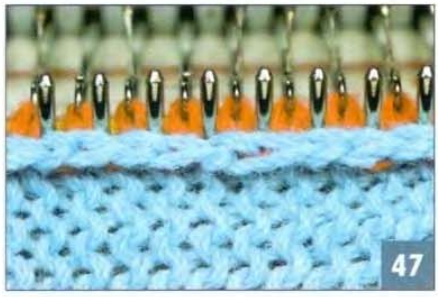

Срезаем полотно на бросовую нить. Переворачиваем лицевой стороной к себе и возвращаем петли провязанного ряда на иглы машины (фото 48).

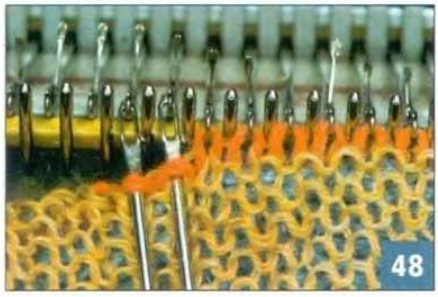

Далее формируем **3 ряда** «косичек» как описано выше (фото 49).

У нас получился вот такой кант по боковому краю (фото 50, 51).

Если для отделки использовать рабочую нить, край получится вот таким (фото 52, 53).

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ
на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Ирина Тимченко
+38 097 221-95-01
ieawda@gmail.com

Ажурное лето

Клонит к лени полдень жгучий,
Замер в листьях каждый звук,
В розе пышной и пахучей,
Нежась, спит блестящий жук;

А из камней вытекая,
Однозвучен и гремуч,
Говорит, не умолкая,
И поет нагорный ключ...

Мои новые ажуры для вас.

Узор «Берлен»

Раппорт 12п х 42р

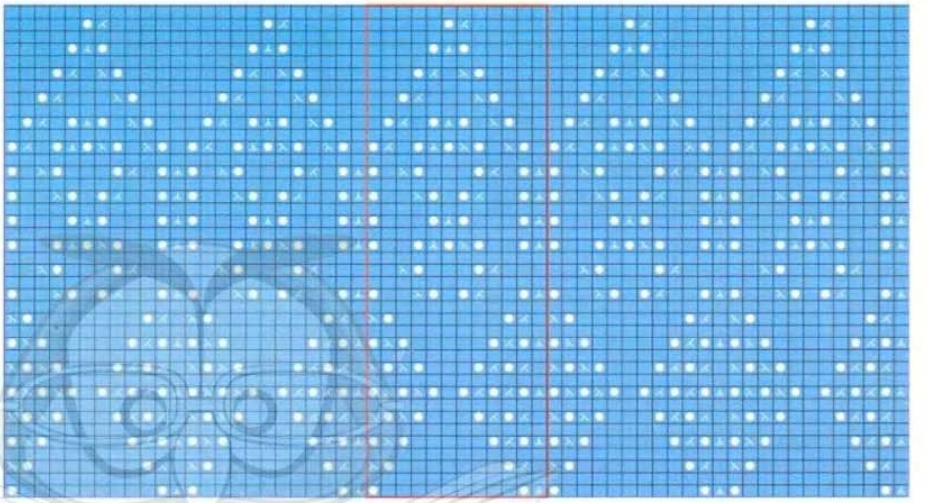

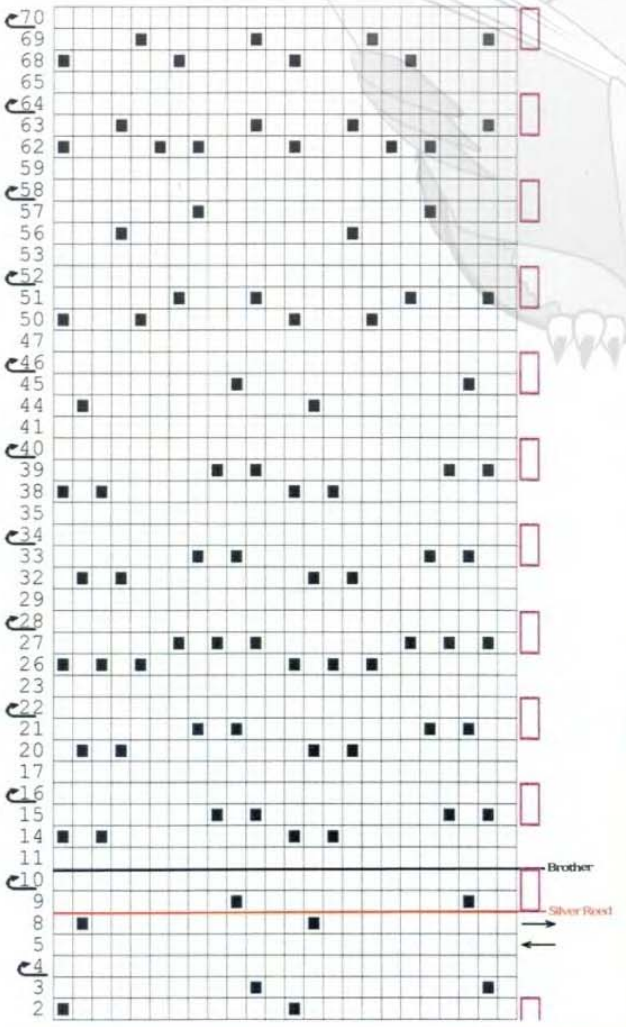

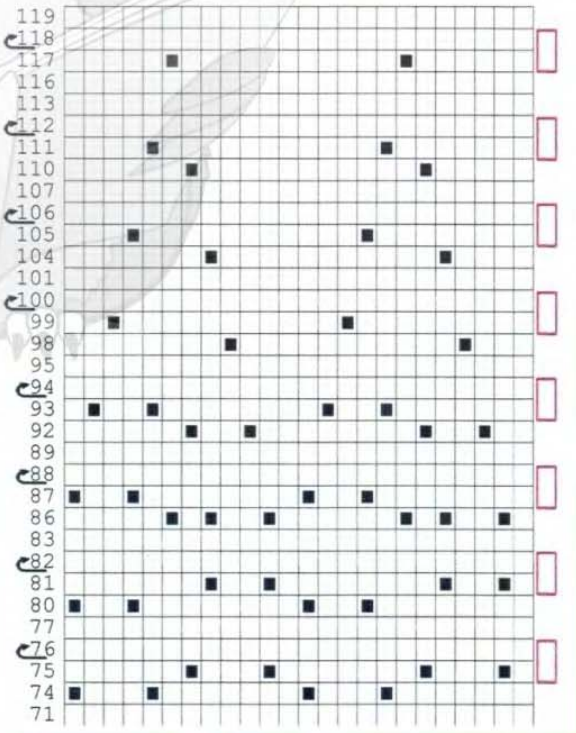

Узор «Бахор»

Раппорт 12п x 52р

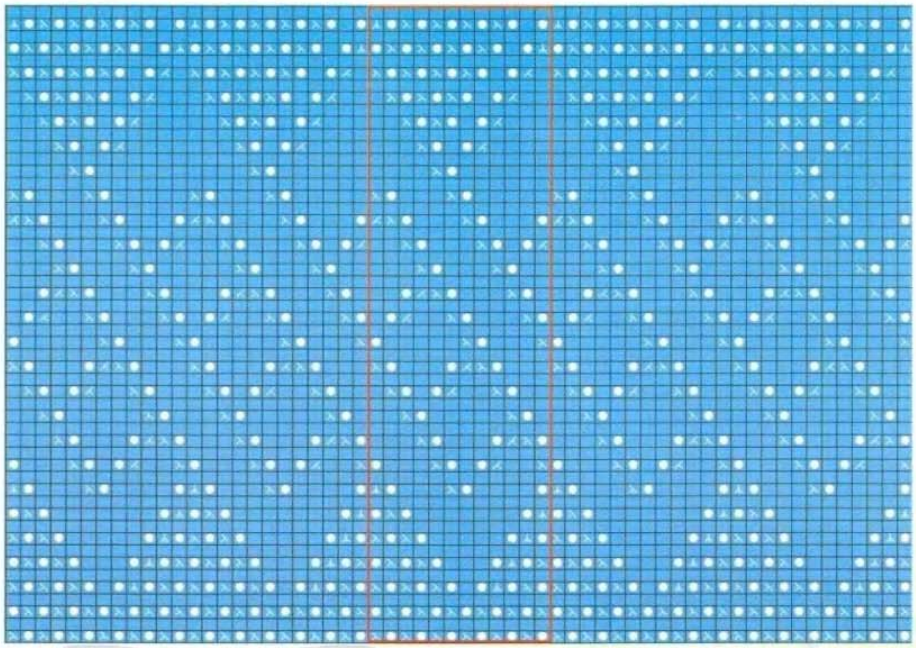

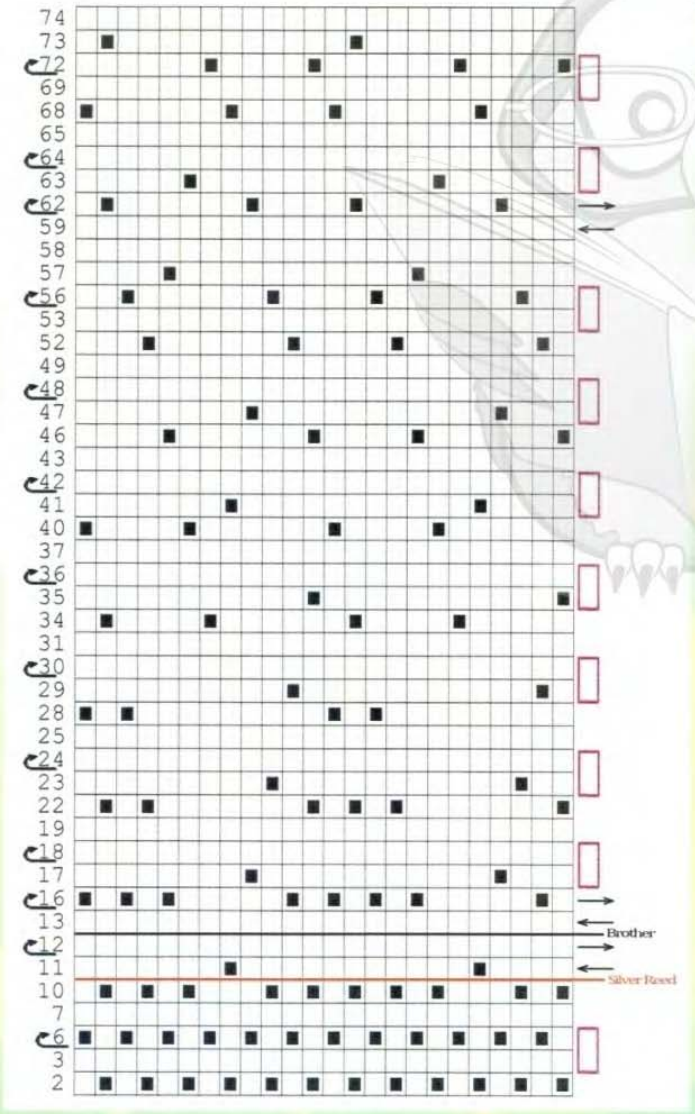

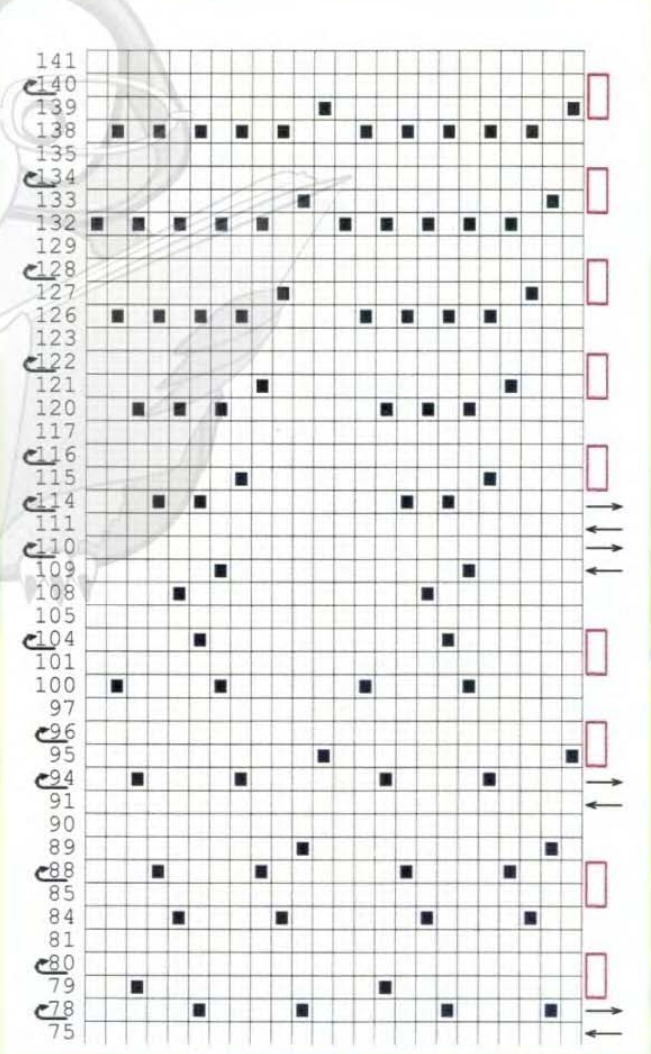

Узор «Лантана»

Раппорт 24п x 148р

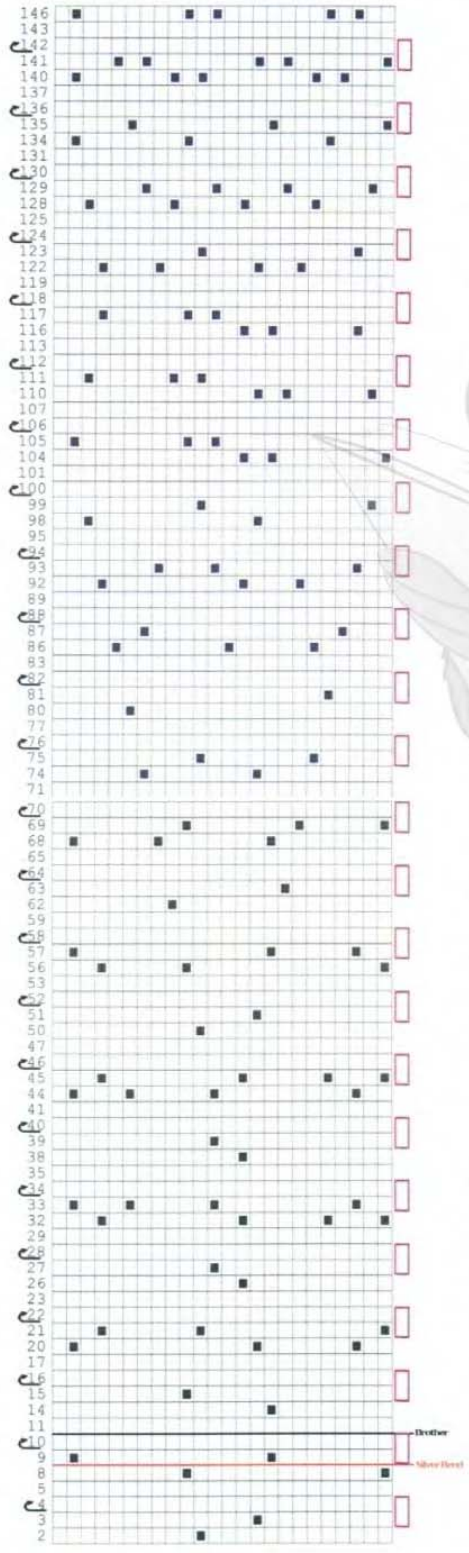

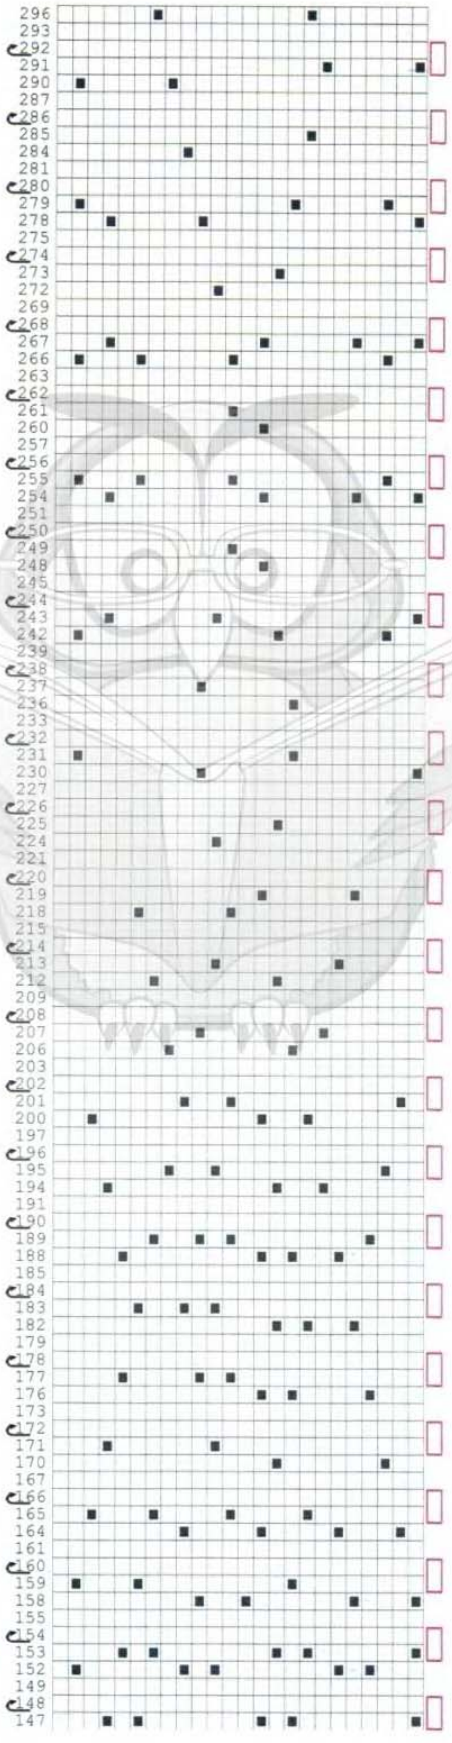

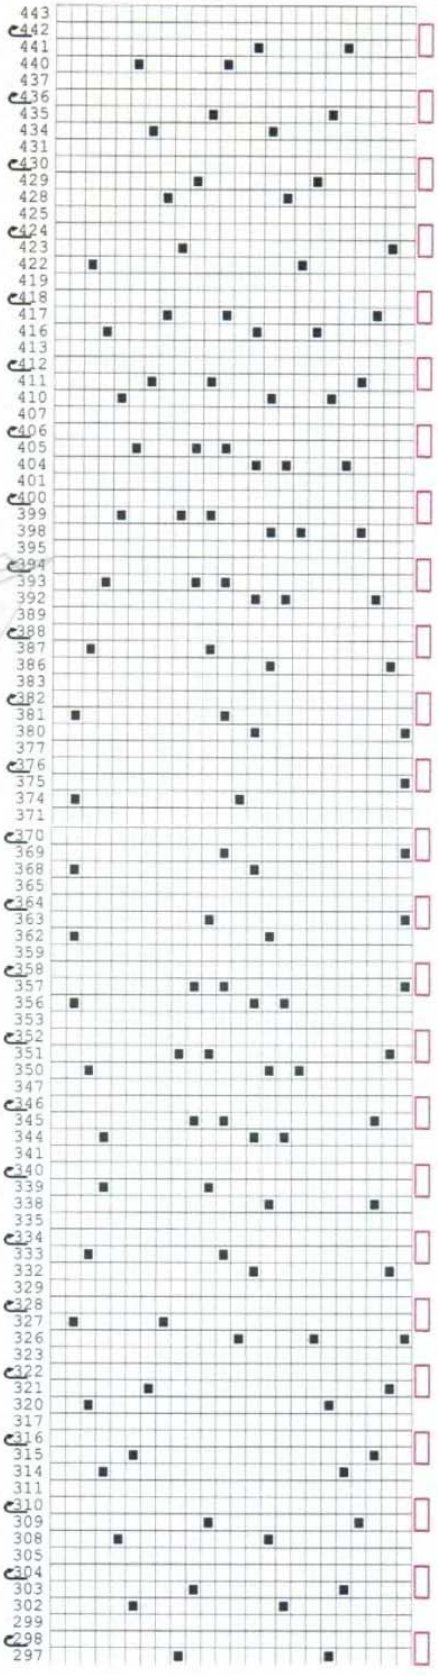

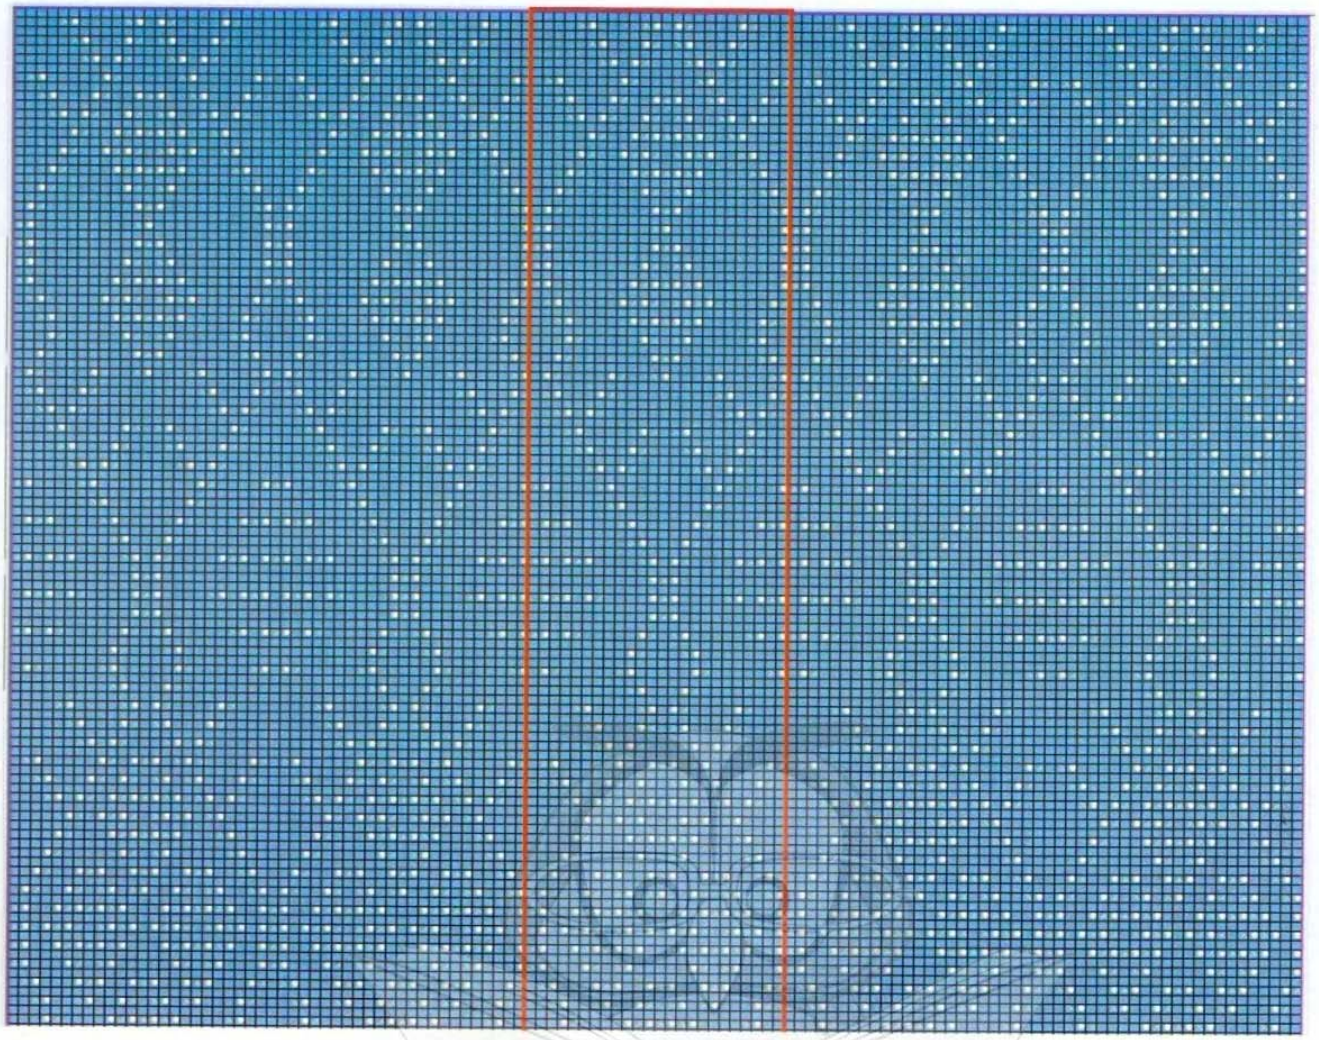

Узор «Лапки»

Раппорт 8п х 30р

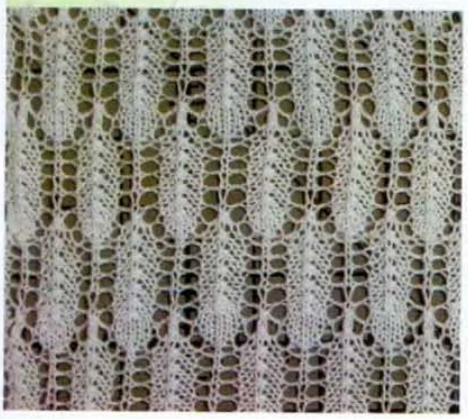

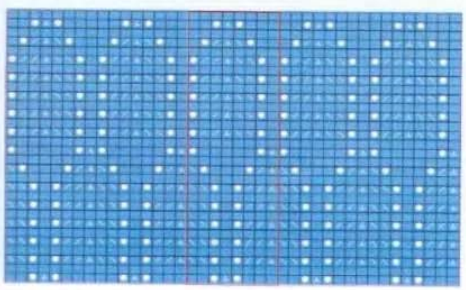

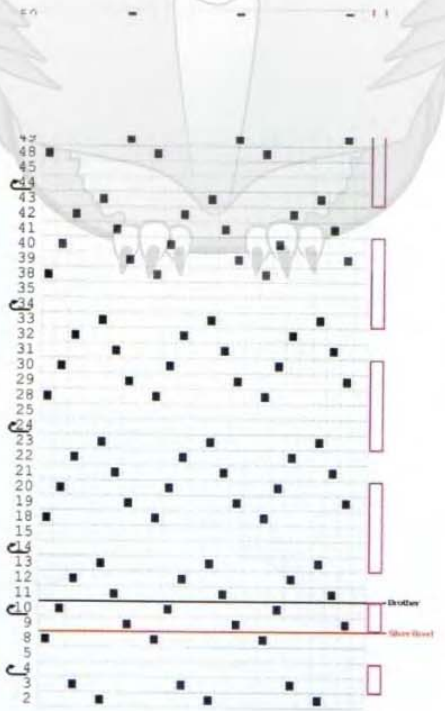

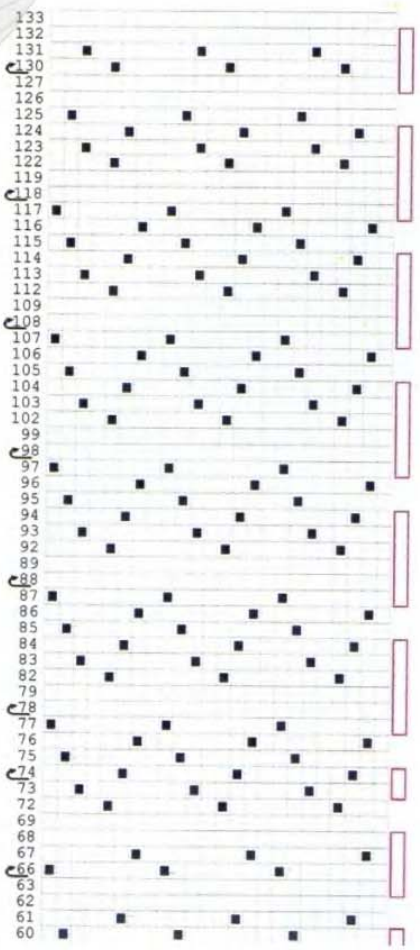

Узор «Сюзанна»

Раппорт 12п x 32р

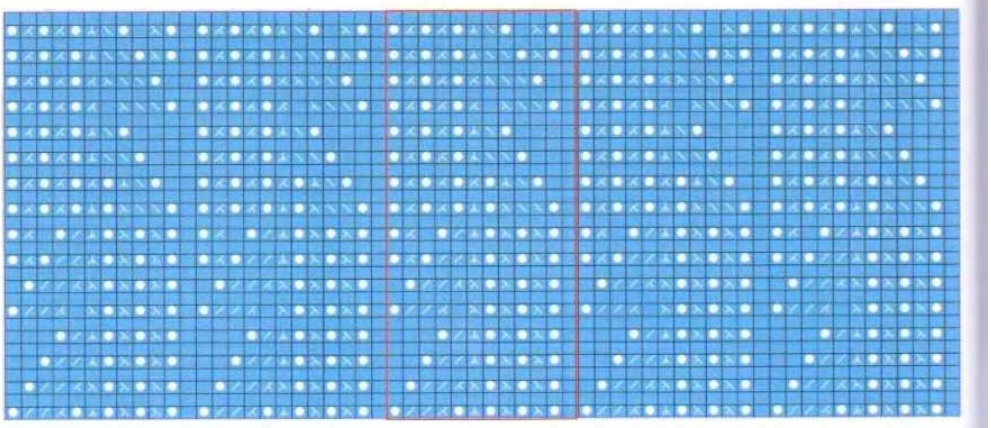

Ирина ТИМЧЕНКО

ОБУЧЕНИЕ по интернету

в группах, индивидуально,
очно, заочно

• машинное вязание

Brother, Silver, Toyota,
выбор машины, установка, ремонт

• машинная вышивка

работа в разных программах
создание дизайнов – фотостежок,
сфумато, крестик, кружево,
технология вышивки

+38 097 221 95 01

ieawda@gmail.com

www.irina-style.org.ua

Узор «Шарлотта»

Раппорт 12п x 42р

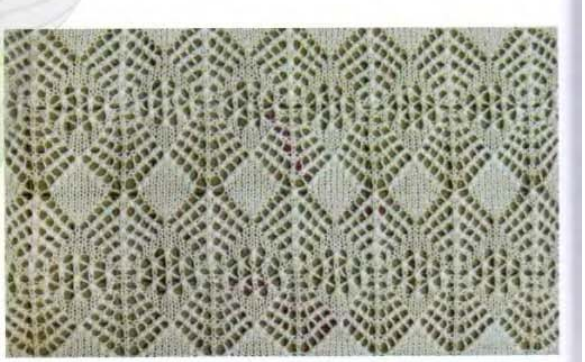

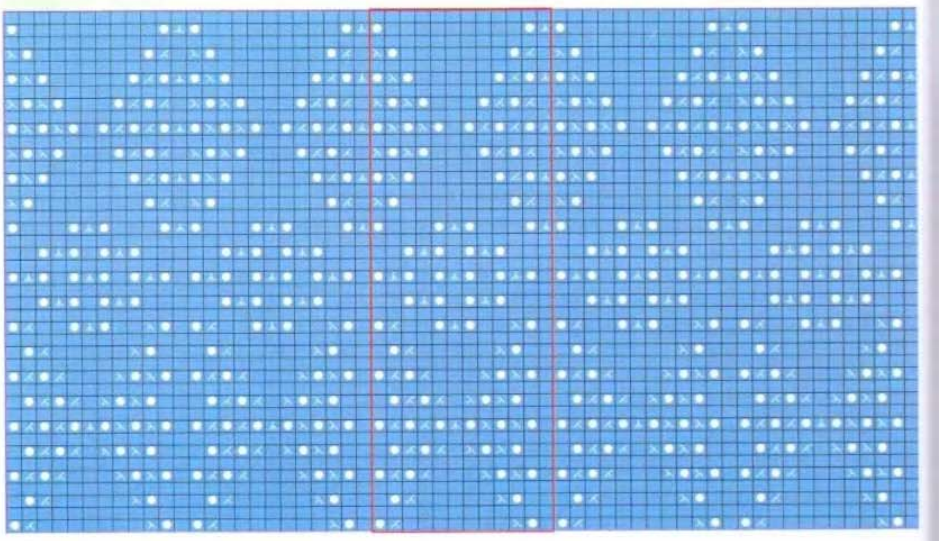

Узор «Сердечки»

Раппорт 24п x 56р

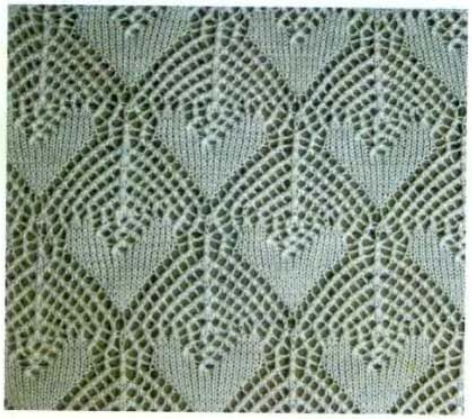

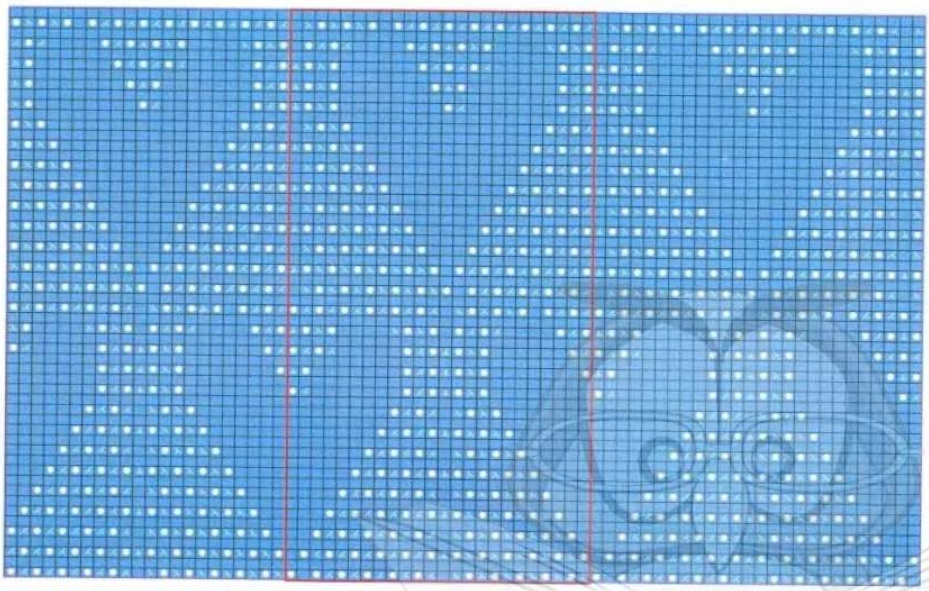

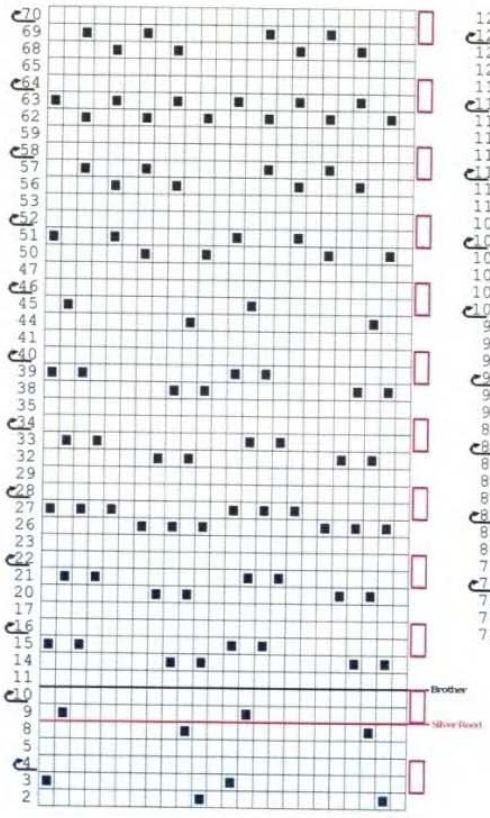

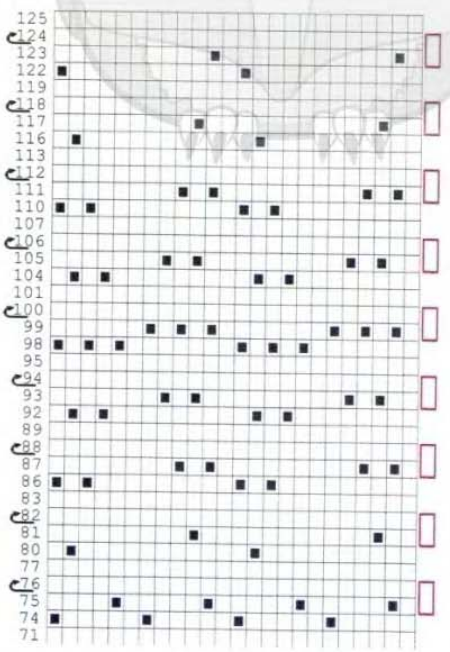

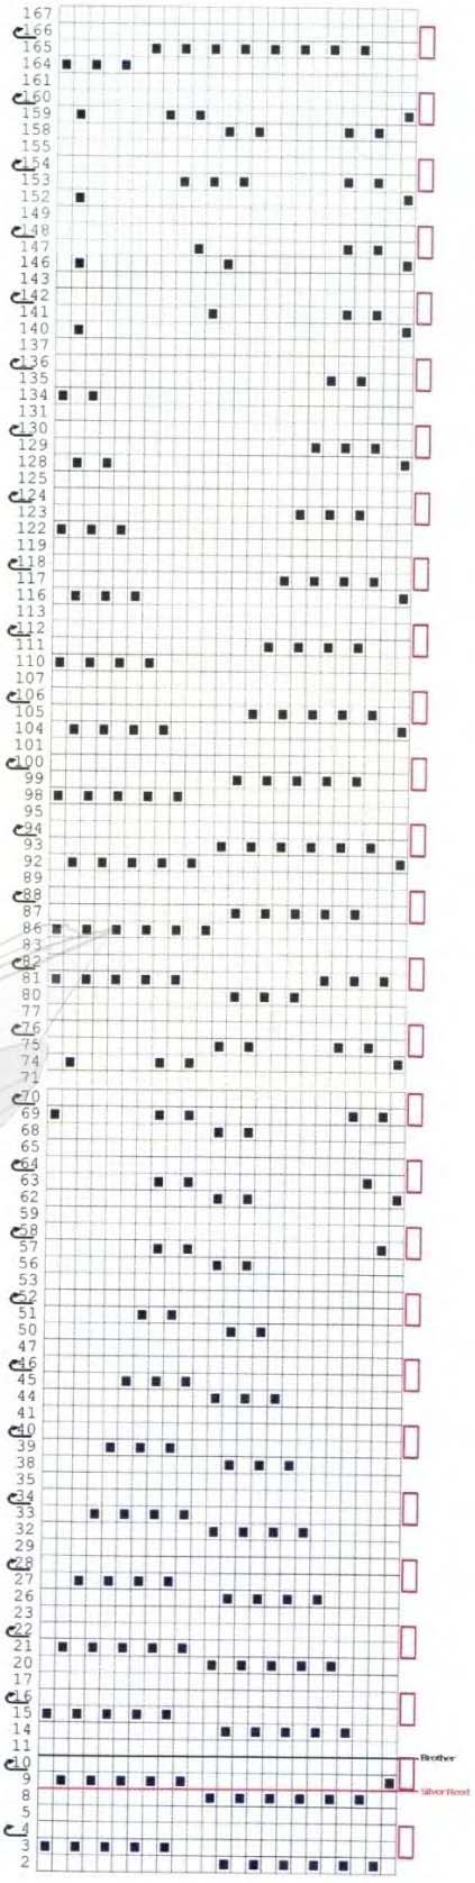

Летние зарисовки

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Сегодня наше занятие я построила несколько необычно – как говорят, «лучше один раз увидеть». Я хочу показать вам наглядно на примере нескольких моих работ, как можно обыграть одну идею – ЦВЕТОЧНУЮ ПОЛЯНКУ, применяя минимум одинаковых стежков (прямой, ленточный, французский узелок – мы их изучали и постоянно ими пользуемся), и получить при этом бесконечное разнообразие вариантов.

Кроме общей темы эти работы объединяет еще и предварительная подготовка основы – это ВАЛЯНИЕ по ткани. У меня – валяние на иглопробивной машинке, но можно применить и мокрое валяние. В этих работах наряду с лентами (атласными и шелковыми разной ширины) я также обязательно использовала нитки (вышивальные шерстяные и мулине, ирис и швейные). Обилие тонких веточек и стебельков, несомненно, добавляет воздушности и нежности рисунку, какие-то из них вышиты вручную, какие-то – на швейной машинке.

Я специально для примера подобрала вышивки на разном фоне – белом и черном, обратите внимание, как это тоже влияет на наше восприятие. Порой светлый фон несколько упрощает рисунок, а на черном фоне, наоборот, все краски ярко выделяются, играют, вышивка выглядит «богаче»… В то же время любой другой цветной фон (зеленый, голубой, розовый и пр.) будет гораздо сложнее в работе, он будет ОБЯЗЫВАЮЩИМ – не все краски будут на нем уместны.

Очень часто, проводя мастер-классы и презентации, я слышу фразу: «Я очень хочу научиться вышивать, но не умею рисовать. Где Вы берете свои рисунки?» На это я всегда с глубоким убеждением отвечаю, что, начиная обучение, в первую очередь, нужно отталкиваться не от рисунка, а от ТЕХНИКИ.

Начинать нужно именно с изучения основ, как в любом деле. Достаточно лишь познакомиться с базовыми стежками, с некой «азбу-

кой», что и станет в дальнейшем «ключиком ко всем дверцам». Очень важно сразу понять: по сути, все рисунки вышиваются с применением одних и тех же стежков, которые повторяются в каждой работе. Сами по себе они очень просты, но без них не обойтись, ведь один и тот же стежок всегда может выглядеть по-разному, что и позволяет нам изображать разнообразные элементы и передавать дополнительные эффекты в вышивке. А рисунок получится сам по себе, когда вы знаете, КАК это сделано.

А что это значит, как этого добиться? Достаточно лишь:

- изменить цвет ленты, и мы одним и тем же стежком изобразим листок (зеленый) или лепесток цветка (белый, голубой, розовый и пр.);
- изменить ширину ленты – взять узкую или широкую, следовательно, элемент получится мелким или крупным;
- изменить длину стежка – короткий, например, для мелких листиков, а длинным стежком вышьем травинку;
- уложить ленту плоско или пышно, с объемом – всего лишь не до конца его затягиваем, «не душим»;
- лента расправлена или перекручена и пр.

И еще один совет: постарайтесь ленте не мешать при вышивке (положитесь на нее!), не стремитесь расправлять и разглаживать каждый стежок, если только в этом нет необходимости по вашему замыслу, пусть присутствует некая НЕБРЕЖНОСТЬ (но не НЕРЯШЛИВОСТЬ) – это только придаст вышивке НАТУРАЛЬНОСТЬ и ЕСТЕСТВЕННОСТЬ.

Лента зачастую сама ложится так изящно и так необычно, что специально добиться такого эффекта бывает довольно сложно. Поэтому не спешите, присматривайтесь по ходу работы, учитесь ленту ЧУВСТВОВАТЬ.

Достаточно внимательно рассмотреть эти фотографии, и вам будет все понятно. Главное – не бойтесь приступить к работе, вдохновляйтесь, фантазируйте, и у вас все получится!

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Фото:
Татьяна Дёмина

Модели:
Екатерина Бобер

Дети:
Катя Михеева
Катя Седых
Яна Камалова

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

www.lubo-delo.ru
e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

По вопросам размещения рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская область, Щелковский район, город Лосино-Петровский, поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал о моде и шитье
www.osinka.ru

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Штырбу, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ - Задняя (основная) Игольница
ПИ - Передняя (приставка) Игольница
ЗНП - Заднее Нерабочее Положение иглы (А)
РП - Рабочее Положение иглы (В)
ПРП - Переднее Рабочее Положение иглы (С)
ПНП - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ - Частичное Вязание
1 игольный шаг - расстояние между двумя соседними иглами
НВ - Направление Вязания
200 р. - уровень полотна в рядах
0→40 п. - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4x1*8 - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)



петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ


- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
Блюз
190 м / 50 г
Ландыш
115 м / 50 г
Твой яркий мир
www.troitskwool.com
Троицкая камвольная фабрика
142191, г. Москва, г. Троицк,
Фабричная площадь, дом 1
тел./факс опт: (495) 841-55-71
магазин: (495) 851-50-66
e-mail: info@troitskwool.com